



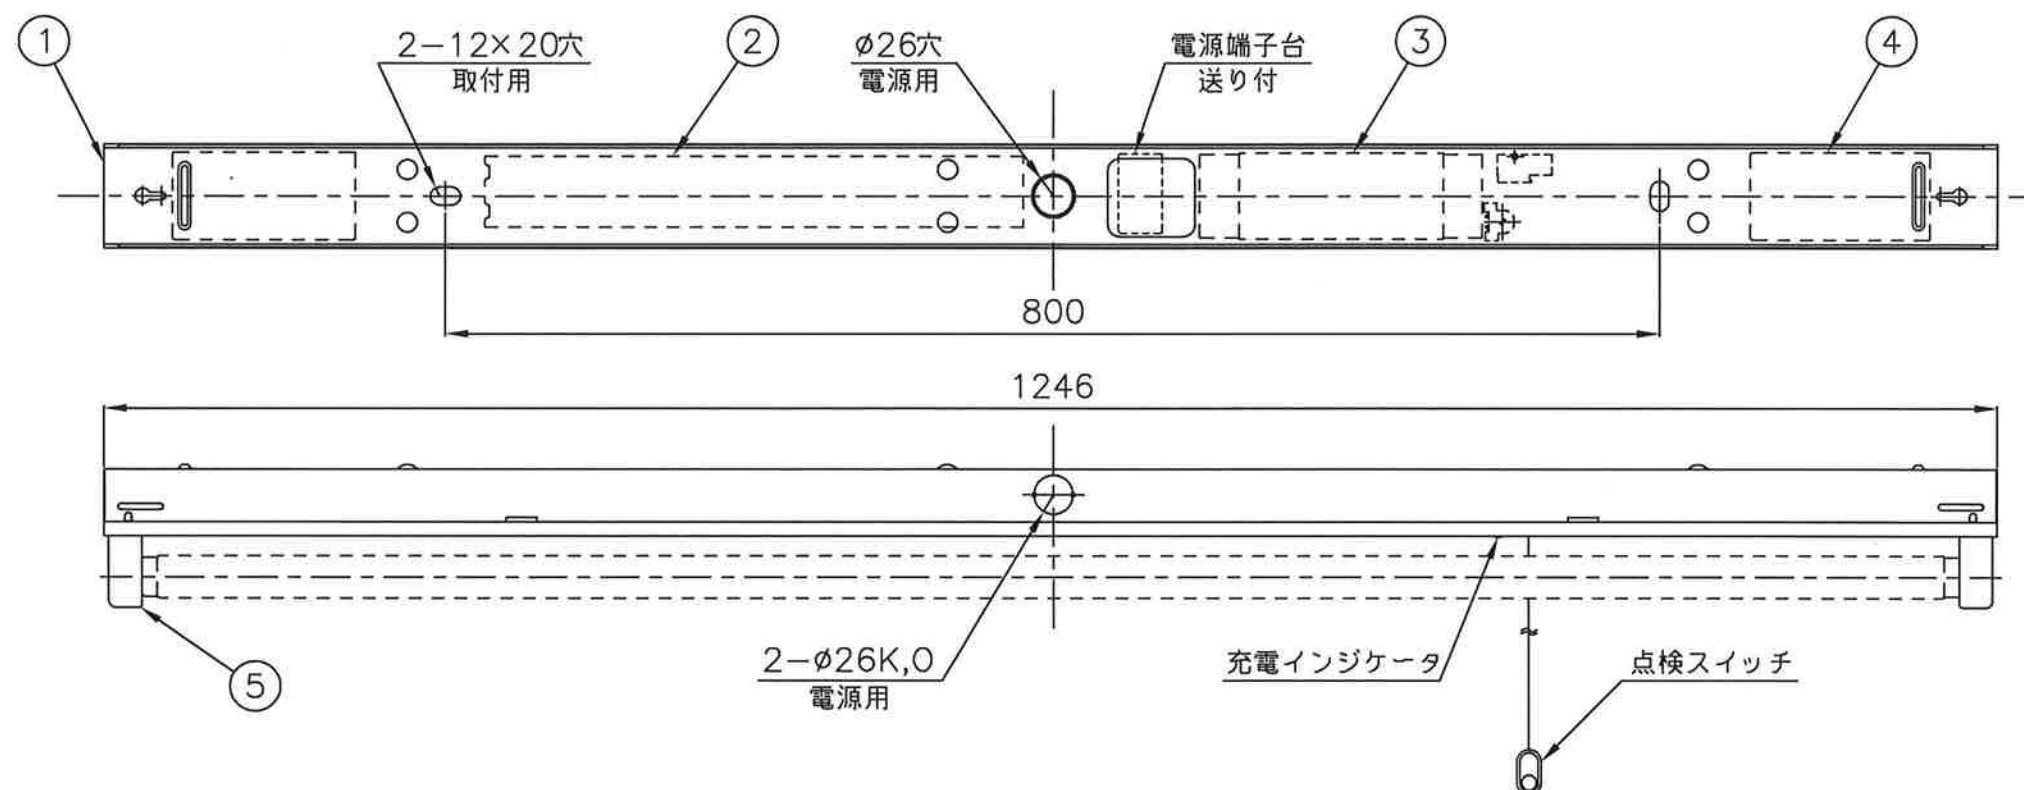

評定番号LAFX-01

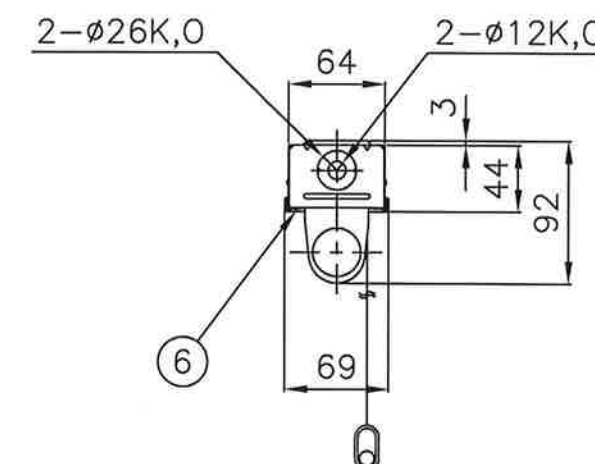

『グリーン購入法対象機種適合品』

『高調波ガイドライン適合品』

『Rohs指令適合品』

定格電圧：100～254V

非常時点灯：ランプ全光束の25%1灯点灯（FL40、FLR40）
：ランプ全光束の30%1灯点灯（FHF32）

器具重量：2.4kg


適合ガード : B32127

充電モニター付

Hf

適合ランプ

FHF32
FL40S (EX)
FLR40S (EX)
FLR40S (EX) /36

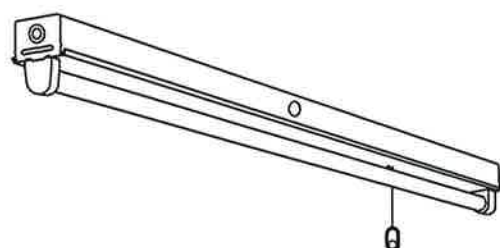



注) 蓄電池の2Pコネクターは、はずしてありますので
通電後に差し込んでください。

内臓蓄電池は、ご使用前に48時間以上充電してからお使いください。電池は設置後通電し、充電しないと非常点灯しません。

配線方法

A: 单相2線式 (2線引)

B: 单相2線式 (3線引)



⚠安全に関するご注意

- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。
高温で使用しますと火災の原因となります。
 - ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。
器具落下・感電の原因となります。
 - ・定格電源電圧以外では使用しないでください。
特に定格の90%以下の電圧での使用は
安定器の短寿命、故障の原因となります。
 - ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。
変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
 - ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。
そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
 - ・本器具は、天井直付専用です。指定以外の取付を行なうと火災・器具落下の原因となります。
 - ・油煙のある場所では使用しないでください。
油でソケットが破損し、ランプ落下の原因となります。
 - ・商品監視システム（防犯センサー）の一部の機器は
インバータの周波数と干渉して誤動作する場合があります。
事前に商品監視システムのメーカーにご確認ください。
 - ・Aの配線の途中には絶対にスイッチを設けないでください。

建設省告示第1830号に定める事項

電球の種類	ソケットの材質	照明器具内の電線の種類	非常用電源
蛍光灯	銅・アルミ・プラスチック	二種ビニル絶縁電線	電池内蔵形

10											殿			
9														
8														
7														
6	反 射 板	銅板 t0.35	1	高反射塗装亜鉛めっき銅板白色	非常用照明器具（電池内蔵）									
5	ランプソケット	PBT	2	W-821T	MMJ32127-MN9									
4	バッテリ	4.8V 3000mAh	1	4N30DA（ニッカド蓄電池）	尺 寸	1/5・/	承 認		検 図		設 計		F D	
3	非常灯ユニット		1	30%	図 番	LF-93757B						発 行		
2	電子安定器		1	1灯用										
1	本 体	銅板 t0.45	1	塗装亜鉛めっき銅板白色										
番号	名 称	材 質	数 量	備 考	NECライティング株式会社									