NEC

SIZE:A3(Ver.0004)

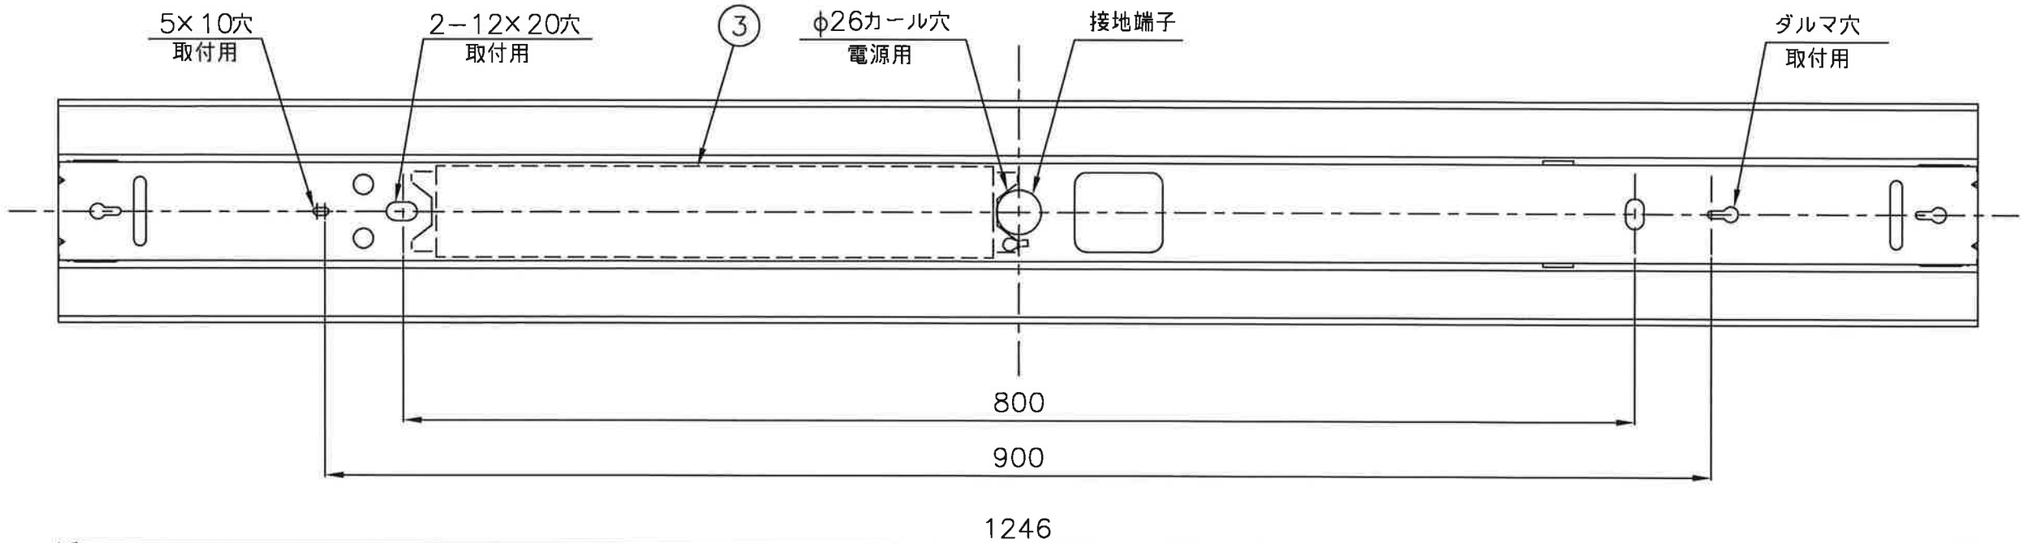

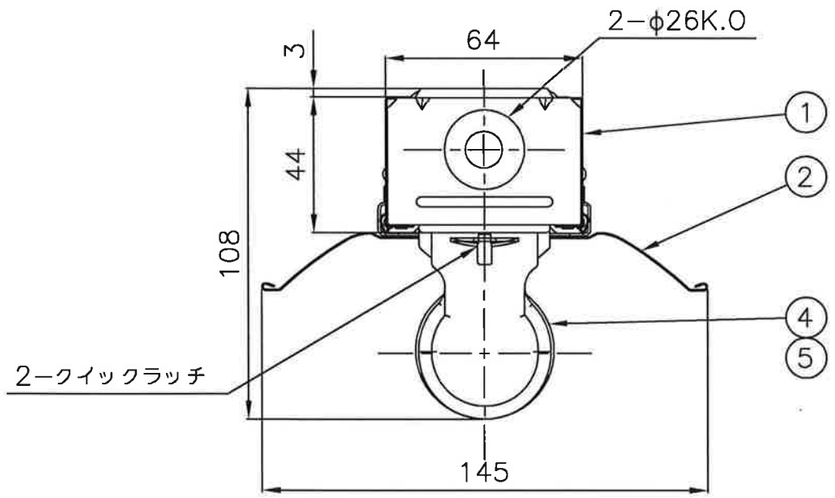

Hf ランプ専用

『高調波ガイドライン適合品』
『Ｒｏｈｓ指令適合品』
定格電圧：100~254V
器具重量：2.3kg

公共施設用器具	FSR2MP-321適合品　使用ランプ/FHF32
	FSR2RP-321適合品　使用ランプ/FHF32

⚠安全に関するご注意

- 本器具は、5~35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- 本器具は軒下などの屋側でご使用になれます。その他の屋外では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- 定格電源電圧以外では使用しないでください。
- 直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- 油煙のある場所では使用しないでください。油でソケットが破損し、ランプ落下の原因となります。
- 防雨・防湿形器具です。サウナなどの高温になる場所及び腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。過熱による火災の原因、絶縁不良による感電や火災・落下の原因となります。
- 本器具は、天井直付専用です。指定以外の取付を行なうと火災・器具落下の原因となります。
- 高周波点灯専用蛍光ランプ（FHF32）専用器具です。適合ランプ以外は使用しないでください。
- 商品監視システム（防犯センサー）の一部の機器はインバータの周波数と干渉して誤動作する場合があります。事前に商品監視システムのメーカーにご確認ください。

番号	名称	材質	数量	備考
10				
9				
8				
7				
6				
5	ランプ		1	FHF32
4	ランプソケット	PBT	2	L521TC/HF
3	電子安定器		1	定格出力固定形インバータ（防水ケース入り）
2	反射板	CGC t0.35	1	白色高反射塗装
1	本体	CGC t0.45	1	白色塗装

殿

防雨・防湿形器具　反射笠付

MR32127(MP)−LN9

定格出力固定形

尺度	1/4・1/2	承認	大森	検図		設計	前田

図番 LF−97708

FD

発行 ・ ・

NECライティング株式会社