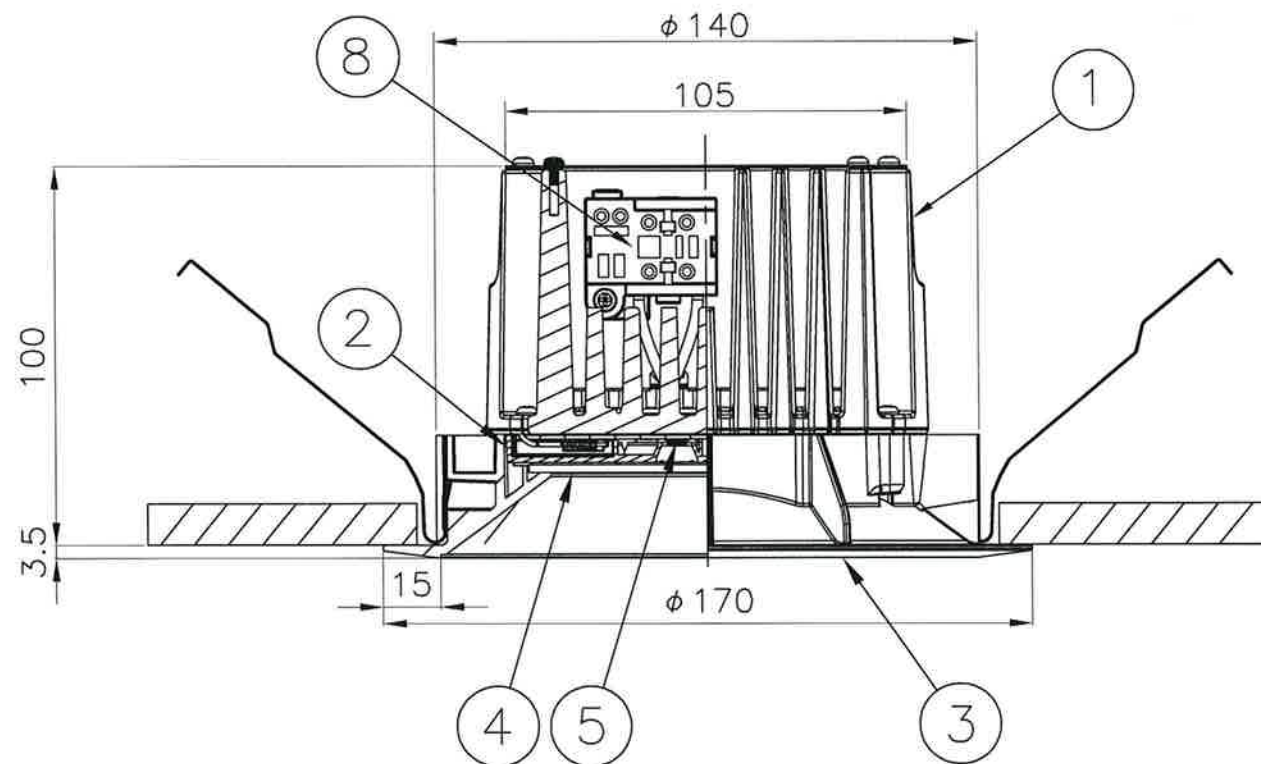
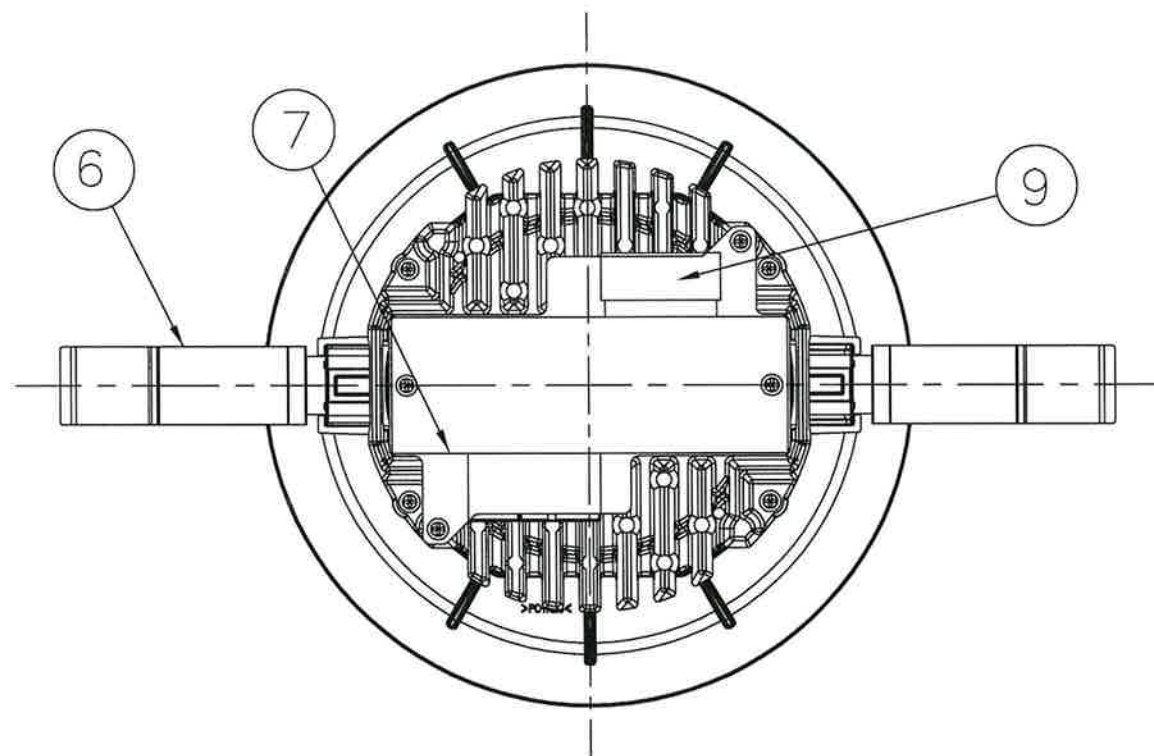


埋込穴寸法

取付天井材厚:5~25mm

対応制御装置一覧


品名	商品コード	機能	電源電圧	制御台数
HFC631-9	641-8670	照度センサ	100V~254V	72
HFC631M-9	641-8673	照度センサ、タイマー制御付	100V~254V	72
HFC651-9	641-8671	照度センサ	100V~254V	144
HFC651M-9	641-8674	照度センサ、タイマー制御付	100V~254V	144
HFC641-9	641-8672	人感センサ	100V~254V	72
HFC641M-9	641-8675	人感センサ、タイマー制御付	100V~254V	72
HFS121	641-8678	人感センサ(子機)	-	-
RL212	641-8676	設定、操作リモコン	-	-
HFB401-1	641-8683	信号増幅器	100V	-
HFB401-2	641-8677	信号増幅器	200V	-
HFC1015-9	641-9074	信号制御用調光器(3路スイッチ)	100V~254V	40
HFC2015-9	641-9075	信号制御用調光器(面切りスイッチ)	100V~254V	62

定格電圧	AC100/200V
周波数	50/60Hz
調光タイプ	5%~100%連続調光形
入力電流	0.24A/0.16A
消費電力	12.4W
1/2ビーム角 ※1	92度
器具全光束 ※1	1000lm
相関色温度 ※1	5000K
演色評価数(Ra) ※1	70
器具重量	約0.9kg (包装箱は含みません)

※1: この数値は保証するものではありません。


⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所では使用できません。
- 周囲温度は、5~35℃の範囲で使用してください。
- 安全上LED光源を直視することはおやめください。
- 被照射面とは10cm以上離してください。過熱による火災の原因となります。



- ロックワール等、柔らかい天井及び珪酸カルシウム板の天井に取付ける場合は天井材損傷、枠と天井面の間に隙間ができることがありますので、天井上面と取付パネの間に補強材を入れてください。不備があると天井の破損、落下の原因になります。

- 定格電源電圧以外では、使用しないでください。
- 天井埋込専用器具です。傾斜天井、補強のない天井には取り付けないでください。落下・火災の原因となります。
- 断熱材、防音材を被せて使用しないでください。過熱による火災の原因となります。

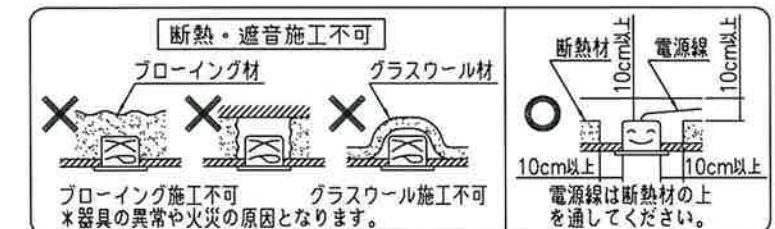

- 送り負荷は15Aまでです。照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- 電源線、7-3線を確実に接続してください。7-3が不完全な場合には感電の原因となります。

使用に関するご注意

- LED光源には光色・明るさにバラツキがあるため、同じ形式名の商品でも光色・明るさが異なることがあります。ご了承ください。
- LED光源の交換はできません。交換の際は器具ごと交換ください。
- 温泉地など、腐食性ガスが発生する場所での使用はお避けください。光学特性に不具合が発生することがあります。
- この器具は当社制御装置と組合わせてご使用ください。
- この器具は制御装置との組合わせで連続調光が可能です。
- 接続電源 電源線 $\phi 1.6 \sim \phi 2.0$ WF
信号線 $\phi 0.9 \sim \phi 1.2$ CPEV-1P
- 調光タイプ人感センサスイッチとの組合わせはできません。接点タイプ人感センサスイッチをご使用ください。

10					殿					FHT24相当			
9	調光端子台	PBT	1	品名: KT-13SL 定格: 250V, 3A	連続調光形ダウンライト MRD32450W/W-Z3					高効率タイプ			
8	電源端子台	メラミン樹脂	1	品名: Y-3 定格: 300V, 20A						昼白色タイプ			
7	電源口		1										
6	取付バネ	SUS t0.5	2										
5	LEDシールド		1	LED:12個	尺 度	1 2	承 認		検 査		設 計	F D	
4	カバー	アクリル	1	透明									
3	枠	PC+ABS	1	白色									
2	反射板	PC	1	白色	図 番	LF-97631					発 行	.	.
1	本体	アルミダイキャスト	1	白色塗装									
番号 名 称 材 質 数量 備 考					NECライティング株式会社								