



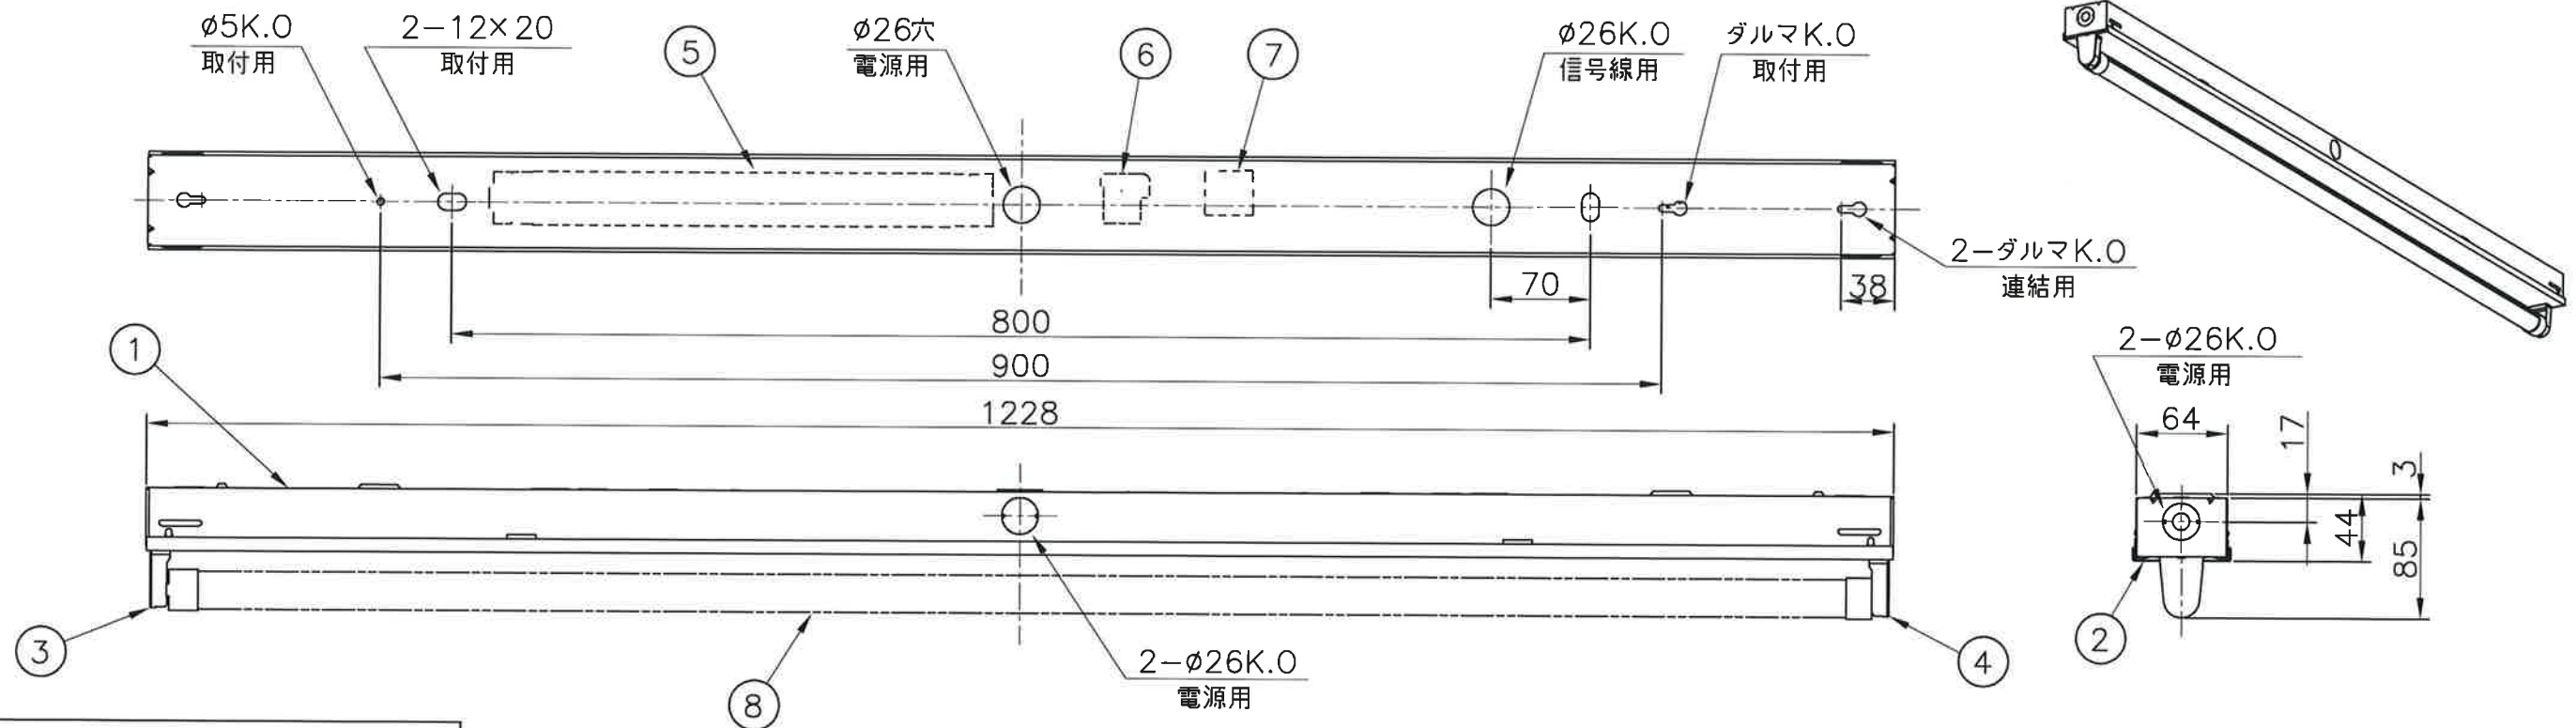

安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所（例：トイレ・厨房・脱衣所など）、及び軒下、屋外通路、アーケードなどの雨陰内では使用できません。
- また、腐食性ガスの発生する場所では使用できません。
- 絶縁不良による感電・火災の原因となります。
- 周囲温度は5～35℃の範囲でご使用ください。
- 5℃以下の低温域での使用は、結露などにより絶縁不良・火災・感電の原因となります。
- 高温（35℃を超える）高温（85%Rhを超える）の場所では使用できません。
- そのまま使用すると火災の原因となります。
- 直付・吊り下げ兼用器具です。
- 壁付は横方向のみ取付けることができます。
- 指定方向以外の取付けはできません。
- 落下・火災の原因となります。
- 直射日光の当たる場所では使用しないでください。
- 変色・変形・火災の原因となります。
- 器具間隔は10cm以上離し、器具周辺温度が35℃以下になるように換気を十分に行ってください。
- 過熱による故障の原因となります。
- 定格電源電圧以外では使用しないでください。
- 火災・感電の原因となります。
- 電源線、アース線を確実に接続してください。
- アース線が不完全な場合には感電の原因となります。
- 適合ランプ以外は使用しないでください。
- 器具短寿命の原因となります。
- 床置・間接照明としてご使用の際は、天井面及び壁面より空間を設けてください。
- 過熱による故障の原因となります。



使用に関するご注意

- LED素子にはバラツキがあるため、器具内の個々のLEDや同一形名の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- 予めご了承ください。
- ソケットは給電側と接地側があり、ランプ取付けには方向性があります。
- 詳しくは取扱説明書および器具に貼り付けられているラベルをご参照ください。
- 油煙のある場所では使わないでください。光学特性が低下する原因となります。
- 硫黄成分を含む温泉地など、腐食性ガスが発生する場所での使用はお避けください。光学特性に不具合が発生することがあります。
- 半導体スイッチ式人感センサースイッチとの組合せはできません。
- リレー接点式人感センサースイッチをご使用ください。
- 電源スイッチに片切スイッチを使用する場合、片切スイッチを電源の高圧側に設置してください。200V電源をご使用の場合は両切スイッチを使用してください。
- スイッチを切っても微放電する現象の原因となります。
- 本器具は初期時からランプ寿命末期まで、一定の器具光束を維持できる設計と設計となっています。
- ランプ交換の際は、器具本体表示、または取扱説明書の手順に従ってリセットしてください。尚、交換の際は当社指定ランプをご使用ください。
- 出荷時は初期照度補正形です。連続調光（20%～100%）でご使用の際は調光器と組合せてご使用ください。初期照度補正形と連続調光の併用はできません。
- 連続調光で使用の際、調光下限にて器具ごとの明るさがばらつくことがあります。
- 接続電線 電源線 ø1.6～ø2.0 VF 信号線 ø0.9～ø1.2 CPEV-1P

- 使用周波数が数百kHzの誘導無線（同時通訳システム）及び数百MHzの空間波無線の場合、雑音が入ることがありますので事前確認することをおすすめします。
- 100V電源の場合には、接地工事を行うことにより低減できる場合があります。

定格電圧 : 100～242V
器具重量 : 約1.3kg
連続調光 : 20～100% PWM信号

適合ランプ : LDL40S（別梱包）当社製ランプ
（一社）日本照明工業会規格 JEL801対応

10				
9				
8	ランプ		1	LDL40S（別売り）
7	信号線端子台	PBT	1	KT21 送り付
6	電源端子台	ナイロン・メラミン	1	Y-3B 送り付
5	電源ユニット		1	1灯用
4	接地側ソケット		1	L-851GX
3	給電側ソケット		1	L-841GX
2	反射板	銅板 t0.35	1	塗装亜鉛めっき銅板白色
1	本体	銅板 t0.45	1	塗装亜鉛めっき銅板白色
番号	名称	材質	数量	備考

殿						初期照度補正形			
直管形LEDランプ搭載ベース照明 単台（トラフ）形									
MMDL40129-MKX8									
尺度	1/5	承認		検図	—	設計		コード	06433142
図番	LF-97819E						発行	. .	
株式会社ホタルクス									