


ビオルックスHG
 FL40SBR-HG
 (鑑賞・植物育成用)

N E C 蛍 光 ラ ン プ 定 格 表

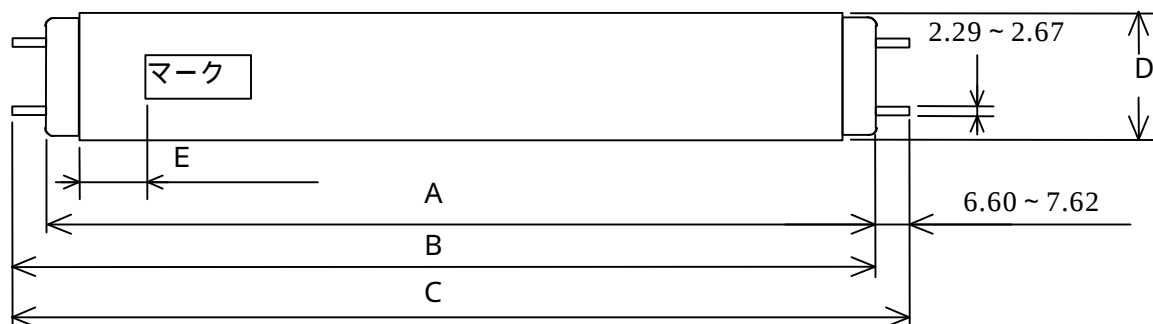

寸 法 (単位 : mm)

形 式	A	B	C	D	E	口 金
FL40SBR-HG	1198.0 max 1199.4	1204.1 ~ 1206.5	max 1213.6	32.5 ± 1.5	18 ± 5	G13

電 気 特 性

定格入力 電 圧	始動試験 電 圧	初 特 性				定格寿命 時間
		ワット電圧	ワット電力	ワット電流	全光束	
V	V	V	W	A	L m	H
200	180	(参考) 106	39.5	0.420 ± 0.040	1920	10000

注 1 . 初特性は100時間点灯後の値を示す

2 . ランプ電力・・・ランプ電力値 ± (ランプ電力値 × 0.05 + 0.5)

3 . 全光束・・・表の値の92%以上

4 . 口金・・・・・・口金はJIS C7709-1 に準拠する

図 番	形 名
MFS-01-040-11-018	FL40SBR-HG
発行：2001.7.13	N E C ラ イ テ ィ ン グ 株 式 会 社