


ショーケース用 B
FL20SVI

N E C 蛍 光 ラ ン プ 定 格 表

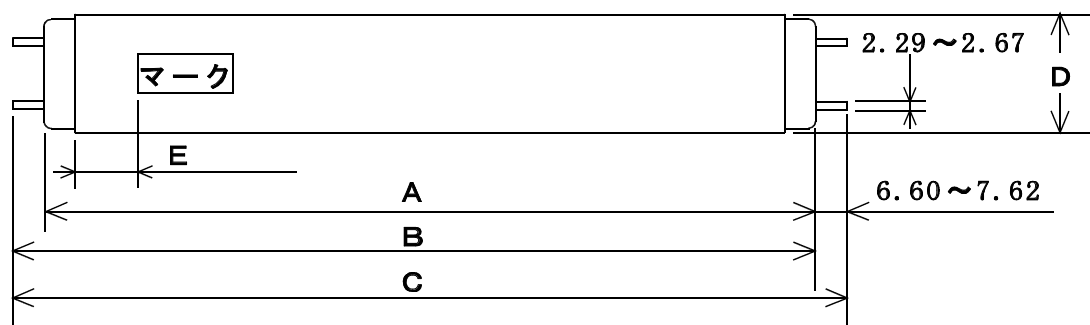

寸 法 (単位：mm)

形 式	A	B	C	D	E	口 金
FL20SVI	580.0 max 581.3	586.0 ～ 588.4	max 595.5	32.5 ±1.5	18±5	G13

電 気 特 性

定格入 力電圧	始動試 験電圧	初 特 性				定格寿 命時間	平均演色 評価数
		ランプ電圧	ランプ電力	ランプ電流	全光束		
V	V	V	W	A	Lm	H	R a
100	94	(参考) 58	19.0	0.360 ±0.040	700	9000	-

注 1. 初特性は100時間点灯後の値を示す

2. ランプ電力・・・ランプ電力値± (ランプ電力値×0.05+0.5)

3. 全光束・・・・・・表の値の92%以上

4. 口金・・・・・・口金はJIS C7709-1 に準拠する

5. 色温度・・・・・・5000K (ケルビン)

図 番	形 名
MFS-01-020-11-012	FL20SVI
発行：2000.4.7	N E C ラ イ テ ィ ン グ 株 式 会 社