


ライフルックD-HG
 FL20SSEX-D/18-HG
 (3波長域発光形昼光色)

蛍光ランプ定格表

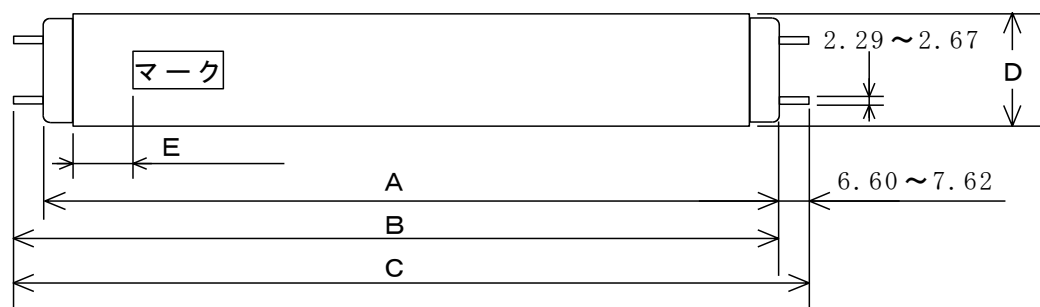

寸法 (単位: mm)

形 式	A	B	C	D	E	口 金
FL20SSEX-D/18-HG	580.0 max 581.3	586.0 ~ 588.4	max 595.5	28.0 ±1.5	18±5	G13

電 気 特 性

定格入力 電圧	始動試験 電圧	初 特 性				定格寿命 時間	平均演色 評価数
		ランプ電圧	ランプ電力	ランプ電流	全光束		
V	V	V	W	A	Lm	H	R a
100	94	(参考) 59	18.0	0.340 ±0.040	1320	8500	88

- 注1. 初特性は100時間点灯後の値を示す
 2. ランプ電力・・・ランプ電力値± (ランプ電力値×0.05+0.5)
 3. 全光束・・・表の値の92%以上
 4. 口金・・・口金はJIS C7709-1 に準拠する
 5. 色温度・・・6700K (ケルビン)

図 番	形 名
MFS-01-020-12-002	FL20SSEX-D/18-HG
発行: 2019.04.01	株式会社 ホタルクス