


蛍光ランプ 定格表

FL20SBR-HG
(ビオルックスHG)

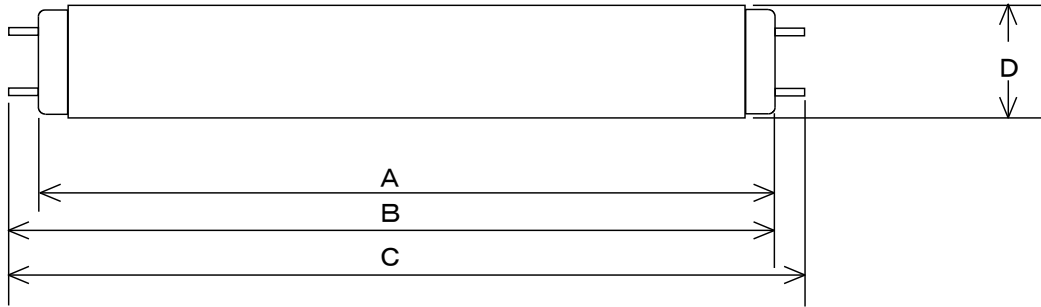

寸法 (単位: mm)

種 別	A	B	C	D	口 金
FL20S	580.0 max 581.3	586.0 ~588.4	max 595.5	32.5 ±1.5	G13

電気特性

定格入力 電圧	始動試験 電圧	初期値				定格寿命 時間	平均演色 評価数
		ランプ [°] 電力	ランプ [°] 電流	ランプ [°] 電圧	全光束		
V	V	W	A	V	Lm	H	Ra
100	94	19.0	0.360 ±0.040	(参考) 58	800	7500	-

- 注1. 初期値は100時間点灯後の値を示す
 2. ランプ電力・・・ランプ電力値± (ランプ電力値×0.05+0.5)
 3. 全光束・・・表の値の92%以上
 4. 口金・・・口金はJIS C7709-1 に準拠する

カタログに記載の「安全上の注意」「ご使用上の注意」をよくお読みの上、正しくご使用ください。

図 番	形 名
MFS-01-37-12-H-008	FL20SBR-HG
発行: 2019.10.1	株式会社 ホタルクス