


ライフルックN-HG NEC 蛍光ランプ 定格表
 FLR20SEX-N/M-HG
 (3波長域発光形昼白色)

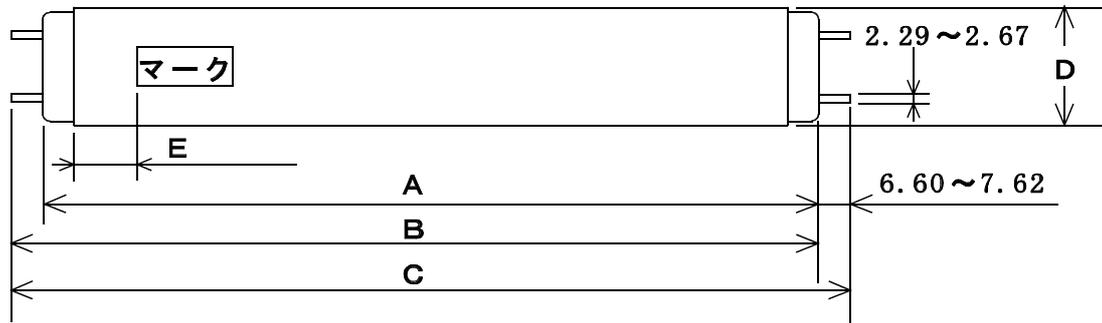

寸法 (単位: mm)

形式	A	B	C	D	E	口金
FLR20SEX-N/M-HG	580.0 max 581.3	586.0 ~ 588.4	max 595.0	32.5 ±1.5	18±5	G13

電気特性

定格入力 電圧	始動試験 電圧	初 特 性				定格寿命 時間	平均演色 評価数
		ランプ電圧	ランプ電力	ランプ電流	全光束		
V	V	V	W	A	L m	H	R a
155	140	(参考) 58	19.0	0.360 ±0.040	1230	9000	88

- 注1. 初特性は100時間点灯後の値を示す
 2. 陰極電流・・・3.6Vにおいて0.5A以下
 3. 始動試験における陰極予熱電圧・・・3.05V
 4. ランプ電力・・・ランプ電力値±(ランプ電力値×0.05+0.5)
 5. 全光束・・・表の値の92%以上
 6. 口金・・・口金は JIS C 7709-1 に準拠する。
 7. 色温度・・・5000K (ケルビン)

図 番	形 名
MFS-03-020-11-010	FLR20SEX-N/M-HG
発行: 2001.2.27	NECライティング株式会社