


N E C 蛍 光 ラ ン プ 定 格 表

ライフルック D - H G

F L R 2 0 S E X - D / M - H G

(3 波 長 域 発 光 形 昼 光 色)

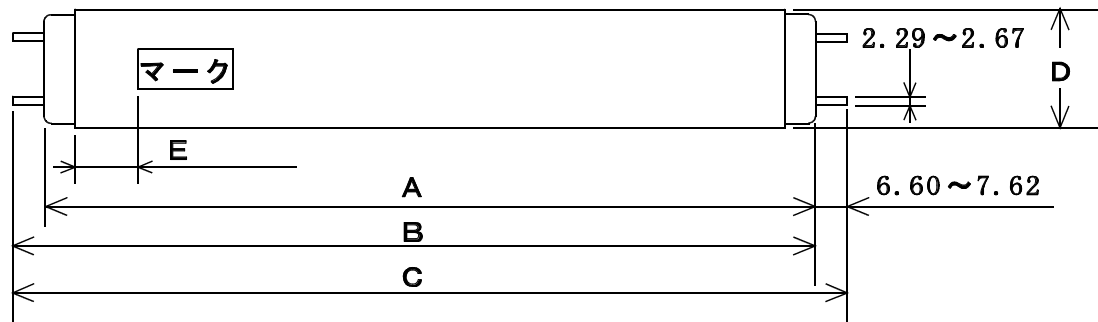

寸 法 (単 位 : m m)

形 式	A	B	C	D	E	口 金
FLR20SEX-D/M-HG	580.0 max 581.3	586.0 ~ 588.4	max 595.0	32.5 ± 1.5	18 ± 5	G13

電 気 特 性

定格入力 電圧	始動試験 電圧	初 特 性				定格寿命 時間	平均演色 評価数
		ランプ電圧	ランプ電力	ランプ電流	全光束		
V	V	V	W	A	L m	H	R a
155	140	(参考) 58	19.0	0.360 ± 0.040	1160	9000	88

注 1 . 初特性は100時間点灯後の値を示す

2 . 陰極電流・・・3.6Vにおいて0.5A以下

3 . 始動試験における陰極予熱電圧・・・3.05V

4 . ランプ電力・・・ランプ電力値 ± (ランプ電力値 × 0.05 + 0.5)

5 . 全光束・・・表の値の92%以上

6 . 口金・・・・口金は J I S C 7709-1 に準拠する。

7 . 色温度・・・・6700 K (ケルビン)

図 番	形 名
MFS-03-020-11-009	F L R 2 0 S E X - D / M - H G
発行：2000.9.19	N E C ラ イ テ ィ ン グ 株 式 会 社