


ライラインⅡ

FLR20SW/Mボウヒ

飛散防止形（白色）

N E C 蛍 光 ラ ン プ 定 格 表

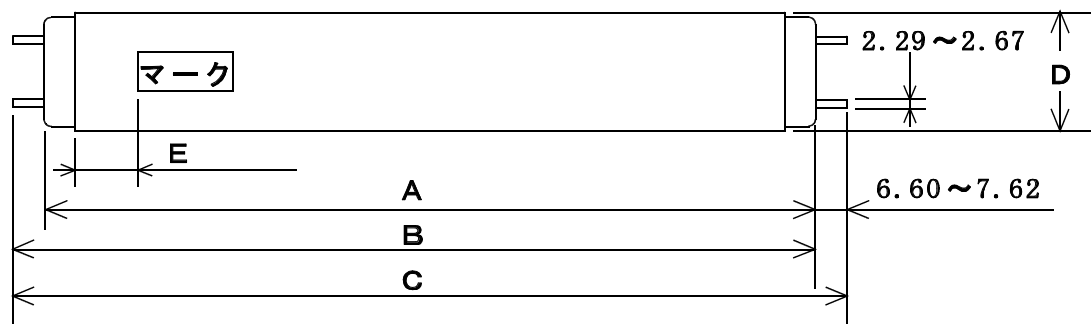

寸 法 (単位：mm)

形 式	A	B	C	D	E	口 金
FLR20SW/M.P	580.0 max 581.3	586.0 ～ 588.4	max 595.0	32.5 ±1.5	18±5	G13

電 気 特 性

定格入力 電圧	始動試験 電圧	初 特 性				定格寿命 時間	平均演色 評価数
		ランプ電圧	ランプ電力	ランプ電流	全光束		
V	V	V	W	A	Lm	H	R a
155	140	(参考) 58	19.0	0.360 ±0.040	1150	9000	61

注 1. 初特性は100時間点灯後の値を示す

2. 陰極電流・・・3.6Vにおいて0.5A以下

3. 始動試験における陰極予熱電圧・・・3.05V

4. ランプ電力・・・ランプ電力値±（ランプ電力値×0.05+0.5）

5. 全光束・・・・表の値の92%以上

6. 口金・・・・口金はJIS C7709-1 に準拠する

7. 色温度・・・・4200K(ケルビン)

8. ランプ外面に飛散防止機能を有するPETチューブを被覆

図 番	形 名
MFS-03-020-11-007	FLR20SW/Mボウヒ
発行：2000.5.29	N E C ラ イ テ ィ ン グ 株 式 会 社