



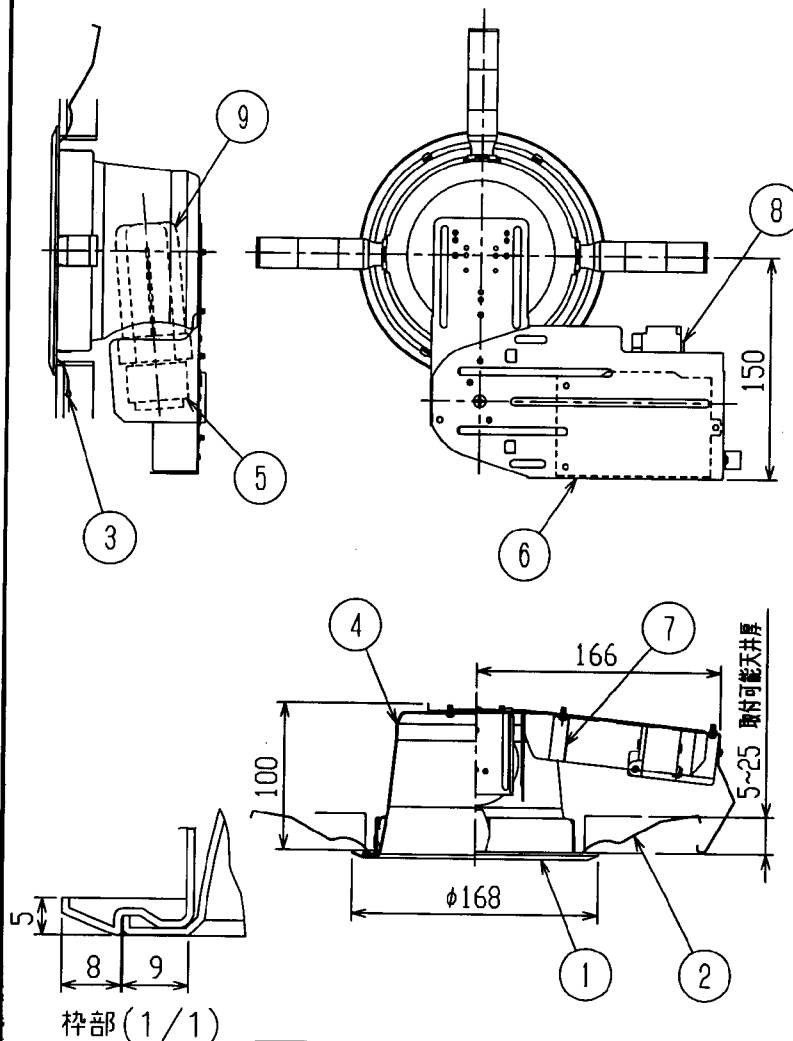


使用に関するご注意

1. 商品監視システム（防犯センサー）の一部の機器は、 γ - γ の周波数と干渉して誤作動する場合があります。事前に商品監視システムのメーカーにご確認ください。
2. 蛍光灯の周囲温度や風（特に冷風）によって明るさ等の特性が変化します。換気等により器具への空気の出入りが著しい場所では極端に照度が低下します。
3. 本器具は器具取付時、埋込深さ150mm以上必要です。
4. 本体は下図のとおり回転させることが可能です。天井裏の障害物等に接触する場合、天井を回避して取付けてください。（本体90°回転時は埋込深さ170mm以上必要です。）

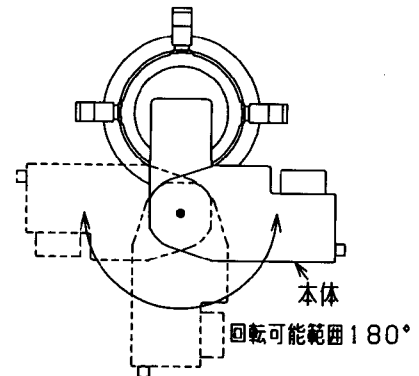

適合ランプ	FHT16
W・数	16W×1
定格	定格出力固定形
器具重量	約0.8kg(ランプ含まず)
遮光角	15°
使用電圧	100~254V



Hf


ランプ専用

 $\phi 150^{+2}_{-1}$


天井切込穴寸法




⚠ 安全に関するご注意

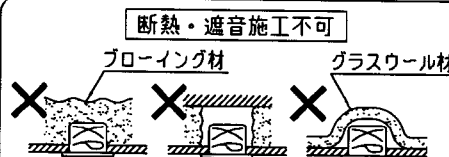

ブローイング施工不可 グラスウール施工不可
*器具の異常や火災の原因となります。



○被照射面とは10cm以上
離してください。
過熱による火災の原因と
なります。



- 一般屋内用器具です。
屋外や水気・湿気のある場所では使用できません。
絶縁不良による感電の原因となります。
- 断熱材、防音材を被せて使用しないでください。
過熱による火災の原因となります。
- 天井埋込専用器具です。
傾斜天井、補強のない天井には取り付けしないでください。
落下・火災の原因となります。

○ライトコントロール等の調光器との併用はしないでください。
過熱による火災の原因となります。

10									殿		
9	蛍光ランプ		1	FHT16 別梱包							
8	速結端子台	メラミン	1	Y-3(送り付)							
7	インバータ		1	FT16TK1BY2SE-9							
6	本体	SPG t0.6			16RP52(AL) - F54						
5	ソケット	P B T	1	L641GX							
4	反射板	ALP t1.0	1	銀色鏡面	承認	検図	設計	尺	1/5	発行	.
3	取付バネB	SUS t0.5	1			-		度	1/5	行	.
2	取付バネA	SUS t0.5	3								
1	枠	SPCC t1.0	1	オフホワイト塗装							
番号	名 称	材 質	数量	備 考	FD	NECライティング株式会社					