


蛍光ランプ定格表

FLR110HW/Aボウヒ
(飛散防止形・白色)

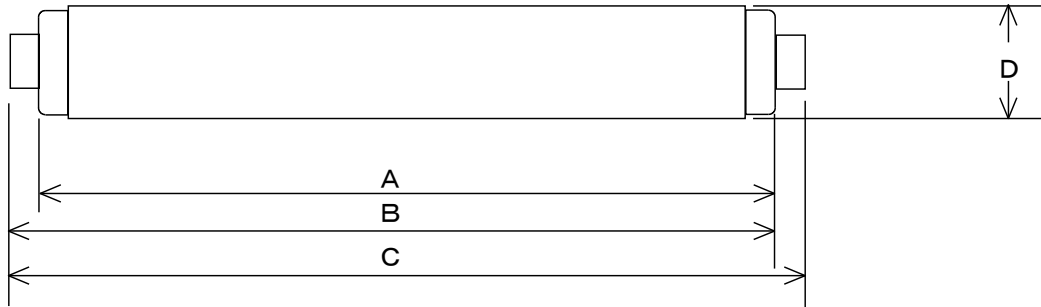

寸法 (単位: mm)

| 種 別 | A | C | D | 口 金 |
|-----------|--------|-----------------|--------------|------|
| FLR110H/A | 2367.0 | 2380.4 ~ 2385.2 | 38.0 ±1.5 | R17d |

電気特性

| 定格入力 電圧 | 始動試験 電圧 | 初期値 | | | | 定格寿命 時間 | 平均演色 評価数 |
|------------|------------|-------|-----------------|-------------|------|------------|-------------|
| | | ランプ電力 | ランプ電流 | ランプ電圧 | 全光束 | | |
| V | V | W | A | V | Lm | H | Ra |
| 400 | 360 | 109.0 | 0.800 ±0.050 | (参考) 159 | 7820 | 12000 | 61 |

- 注1. 初期値は100時間点灯後の値を示す
 2. ランプ電力・・・ランプ電力値± (ランプ電力値×0.05+0.5)
 3. 全光束・・・表の値の92%以上
 4. 口金・・・口金はJIS C7709-1 に準拠する
 5. 色温度・・・3500K (ケルビン)
 6. ランプ外面に飛散防止機能を有するPETチューブを被膜

カタログに記載の「安全上の注意」「ご使用上の注意」をよくお読みの上、正しくご使用ください。

| 図 番 | 形 名 |
|---------------------|---------------|
| MFS-03-110-13-H-005 | FLR110HW/Aボウヒ |
| 発行: 2019.10.1 | 株式会社 ホタルクス |