


ライフルックHG X N E C 蛍 光 ラ ン プ 定 格 表
 FLR40SEX-D/M/36-X
 (3 波 長 域 発 光 形 昼 光 色)

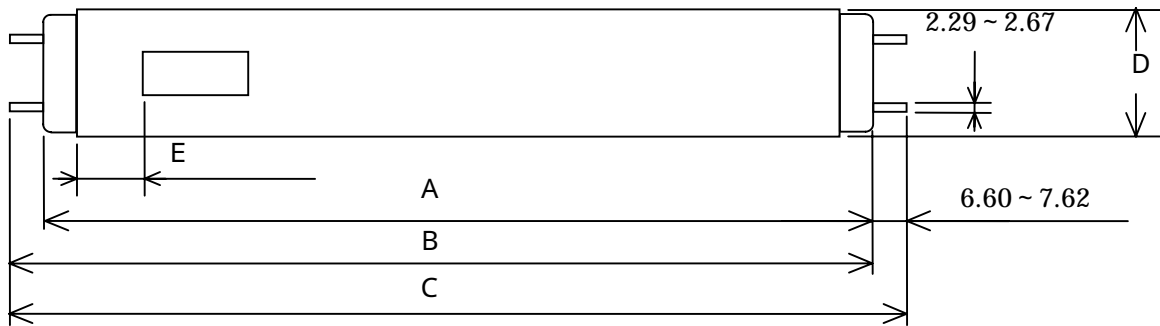

寸 法 (単 位 : mm)

形 式	A	B	C	D	E	口 金
FLR40SEX-D/M/36-X	1198.0 max 1199.4	1204.1 ~ 1206.5	max 1213.6	32.5 ± 1.5	18 ± 5	G13

電 気 特 性

定格入力 電 圧	始動試験 電 圧	初 特 性				定格寿命 時 間	平均演色 評 価 数
		ランプ電圧	ランプ電力	ランプ電流	全光束		
V	V	V	W	A	L m	H	R a
230	205	(参考) 96	36.0	0.440 ± 0.040	3400	12000	84

- 注 1 . 初特性は100時間点灯後の値を示す
 2 . 陰極電流 . . . 3.6Vにおいて0.5A以下
 3 . 始動試験における陰極予熱電圧 . . . 3.05V
 4 . ランプ電力 . . . ランプ電力値 ± (ランプ電力値 × 0.05 + 0.5)
 5 . 全光束 表の値の92%以上
 6 . 口金 口金はJIS C7709-1 に準拠する
 7 . 色温度 6700K (ケルビン)

図 番	形 名
MFS-03-040-11-032	FLR40SEX-D/M/36-X
発行 : 2003.10.20	N E C ラ イ テ ィ ン グ 株 式 会 社