
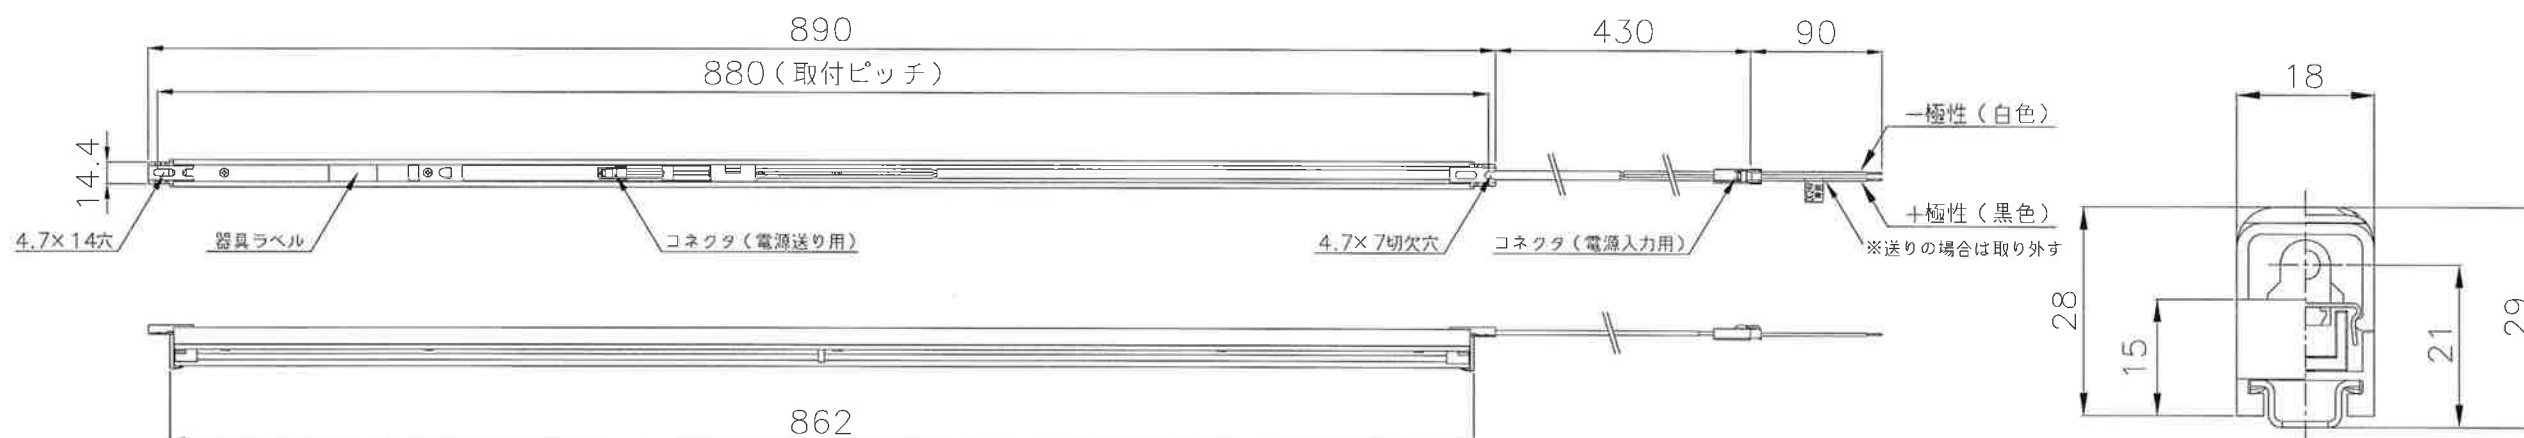



< 送り図 >

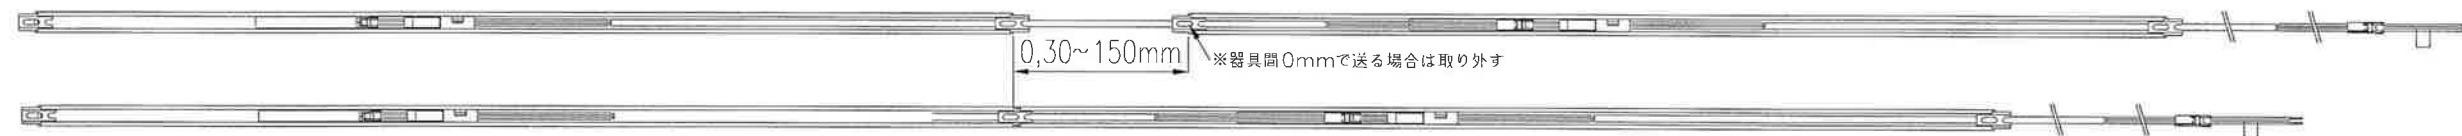


KD ランプ色温度 20000K 器具全光束: 370 lm

定格電圧: DC24V
定格電流: 0.35A
定格電力: 8.4W
器具重量: 約0.4kg

取付ネジ(添付品)




3.1x20mm+皿木ネジ(2本)

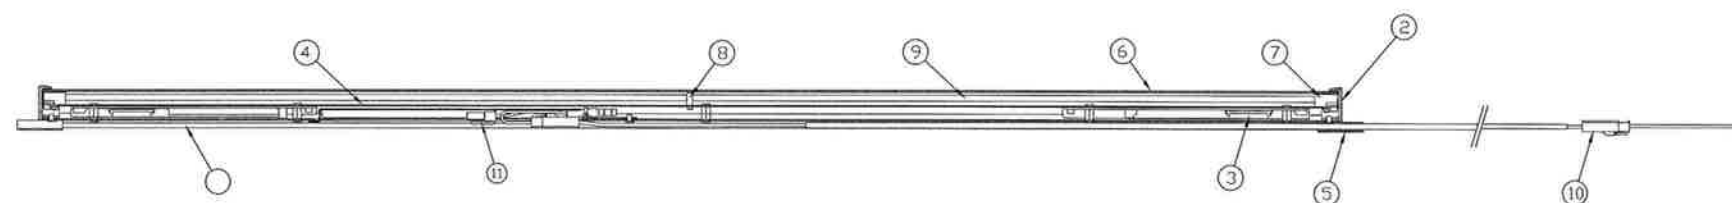

⚠ 安全に関するご注意

- 本器具は、5～35℃の周囲温度範囲で性能保証するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- 本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- 本器具は、DC24V専用器具です。定格電源電圧以外では使用しないでください。特に定格の±5%の範囲の電圧で使用してください。範囲外では、インバータの短寿命等、故障の原因となります。
- 本器具は、DC電源の極性(＋と－)がありますので、電源の極性を正しく接続願います。本器具にDC電源の極性(＋と－)を逆接続した場合は、点灯しません。ただし、器具は故障することはありませんので正常に極性接続してください。

- AC電源電圧を印加しないでください。インバータが破損します。
- 本器具は、10台まで送り配線可能です。指定台数以上は、送り配線しないでください。かつ、使用DC電源の容量の規格以内でご利用ください。また、電源から送り配線が長くなる場合は、電圧降下が発生するため相談ください。
- 直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- 本器具は振動の激しい場所で使用しないでください。器具の故障や落下の原因となります。
- 密集取り付けはしないで下さい。過熱による火災の原因となります。



使用上のご注意

- DC24V電源は、別途ご用意願います。
- 点灯または消灯後にピシッピシッと音がする場合があります。材料または部品の伸縮により起こる摩擦音で器具の異常ではありません。
- 点灯直後は暗く、明るくなるまでに数分間かかります。

11	コネクタ	ナイロン	1	HLP-02V(JST製)
10	コネクタ	ナイロン	1	HLR-02VF(JST製)
9	ランプ	ガラス	1	CCFL(846)φ4
8	中央キャップ	シリコン	1	半透明
7	キャップ	シリコン	2	白色
6	カバー	PMMA	1	透明
5	取付金具	SPCC	2	三価クロメート
4	反射板	SPCC t0.5	1	高反射白色塗装
3	インバータ		1	DC24V
2	側板	PC	2	透明(一部消し)
1	本体	AL t1.2	1	ツヤ消し
番号	名称	材質	数量	備考

電源別置 (DC 24V)
MMC09101(9C) KD-XD24

尺度 1/5・1/1
図番 LF-97581B

承認 大森 検図 設計 木村

FD 発行

NECライティング株式会社