


ライフルックHG X

N E C 蛍光ランプ 定格表

FLR40SEX-D/M-X

(3 波長域発光形昼光色)

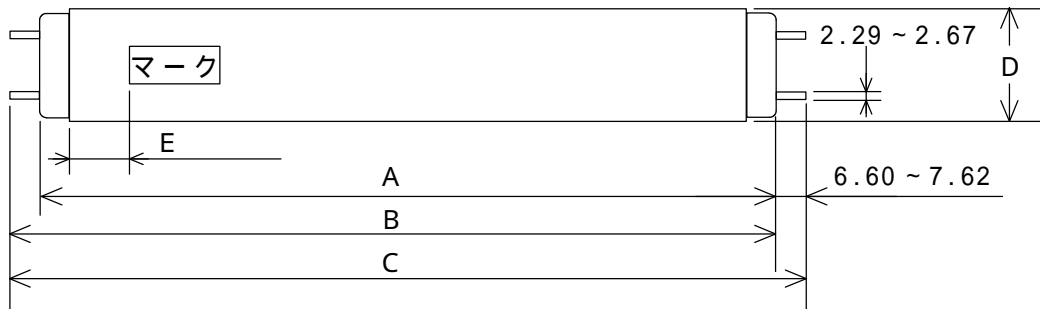

寸法 (単位 : mm)

形 式	A	B	C	D	E	口 金
FLR40S	1198.0 max 1199.4	1204.1 ~ 1206.5	max 1213.6	32.5 ± 1.5	18 ± 5	G13

電 気 特 性

定格入力 電圧	始動試験 電圧	初 特 性				定格寿命 時間	平均演色 評価数
		ランプ電圧	ランプ電力	ランプ電流	全光束		
V	V	V	W	A	L m	H	R a
230	205	(参考) 106	39.5	0.420 ± 0.040	3400	12000	84

注 1 . 初特性は100時間点灯後の値を示す

2 . 陰極電流 . . . 3.6Vにおいて0.5A以下

3 . 始動試験における陰極予熱電圧 . . . 3.05V

4 . ランプ電力 . . . ランプ電力値 ± (ランプ電力値 × 0.05 + 0.5)

5 . 全光束 表の値の92%以上

6 . 口金 口金はJIS C7709-1 に準拠する

7 . 色温度 6700 K (ケルビン)

図 番	形 名
MFS-03-040-11-034	FLR40SEX-D/M-X
発行 : 2010.10.4	N E C ラ イ テ ィ ン グ 株 式 会 社