
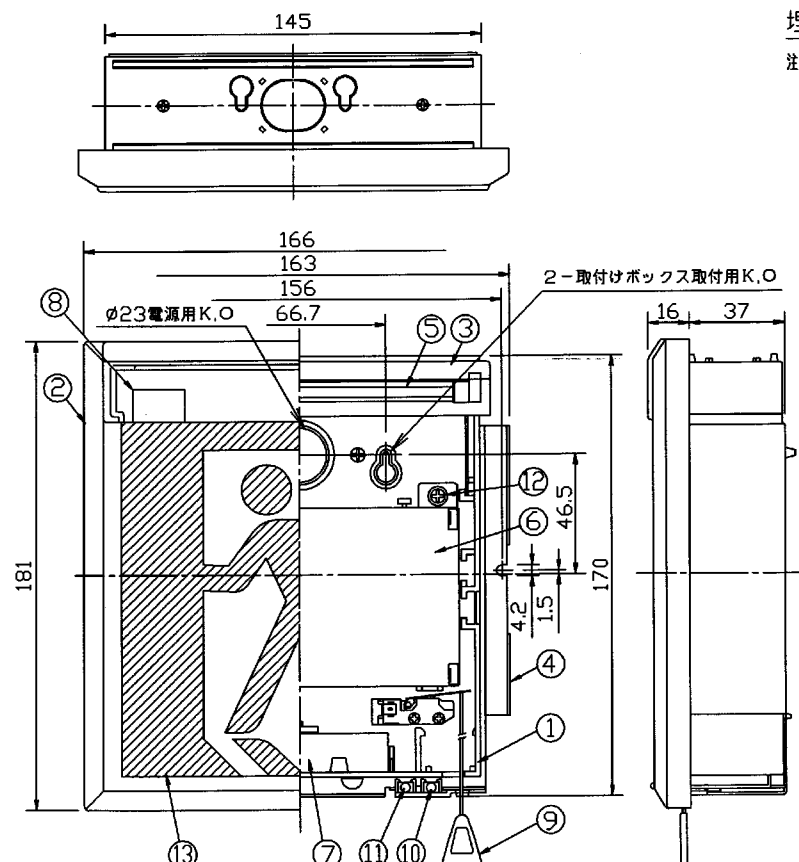


自己点検機能付誘導灯

アース工事は、電気設備の技術基準に従い必ず確実に行ってください。
(D種(第三種)接地工事)

埋込穴寸法


注) 取付けボックスを使用する場合は、別売の取付けボックス(BC5112ウメコミボックス)をご使用ください。



部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本 体	1	ABS t2.0	オフホワイト
2	化 粧 枠	1	ABS t1.5	オフホワイト
3	ランプカバー	1	ABS t1.5	オフホワイト
4	取 付 金 具	1	SGC t1.0	
5	ラ ン プ	1		CF135T4ENL
6	点灯ユニット	1		2FCU-4S1002
7	非常用蓄電池	1		4NR-AC-TL(4.8V600mAh)
8	端 子 台	1	ユリア	DFC-3612
9	点検スイッチ	1		
10	充電モニター	1		LED(緑色)
11	ランプモニター	1		LED(赤色)
12	接 地 端 子	1	Bs BM	
13	表 示 板	1		(別売)

内蔵蓄電池は、ご使用前に24時間以上充電してからお使いください。電池は設置後通電し、充電しないと非常点灯しません。
(※ 蓄電池のコネクタははずしてありますので電源通電後差し込んでください。)


適合表示板



誘導灯認定委員会合格品
型式認定番号 HAS11-186 公共施設用
SH1-FBC20-C(避難口)
ST1-FBC22-C(通路)
に適合



結線図

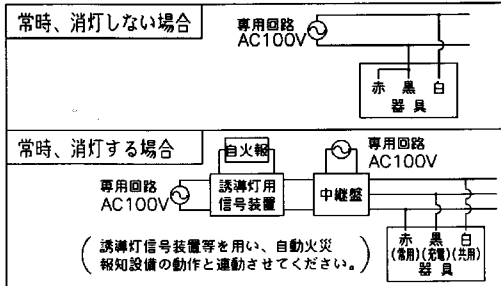

安全に関するご注意

- 本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用するとう火災の原因となります。
- 本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用出来ません。器具落下、感電の原因となります。
- 直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- 本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用出来ません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- 本器具は、壁埋込専用です。指定以外の取付を行うと火災・器具落下の原因となります。

注) 強い風の吹く場所でのご使用の場合にはご相談ください。

特 性

誘導灯の区分	C級(10形)
表示面の寸法(m)	タテ ヨコ 0.14 × 0.14
表示面の明るさ (カンデラ)	避難口 1.5 以上 通 路 5 以上
蓄電池の容量	20 分間
充電モニター付	屋内用
C級 壁埋込形	
平常時:	CF135T4ENLX1
非常時:	CF135T4ENLX1
適用可能電圧	100V
器具重量:	1.0kg

器具上面のノックアウトは使用できませんので施工の際は、器具背面のノックアウトを使用してください。

NECライティング株式会社			
避難口・通路誘導灯(電池内蔵)			
MZNC5112K1-4C			
尺 寸	1/2	承認	検 査
図 番	LF-97261	設計	発 行