


蛍光ランプ定格表

FLR40SEX-N/M/36. Pボウサイ

(残光・飛散防止形・3波長域発光形昼白色)

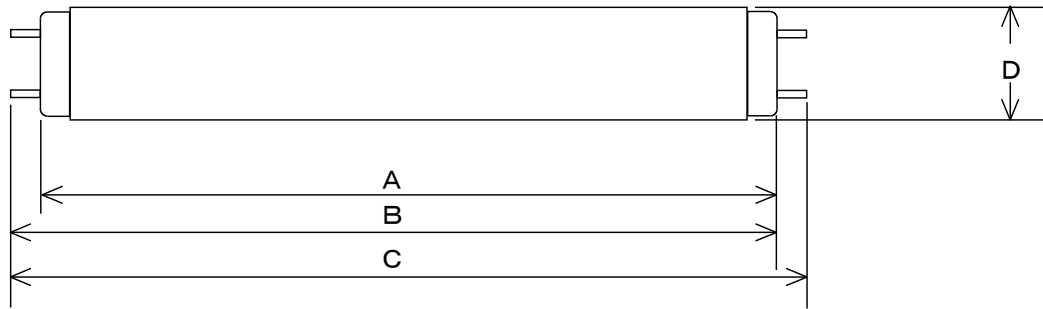

寸法 (単位: mm)

種 別	A	B	C	D	口 金
FLR40S	1198.0 max 1199.4	1204.1 ~1206.5	max 1213.6	32.5 ±1.5	G13

電気特性

定格入力 電圧	始動試験 電圧	初期値				定格寿命 時間	平均演色 評価数
		ランプ [°] 電力	ランプ [°] 電流	ランプ [°] 電圧	全光束		
V	V	W	A	V	Lm	H	Ra
230	205	36.0	0.440 ±0.040	(参考) 96	3150	12000	84

注1. 初期値は100時間点灯後の値を示す

2. ランプ電力・・・ランプ電力値± (ランプ電力値×0.05+0.5)

3. 全光束・・・表の値の92%以上

4. 口金・・・口金はJIS C7709-1 に準拠する

5. 色温度・・・5000K (ケルビン)

6. ランプ外面に飛散防止機能を有するPETチューブを被膜

カタログに記載の「安全上の注意」「ご使用上の注意」をよくお読みの上、正しくご使用ください。

図 番	形 名
MFS-03-36-11-H-012	FLR40SEX-N/M/36. Pボウサイ
発行: 2020.4.1	株式会社 ホタルクス