


ホタルックDHG  
 FLR40SEX-D/M/36-SHG 蛍光ランプ定格表  
 残光・3波長域発光形昼光色

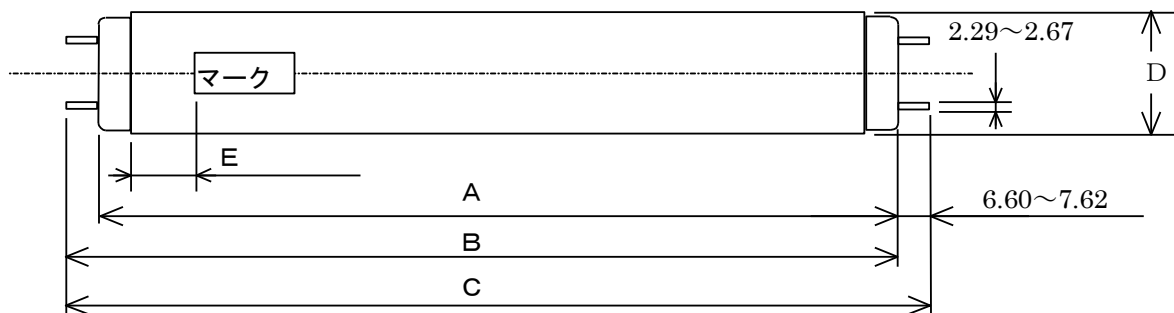

寸法 (単位: mm)

形式	A	B	C	D	E	口金
FLR40SEX-D/M/36-SHG	1198.0 max 1199.4	1204.1 ~1206.5	max 1213.6	32.5 ±1.5	18±5	G13

電気特性

定格入力 電圧	始動試験 電圧	初 特 性					定格寿命 時間
		ランプ電圧	ランプ電力	ランプ電流	全光束	最大残光 照度	
V	V	V	W	A	L m	L x	H
230	205	(参考) 96	36.0	0.440 ±0.040	3100	0.60	12000

- 注1. 初特性は100時間点灯後の値を示す  
 2. 陰極電流・・・3.6Vにおいて0.5A以下  
 3. 始動試験における陰極予熱電圧・・・3.05V  
 4. ランプ電力・・・ランプ電力値±(ランプ電力値×0.05+0.5)  
 5. 全光束・・・表の値の92%以上  
 6. 口金・・・口金はJIS C 7709-1に準拠する  
 7. 色温度・・・6700K(ケルビン)  
 8. 平均演色評価数(Ra)・・・84

図 番	形 名
MFS-03-040-11-018	FLR40SEX-D/M/36-SHG
発行: 2019.04.01	株式会社ホタルックス