



自己点検機能付誘導灯

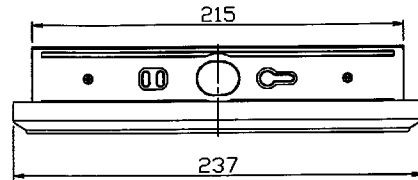


アース工事は、電気設備の技術基準に従い必ず確実に行ってください。
(D種(第三種)接地工事)




埋込寸法

注) 取付ボックスを使用する場合は、別売の取付ボックス(BC6112ウメコミボックス)をご使用ください。

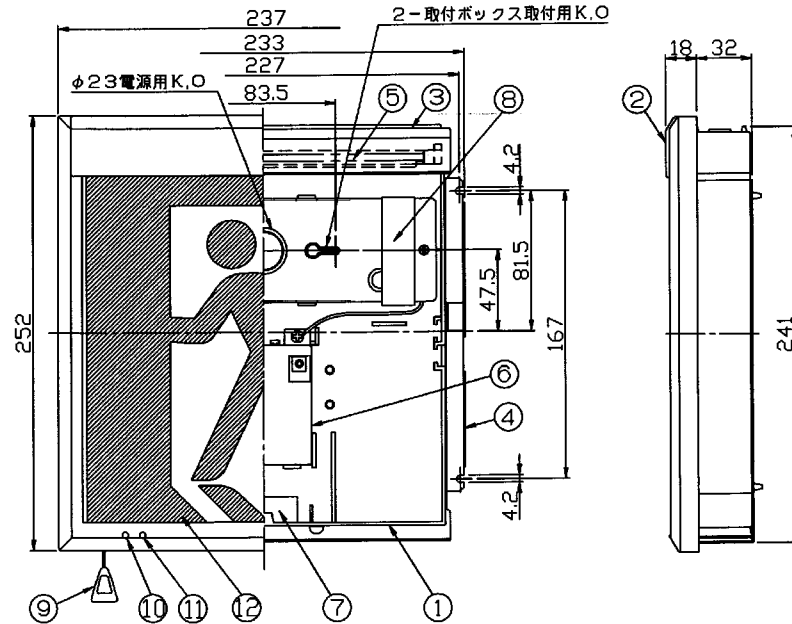

結線図

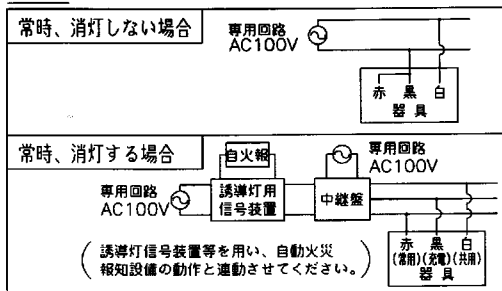

安全に関するご注意

- 本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用するとう火災の原因となります。
- 本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用出来ません。
- 器具落下、燃焼の原因となります。
- 直射日光の当たる場所では使用しないでください。
- 変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- 本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用出来ません。
- そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- 本器具は、管理用専用です。指定以外の取付を行うと火災・器具落下の原因となります。

注) 強い風の吹く場所での使用の場合にはご相談ください。

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本体	1	ABS t2.0	オフホワイト
2	化粧枠	1	ABS t1.5	オフホワイト
3	ランプカバー	1	ABS t1.5	オフホワイト
4	取付金具	1	SGC t1.0	
5	ランプ	1		CF210T4ENL
6	点灯ユニット	1		3FCU-4J1002
7	非常用蓄電池	1		4NR-AC-TL(4.8V600mAh)
8	端子台	1	メラミン	DFC-3617
9	点検スイッチ	1		
10	充電モニター	1		LED(緑色)
11	ランプモニター	1		LED(赤色)
12	表示板	1		(別売)

内蔵蓄電池は、ご使用前に24時間以上充電してからお使いください。電池は設置後通電し、充電しないと非常点灯しません。
(※蓄電池のコネクタははずしてありますので電源通電後差し込んでください。)

適合表示板



公共施設用
SH1-FBC20-BH(避難口)
ST1-FBC22-BH(通路)に適合



誘導灯認定委員会合格品
型式認定番号 HAL11-188

器具上面のノックアウトは使用できませんので施工の際は、器具背面のノックアウトを使用してください。

特 性

誘導灯の区分	B級・BH形(20A形)
表示面の寸法(m)	タテ ヨコ 0.2 × 0.2
表示面の明るさ(カンデラ)	避難口 20 以上 通 路 25 以上
蓄電池の容量	20 分間

充電モニター付 屋内用
B級・BL形(20B形)
壁埋込形
平常時: CF210T4ENL×1
非常時: CF210T4ENL×1
適用可能電圧 : 100V
器具重量 : 1.8kg

NECライティング株式会社			
MFNC7112K1-4C			
尺 寸	1/3	承 認	検 査
図 番	LF-97267	設 計	発 行