


## 蛍光ランプ 定格表

FLR40SW/M. Pボウサイ  
(残光・飛散防止形白色)

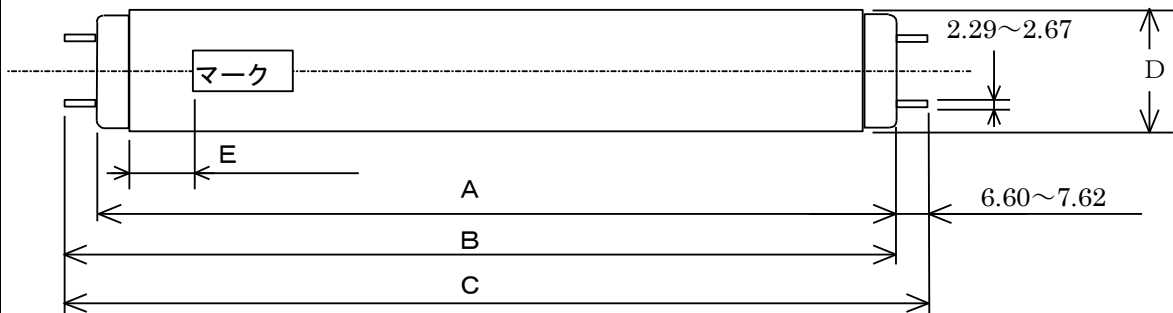

寸法 (単位: mm)

種 別	A	B	C	D	E	口 金
FLR40S/M	1198.0 max 1199.4	1204.1 ~1206.5	max 1213.6	32.5 ±1.5	18±5	G13

### 電 気 特 性

定格入力 電圧	始動試験 電圧	初 特 性				定格寿命 時間
		ランプ電圧	ランプ電力	ランプ電流	全光束	
V	V	V	W	A	L m	H
230	205	(参考) 106	39.5	0.420 ±0.040	2600	12000

- 注 1. 初特性は100時間点灯後の値を示す  
 2. ランプ電力・・・ランプ電力値± (ランプ電力値×0.05+0.5)  
 3. 全光束・・・表の値の92%以上  
 4. 口金・・・口金はJIS C7709-1 に準拠する  
 5. 色温度・・・4200K (ケルビン)  
 6. ランプ外面に飛散防止機能を有するPETチューブを被覆

図 番	形 名
MFS-03-040-11-036	FLR40SW/M. Pボウサイ
発行: 2019.04.01	株式会社 ホタルクス