


NEC 蛍光ランプ 定格表

ライフルックN-HG
FHF16EX-N-HG
(3波長形昼白色)

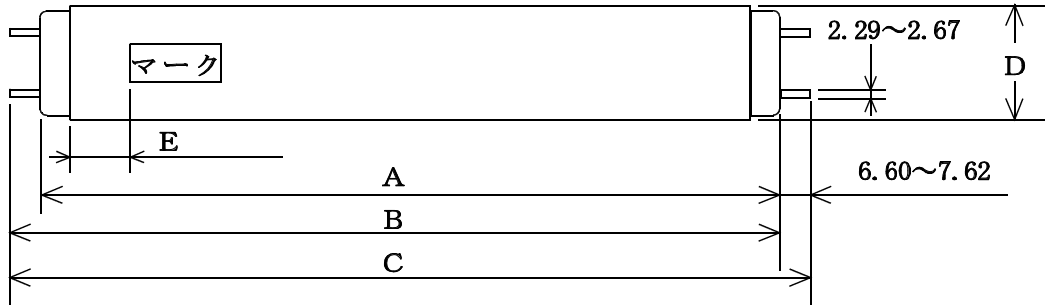

寸法 (単位: mm)

形 式	A	B	C	D	E	口 金
FHF16EX-N-HG	588.5 max 589.8	594.5 ~ 596.9	max 604.0	25.5 ± 1.2	18 ± 5	G13

電 気 特 性

定格入力 電圧	始動試験 電圧	初 特 性				定格寿命 時間	平均演色 評価数
		ランプ電圧	ランプ電力	ランプ電流	全光束		
V	V	V	W	A	L m	H	R a
128	200	64	16.2	0.255 ± 0.030	1400	8500	88
高出力時 128	-	54	23.0	0.425 ± 0.050	2000		

- 注 1 . 陰極電流・・・7.0 Vにおいて0.51 ± 0.05 A
 2 . 始動試験における陰極予熱電圧・・・6.0 V
 3 . ランプ電力・・・ランプ電力値 ± (ランプ電力値 × 0.05 + 0.5)
 4 . 全光束・・・表の値の92%以上
 5 . 口金・・・・・・口金はJIS C7709-1 に準拠する
 6 . 色温度・・・・・・5000 K (ケルビン)

図 番	形 名
MFS-04-HF-001	FHF16EX-N-HG
発行: 2000. 4. 7	NECライティング株式会社

