蛍 光 ラ ン プ 定 格 表

ＦＨＦ１６ＥＸ－Ｗ－ＨＧ
（３波長域発光形白色）

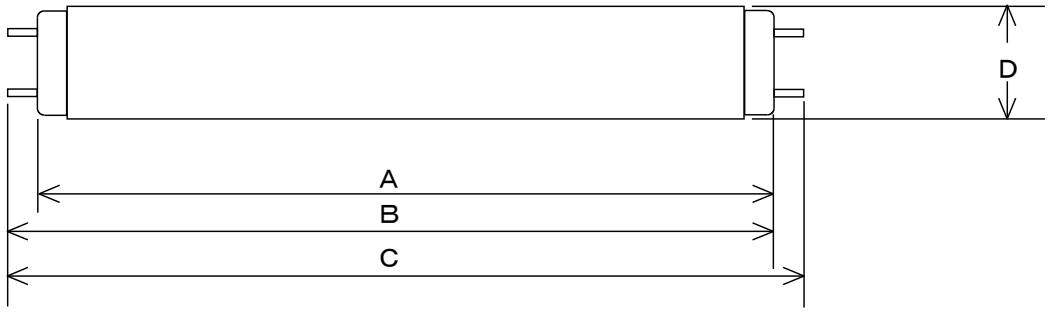

寸 法（単位：mm）

種　　別	A	B	C	D	口　金
FHF16	588.5 max 589.8	594.5 ～596.9	max 604.0	25.5 ±1.2	G13

電 気 特 性

定格入力電圧	始動試験電圧	初期値				定格寿命時間	平均演色評価数
		ﾗﾝﾌﾟ電力	ﾗﾝﾌﾟ電流	ﾗﾝﾌﾟ電圧	全光束		
V	V	W	A	V	Lm	H	Ra
128	200	16.2	0.255 ±0.030	(参考) 64	1400	8500	88
		23.0	0.425 ±0.050	(参考) 54	2000		

＊初期値の下段は高出力特性を示す。

注１．初期値は100時間点灯後の値を示す
　２．ランプ電力・・ランプ電力値±（ランプ電力値×0.05＋0.5）
　３．全光束・・・・表の値の92％以上
　４．口金・・・・・口金はJIS C7709-1 に準拠する
　５．色温度・・・・4200K（ｹﾙﾋﾞﾝ）

カタログに記載の「安全上の注意」「ご使用上の注意」をよくお読みの上、正しくご使用ください。

図　　番	形　　名
MFS-01-16-H-003	ＦＨＦ１６ＥＸ－Ｗ－ＨＧ
発行：2019.10.1	株 式 会 社 ホ タ ル ク ス