


蛍光ランプ 定格表

ライフライン
FCL32D/30
(昼光色)

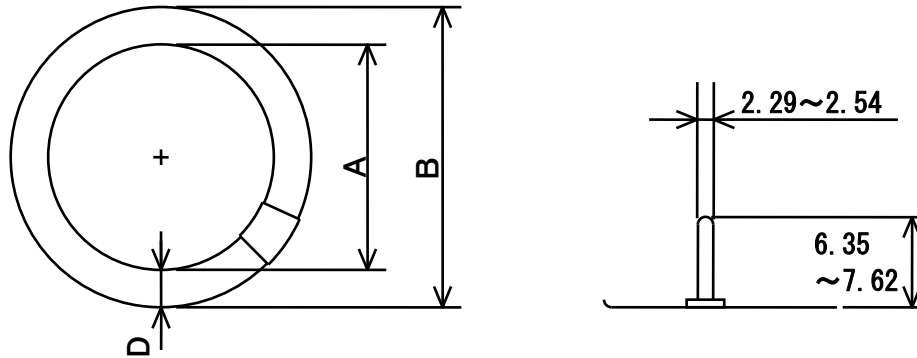

寸法 (単位: mm)

種 別	A			B	D	口 金
	最大値	標準値	最小値	最大値		
FCL32/30	247	241	235	307	29±4	G10q

電気特性

定格入力 電圧	始動試験 電圧	初 特 性				定格寿命 時間
		ランプ電圧 (参考)	ランプ電力	ランプ電流	全光束	
V	V	V	W	A	Lm	H
147	137	83	30.0	0.425 ±0.040	1690	6000

- 注 1. 初特性は100時間点灯後の値を示す
 2. ランプ電力・・・ランプ電力値± (ランプ電力値×0.05+0.5)
 3. 全光束・・・表の値の92%以上
 4. 口金・・・口金はJIS C7709-1 に準拠する
 5. 色温度・・・6500K (ケルビン)

図 番	形 名
MFS-02-032-13-003	FCL32D/30
発行: 2019.04.01	株式会社 ホタルクス