蛍 光 ラ ン プ 定 格 表

ライフライン
ＦＣＬ４０Ｄ／３８
（昼光色）

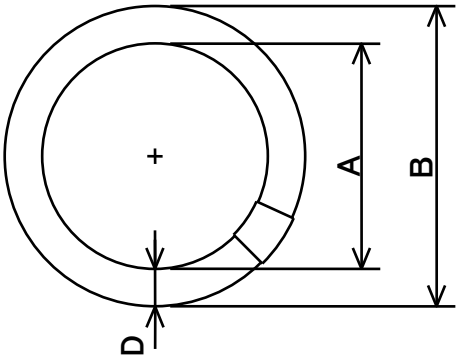



寸 法（単位：mm）

種　　別	A			B	D	口　金
ＦＣＬ４０／３８	最大値 321	標準値 315	最小値 309	最大値 381	29±4	G10ｑ

電 気 特 性

定格入力電圧	始動試験電圧	初　　特　　性				定格寿命時間
		ﾗﾝﾌﾟ電圧（参考）	ﾗﾝﾌﾟ電力	ﾗﾝﾌﾟ電流	全光束	
V	V	V	W	A	Ｌｍ	H
200	180	103	38.0	0.425 ±0.040	2320	6000

注１．初特性は１００時間点灯後の値を示す
　２．ランプ電力・・ランプ電力値±（ランプ電力値×0.05＋0.5）
　３．全光束・・・・表の値の92％以上
　４．口金・・・・・口金はJIS C7709-1 に準処する
　５．色温度・・・・6500Ｋ（ケルビン）

図　　番	形　　名
MFS-02-040-13-009	ＦＣＬ４０Ｄ／３８
発行：2019.04.01	株 式 会 社　ホ　タ　ル　ク　ス