
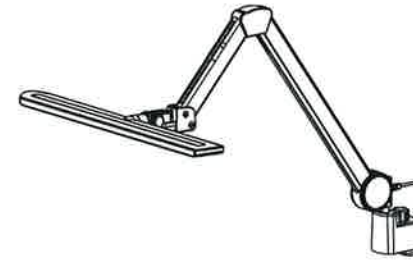
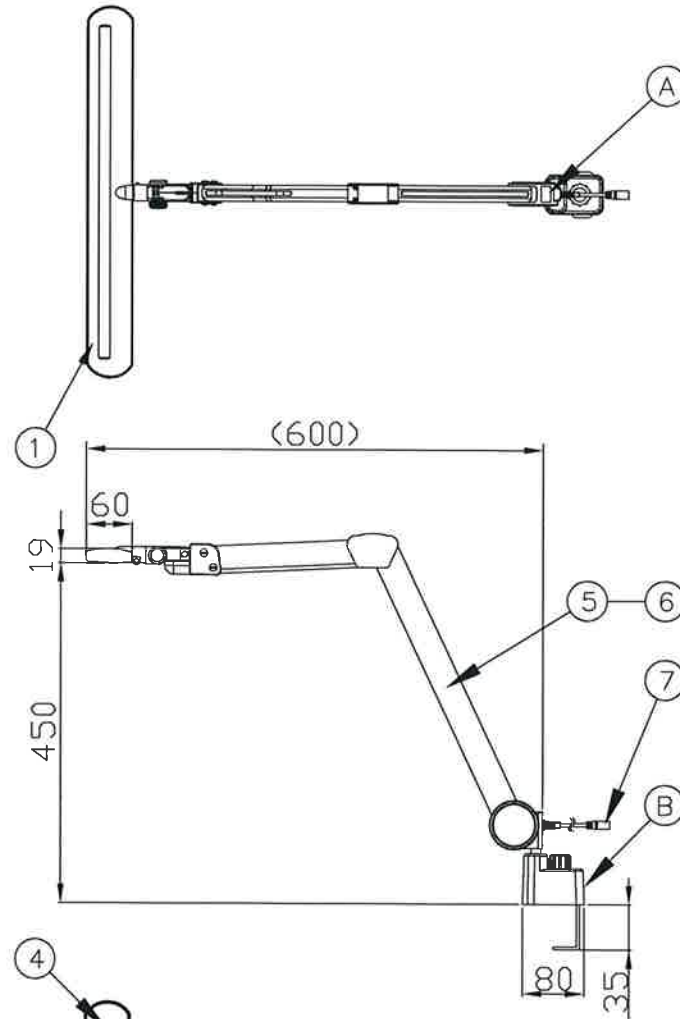


使用に関するご注意

○LED光源には光色・明るさにバラツキがあるため、同じ形式名の商品でも光色・明るさが異なることがあります。ご了承ください。
○LED光源の交換はできません。交換の際は器具ごと交換ください。

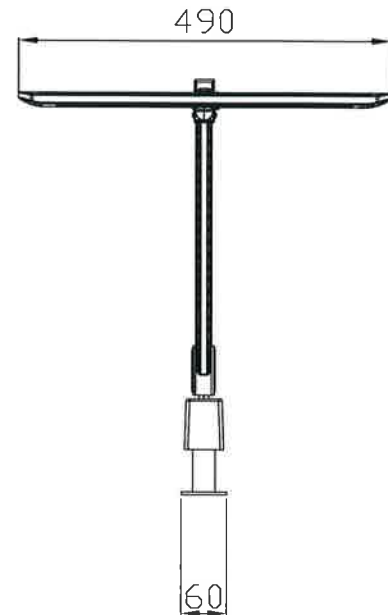

(A):器具ラベル


NEC LEDスタンド 150603
形式: HSD22011K-D12
定格入力電圧 DC12V
入力電流 800mA
定格消費電力 11W
NECライティング株式会社
◇●◇ 15年製

(B):警告ラベル

⚠ 警告

落下・転倒してけがのおそれあり

取付金具を十分に机等にはめ込んでください。
本体取付ネジおよびハンドルを確実に締め付けてください。



火災のおそれあり

●不安定な取付部や枕元・ベッドでの使用禁止

○ACアダプタ組み合わせ時特性

定格電圧	AC100V
周波数	50/60Hz
点灯順序	全灯→調光70%→調光40%→消灯
入力電流	0.2A
消費電力	11W(全灯時) 0.5W以下(待機時)
定格光束	1000lm
固有エネルギー消費効率	90.9lm/W
直下照度(45cm下)※1	1700lx
相関色温度	6500K
演色評価数(Ra)	85(Typ.)
電源接続	ACアダプタ
器具重量	約1.0kg (ACアダプタ・包装箱は含みません)
スタンドの種類	蛍光灯スタンドJIS規格 AA形相当


※1: この数値は保証するものではありません。

○器具単体入力電気特性

入力電流	800mA
入力電圧	DC12V

付属品


<ACアダプタ>

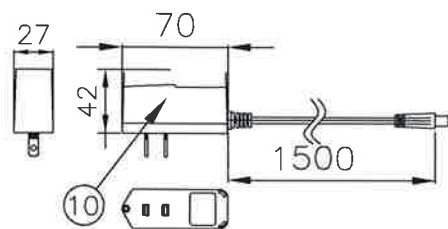

<取付金具>



セードとアームの可動範囲

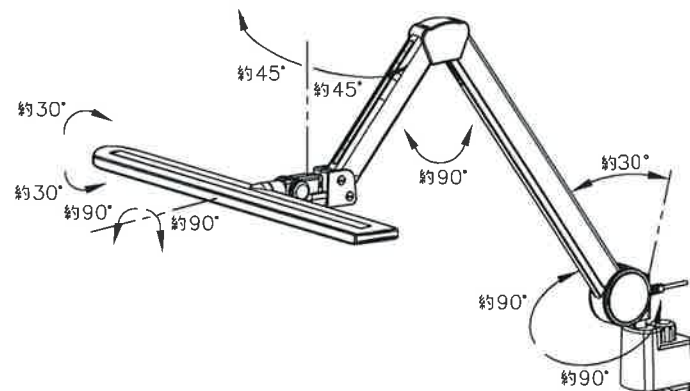

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所では使用できません。
- 周囲温度は、5～35℃の範囲で使用してください。
- 安全上LED光源を直視することはおやめください。
- 布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしないでください。火災の原因となります。
- 点灯中・消灯直後は点灯部が熱くなっているため、手や肌など触れないでください。点灯部および点灯部周辺を触るとやけどの原因となります。
- 付属されているACアダプタ、電源コード以外のACアダプタ、電源コードを使用しないでください。
- 定格電源電圧および定格周波数以外では、使用しないでください。
- 電源コードを無理に曲げたり、ねじったり、束ねたり引っ張ったりしないでください。コードが破損し、火災・感電の原因となります。
- 電源コードの上に物をのせたり、挟み込んだりしないでください。コードが破損して火災・感電の原因となります。
- 電源コードが傷んだら(芯線の露出、断線など)販売店に交換をご依頼ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
- DC24V専用器具です。DCジャックには付属のACアダプタ以外差し込まないでください。故障の原因となります。

9	ACアダプタ		1	黒色	殿	LEDスタンド HSD22011K-D12	F D	発行	NECライティング株式会社
8	取付金具		1	黒色					
7	DCジャック		1	黒色	1/10	承認	検図	設計	LF-94152
6	アームカバー	ABS	1	黒色					
5	アーム	アルミ	1	黒アルマイト処理	1/10	承認	検図	設計	LF-94152
4	スイッチボタン	ABS	1	黒色					
3	LEDユニット	PC	1	LED:39pcs	1/10	承認	検図	設計	LF-94152
2	拡散カバー	ABS	1	半透明シテ加工					
1	灯体	ABS	1	黒色	1/10	承認	検図	設計	LF-94152
番号	名称	材質	数量	備考					