
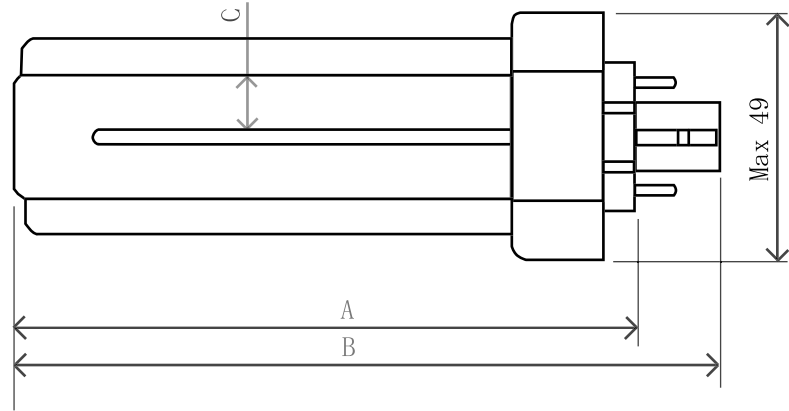


Hfカプル3  
FHT24EX-Nキキ

N E C 蛍 光 ラ ン プ 定 格 表



寸 法 (単位 : mm)

| 品 名         | A            | B            | C           | 口 金     |
|-------------|--------------|--------------|-------------|---------|
| FHT24EX-Nキキ | max<br>114.5 | max<br>130.5 | max<br>12.4 | GX24q-3 |

電 気 特 性

| 定格入力<br>電圧 | 始動試験<br>電圧 | 初 期 値      |            |                |      | 定格寿命  |
|------------|------------|------------|------------|----------------|------|-------|
|            |            | ランプ電圧      | ランプ電力      | ランプ電流          | 全光束  |       |
| V          | V          | V          | W          | A              | Lm   | H     |
| 160        | 420        | (参考)<br>80 | 24<br>±1.7 | 0.300<br>±0.03 | 1800 | 10000 |

- 注 1. 初期値は100時間点灯後の値を示す。  
 2. 色温度・・・5000K  
 3. 全光束・・・表の値の92%以上

| 図 番              | 形 名                       |
|------------------|---------------------------|
| MFS-04-FHT-005   | FHT24EX-Nキキ               |
| 発行 : 2003. 8. 18 | N E C ラ イ テ ィ ン グ 株 式 会 社 |