


A-A断面図

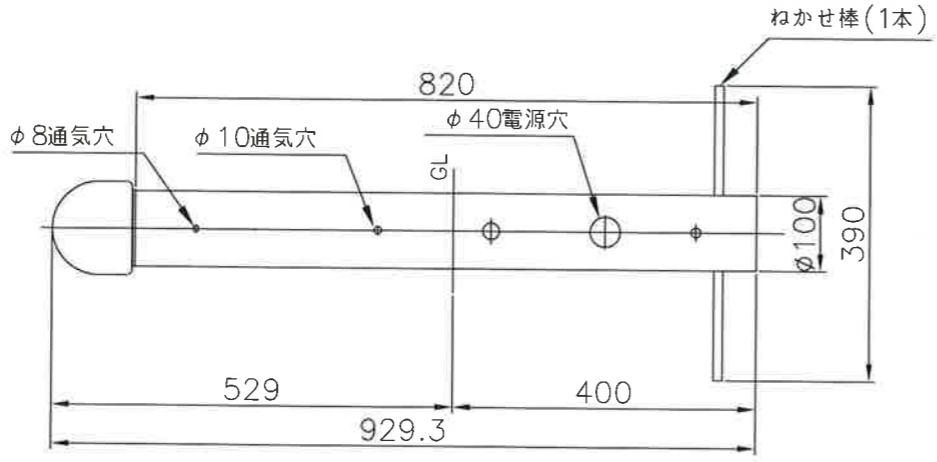

外観図

地面埋込専用器具

防雨形 屋外用

| | |
|--------------|---|
| 商品名 | XG-LE26102L |
| 適合ランプ(口金) | LDA9L-G/S-WJ (E26) LDA8L-G/S (E26) |
| 定格光束 | 400lm |
| 固有エネルギー消費効率 | 44.4lm/W |
| 相関色温度 | 3,000K |
| 平均演色評価数 (Ra) | 80 |
| 入力電圧 | AC100V |
| 周波数 | 50/60Hz |
| 消費電力 | 9.0W |
| 器具質量 | 約2.0kg |
| 姿図 | |
| 主な特徴 | ◎屋外用 ◎地面埋込専用器具 ◎ガラスカバー(乳白色) ◎ポール径100mm ◎地上高約530mm |
| 付属品 | ◎ねかせ棒(L=390mm、φ12mm) 1本 |

点灯順序

本品には点滅スイッチはありません。壁スイッチ等で点滅動作を行ってください。

点灯 → 消灯

取付に関するご注意

◎器具取り付けの電気工事は、必ず工事店、電気店(有資格者)に依頼してください。一般の方の電気工事は、法律で禁止されています。

◎この器具は、防雨形の屋外用器具です。軒下、外壁などの直接雨水のかかる場所で使用できません。但し、防浸形ではありませんので、水中に浸して使用しないでください。

◎この器具は、一般通常環境の屋外防雨形地面埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所では使用しないでください。また、下記のような場所には取り付けしないでください。火災・感電・落下によるけがの原因となります。

◎器具の取り付けは、重量に耐える所に取扱説明書に従い確実に行ってください。

◎アース工事は、電気設備の技術基準に従って確実に行ってください。

◎ポリエチレン系絶縁体を使用したEM(エコマテリアル)ケーブルをご使用される場合には、末端部付近の絶縁体露出部には黒テープなどで覆い保護をしてください。

◎照射部分が枝や葉などで覆われないようにご注意ください。また、樹木の成長や枯葉の堆積も考慮して下さい。感電、火災の原因となります。

◎増害地、振動の激しい場所、器具に衝撃の加わる場所等では使用しないでください。

◎器具に1mを超える積雪の可能性がある場所では使用しないでください。

◎風の強い場所には取り付けしないでください。

◎定格電源電圧以外では、使用しないでください。

| | | | | |
|----|----------|--------------|----|---------------|
| 13 | | | | |
| 12 | | | | |
| 11 | 電源線パッキン | シリコンゴム | 1 | 半透明 |
| 10 | コードストッパー | 6ナイロン | 1 | 半透明 |
| 9 | ねかせ棒 | アルミ | 1 | L=390mm、φ12mm |
| 8 | ポール | アルミ | 1 | 黒半ツヤ塗装 |
| 7 | フルボン電線 | スズメッキ軟銅線、FEP | 1 | |
| 6 | パッキン | EPTゴム | 1 | 黒色 |
| 5 | 本体 | ダイカスト | 1 | 黒色 |
| 4 | ソケット | 磁器 | 1 | 白色 |
| 3 | グローブパッキン | シリコンゴム | 1 | 黒色 |
| 2 | LEDランプ | | 1 | E26 |
| 1 | グローブ | 乳白ガラス | 1 | |
| 番号 | 名称 | 材質 | 数量 | 備考 |

殿

XG-LE26102L

商品コード番号 0641-8982

尺度 1/3・1/10 承認 検図 設計

LF-990215D

発行

株式会社ホタルクス

使用に関するご注意

◎布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしないでください。

◎器具の隙間や放熱穴に、金属類や燃えやすいものを差し込まないでください。

◎光源にはLEDを搭載しています。安全上、LED光源を直視することはおやめください。

◎LEDランプ交換やお手入れの際には、必ず電源を切ってください。また、消灯直後は光源及び本体が熱くなっていますので、電源を切り、しばらくしてから行ってください。

◎お手入れの際は、水洗いはしないでください。

◎器具を分解したり、改造はしないでください。

◎壁付調光器やセンサースイッチのある回路では使用できません。照明器具が故障又は誤動作することがあります。

◎明るく安全に使用していただくため、定期的(約6ヶ月に1回程度)に清掃、点検を行ってください。

◎シンナー、ベンジンなどの揮発性のものやアルカリ系洗剤などを使用して本体を拭かないでください。

◎点灯中や消灯直後、器具構成材料の熱膨張により、若干のきしみ音が発生することがあります。

◎暖房器具・ガス器具の真上やその付近などの温度の高い場所では使用しないでください。

◎LED光源にはバツキがあるため、同一形商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

◎LEDランプの特性により、照射距離が近い場合や照射面などによって、光ムラが発生することがあります。

◎引火する危険性の発熱体(ガソリン、可燃性スプレー、シンナー、ラッカー等)で使用しないでください。

◎酸などの腐食性雰囲気、粉塵の多いところでの使用はしないでください。

◎LEDランプ交換の際には、本体表示及び取扱説明書に従って、指定された(適合する)ランプを使用して下さい。指定以外(適合しない)のランプを使用すると、火災や器具故障の原因となります。

適合ランプ(E26) 密封対応形 電球形LEDランプ専用 一般電球60形相当以下