品名　　:HWDG22002

定格光束:850lm　　消費電力:10W

光度(cd/1000lm)			
	A-A	B-B	C-C
-180 °	8	12	10
-170 °	8	12	10
-160 °	7	12	10
-150 °	7	12	10
-140 °	8	12	10
-130 °	37	12	10
-120 °	59	12	32
-110 °	74	12	45
-100 °	89	12	56
-90 °	105	13	69
-80 °	121	26	83
-70 °	136	53	100
-60 °	150	80	118
-50 °	161	107	136
-40 °	172	132	153
-30 °	180	154	166
-20 °	184	172	177
-10 °	185	184	184
0 °	185	185	185

光度(cd/1000lm)			
	A-A	B-B	C-C
0 °	185	185	185
10 °	185	184	184
20 °	184	172	177
30 °	180	154	166
40 °	172	132	153
50 °	161	107	136
60 °	150	80	118
70 °	136	53	100
80 °	121	26	83
90 °	105	13	69
100 °	89	12	56
110 °	74	12	45
120 °	59	12	32
130 °	37	12	10
140 °	8	12	10
150 °	7	12	10
160 °	7	12	10
170 °	8	12	10
180 °	8	12	10

配 光 曲 線 図

光度 cd/1000lm

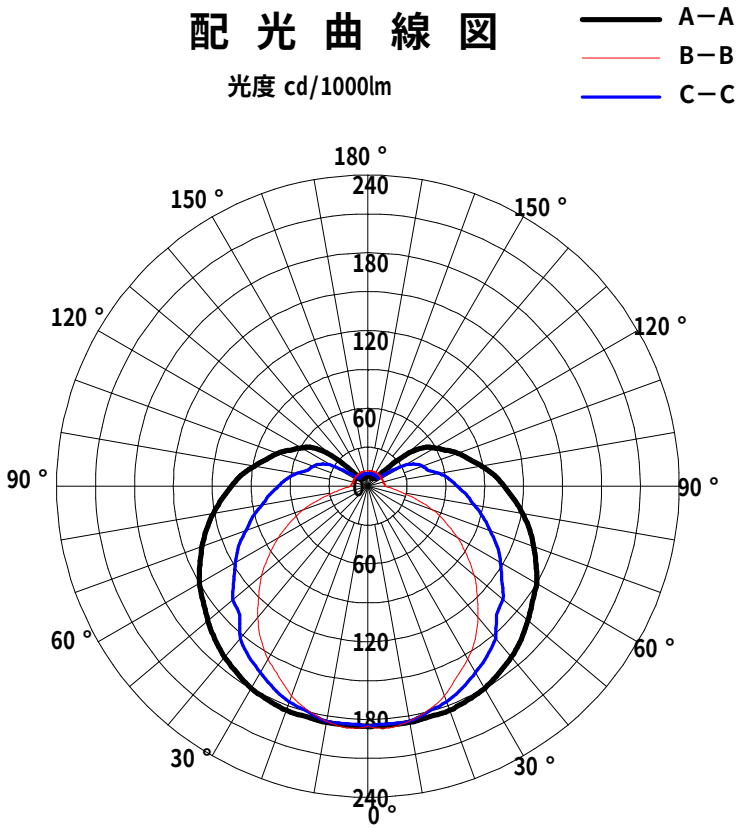

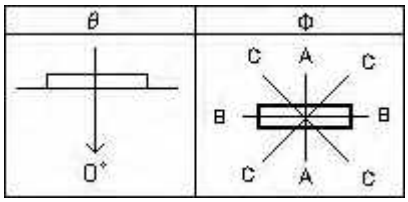

器 具 効 率	最大取付間隔	保　守　率		
UP 20.9 %	A-A 1.49 H	良	中	否
99.9 %				
DN 79.0 %	B-B 1.25 H	72	68	64

反射率(%)	天井	80						70						50						30				0
	壁	50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	30	10	30	10	0
	床	30			10			30			10			30			10			30		10		0
室指数		照　明　率 U （× 0.01）																						
0.6		40	31	24	38	30	24	38	29	24	36	29	23	35	28	22	34	27	22	26	21	27	22	17
0.8		50	40	33	47	39	33	48	39	32	45	38	32	44	36	31	42	35	30	34	29	35	30	24
1.0		59	49	41	55	46	40	56	47	40	52	45	39	51	43	38	48	42	37	40	35	42	37	30
1.25		67	57	50	62	54	48	64	55	48	59	52	46	58	51	45	55	49	44	47	42	49	44	36
1.5		74	64	57	67	59	53	70	61	55	64	58	52	64	57	51	60	54	49	52	47	54	49	40
2.0		84	75	68	75	68	63	80	72	65	72	66	61	72	66	60	67	62	58	60	56	62	58	48
2.5		91	83	76	80	74	70	86	79	73	77	72	68	78	72	67	72	67	64	66	62	67	64	53
3.0		97	90	84	85	80	76	92	85	80	82	77	73	83	78	74	76	72	69	71	67	72	69	58
4.0		104	99	94	90	87	83	99	94	89	87	84	81	89	85	82	81	79	76	77	75	79	76	64
5.0		109	104	100	94	91	88	103	99	95	91	88	85	93	90	87	85	82	80	81	79	82	80	68