


天井・壁付兼用器具
防雨・防湿形
屋外用

入力電圧	AC100V
周波数	50/60Hz
入力電流	0.13A
消費電力	8W
適用光源	当社製品「W-368-2 LEDユニット」専用
定格光束	900lm
固有エネルギー消費効率	112.5lm/W
相関色温度	5,000K
平均演色評価数 (Ra)	80
器具質量	約1.3kg

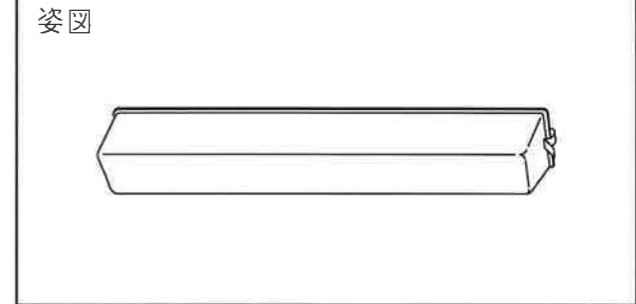

付属品	取付寸法 (mm)

点灯順序

本品には点滅スイッチはありません。壁スイッチ等で点滅動作を行ってください。

点灯 ← → 消灯 ※本品に保安球はありません。

取付に関するご注意

- 器具取り付けの電気工事は、必ず工事店、電気店（有資格者）に依頼してください。一般の方の電気工事は、法律で禁止されています。
- 器具の取り付けは、重量に耐える所に取付説明書にしたがって行ってください。
- ポリエチレン系絶縁体を使用したEM（エコマテリアル）ケーブルをご使用される場合には、末端部付近の絶縁体露出部には黒テープなどで覆い保護をしてください。
- この器具は、防雨・防湿形の器具です。外壁などの湿気の多い場所もしくは直接雨水のかかる場所で使用できます。但し、防湿形ではありませんので、水中に浸して使用しないでください。
- 塩害地、振動の激しい場所、器具に衝撃の加わる場所等では使用しないでください。
- タイル面など取付け面に凹凸がある場合は、本体パッキンと取付け面とのすき間を防水シールなどで埋めてください。
- 風の強い場所には取り付けしないでください。
- 定格電源電圧以外では、使用しないでください。
- アース工事は、電気設備の技術基準に従って行ってください。
- メタルス張り、ワイヤラス張り、金属板張りの道管材に器具を取り付ける場合は、器具の金属部と絶縁をとってください。

使用に関するご注意

- 布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしないでください。
- 器具の隙間や放熱穴に、金属類や燃えやすいものを差し込まないでください。
- 光源にはLEDを搭載しています。安全上、LED光源を直視することはおやめください。
- LEDユニット交換やお手入れの際は、必ず電源を切ってください。また、消灯直後は光源及び本体が熱くなっていますので、電源を切り、しばらくしてから行ってください。
- お手入れの際は、水洗いはしないでください。
- 器具を分解したり、改造はしないでください。
- 壁付調光器やセンサースイッチのある回路では使用できません。照明器具が故障します。
- 電源OFF時に表示が点灯するタイプの壁スイッチ（ホタルスイッチ等）を使用する場合、器具1台につき壁スイッチは1個までとしてください。壁スイッチを2個以上使用される場合は、ホタルスイッチ等の表示が点灯するタイプ以外の壁スイッチをご使用ください。
- 表示が点灯するタイプの壁スイッチ（ホタルスイッチ等）を使用すると、電源OFF時にLED光源がちらつく場合がございますが、故障ではありません。
- 酸などの腐食性雰囲気、粉塵の多いところでの使用はしないでください。
- 明るく安全に使用していただくため、定期的（約6ヶ月に1回程度）に清掃、点検を行ってください。
- シンナー、ベンジンなどの揮発性のものやアルカリ系洗剤などを使用して本体を拭かないでください。
- 本器具の適用光源は、当社製品「W-368-2 LEDユニット」専用です。指定以外の（適合しない）光源を使用しないでください。
- 暖房器具の真上・その付近など、特に温度が高くなる場所での使用は避けてください。
- LED光源にはバラストがあるため、同一形商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- 点灯中や消灯直後、カバーなどプラスチックの伸縮により「ピシ、ピシ」「ポツ、ポツ」という摩擦音が生じることがあります。
- 照射距離が近い場合や照射面などによって、光ムラが発生することがあります。
- 引火等の危険性の雰囲気（ガソリン、可燃性スプレー、シンナー、ラッカー等）で使用しないでください。

番号	名称	材質	数量	備考
10	取付用ネジ		2	M3.8×38 木ネジ
9	アース端子	銅	1	
8	カバー	PS樹脂	1	乳白色
7	板バネ	SUS304	2	
6	LEDユニット		1	W-368-2(コネクタ付)・電源内蔵
5	カバーパッキン	EPDM	2	黒色
4	本体パッキン	EPDM	1	黒色
3	端子台	PP樹脂	1	12A-300V 送りなし
2	取付ガイド	PBT樹脂	2	白色
1	本体	SECC-P t0.8	1	白色

LEDブラケット
HWDG22006 (MP)

商品コード番号
0643-4231

発行

株式会社ホタルクス