

建築基準法型
非常用照明器具




評定番号：LALE-004



埋込穴寸法 $\phi 150^{+2}_0$





端子台（送り付）20A

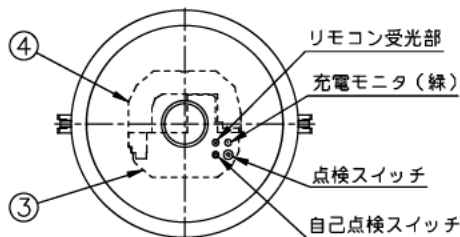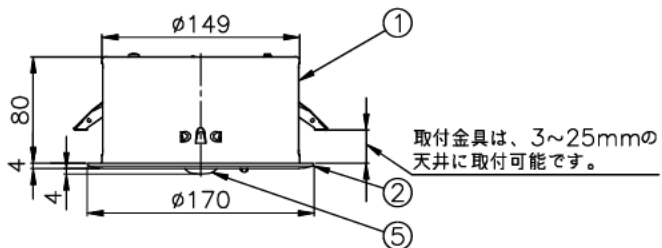

安全に関するご注意

断熱・遮音施工不可

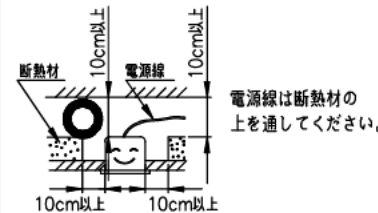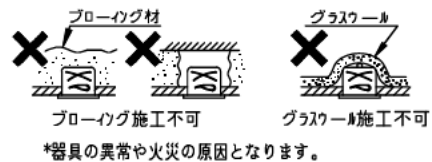

- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 一般屋内用器具です。屋外や、水気・湿気のある所、腐食性ガスの発生する場所では使えません。故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込専用です。傾斜天井・補強のない天井には取付けないでください。指定外の取付けは、落下・火災の原因となります。

自己点検機能付（リモコン対応）

自己点検スイッチを数秒長押し、又はリモコンの点検スイッチを押すと、自動的に定格時間非常点灯し蓄電池の状況を自己点検し、結果をLED（緑）にて表示させます。適合品は下記の確認図をご覧ください。

（使用上のご注意）

- 回路の途中にはスイッチを設けないでください。
- 電源線は、線径φ1.6, φ2.0単線以外、接続できません。
- ロックウール材等の柔らかい天井には取り付けないでください。天井材損傷、器具ズレの原因となります。

適合品番	
リモコン	FSK90910K (チャンネル「2」でご使用ください。 チャンネル「1」は誘導灯用です。)



建設省告示第1830号に定める事項

光源の種類	LEDモジュール接続端子部の材料	照明器具内の電線の種類	非常用電源
LEDモジュール	ポリアミド樹脂	架橋ポリエチレン絶縁電線	電源内蔵型

常時：消灯
非常時：LED点灯
器具質量0.7kg

即時点灯性 (切替動作試験)	<ul style="list-style-type: none"> 57%電圧で非常点灯へ切替 0.2秒以内に非常灯へ切替
高温動作	<ul style="list-style-type: none"> 周囲温度70℃で55分以上照度維持率50%以上を確保
照度1ルクスの確保	<ul style="list-style-type: none"> 常温時に床面照度2lxを確保

10				殿				
9								MXED132W3-3S
8				1/3 / 承認 野村 検原 設計 山本	発行	..		
7							LF-997086	
6				株式会社ホタルクス				
5	レンズ	ガラス	1	透明				
4	蓄電池	3.6V 1200mAh	1	FK706				
3	非常灯ブロック		1					
2	枠	塗装部めっき鋼板t=0.6	1	クールホワイトツヤ消し				
1	本体	亜鉛めっき鋼板t=0.6	1					
番号	名称	材質	数量	備考				