LED高輝度誘導灯（壁埋込形）

定格電圧：AC100V　定格電力2.7W
適合ランプ：FK91221A（LED内蔵）同梱
器具質量：2.0Kg（表示板含）
自己点検機能付:点検スイッチを5秒押した後に再度点検スイッチを押す。
（リモコン対応）又はリモコンの点検スイッチを押すと、自動的に定格時間非常点灯し蓄電池の状況の結果をLED（緑）にて表示させます。

公共施設用器具

B級　BH形　避難口／通路誘導灯

SH1－FBC20－BH60（避難口）
ST1－FBC22－BH60（通路）

型式認定番号
1AL111－3628

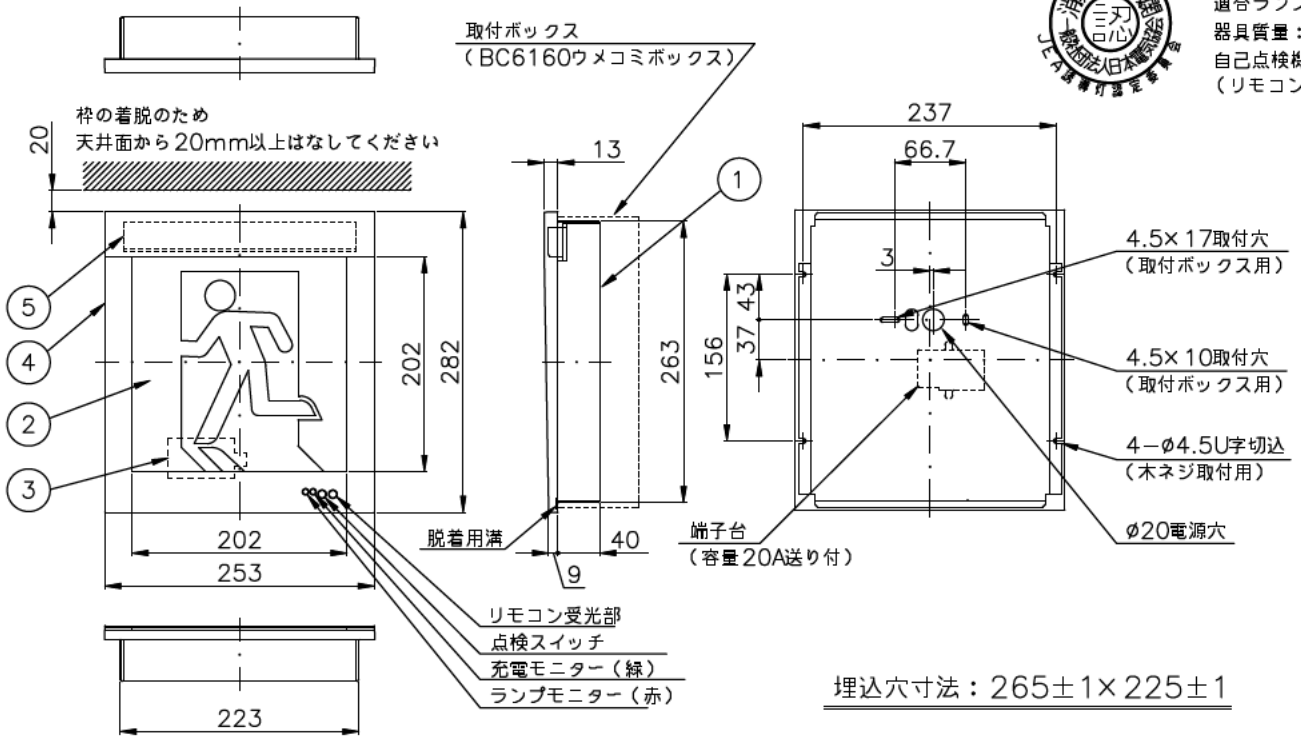

埋込穴寸法：265±1×225±1

誘導灯の区分	B級　BH形
表示面の寸法（m）	たて　×　よこ 0.2　×　0.2
表示面の明るさ（カンデラ）	避難口：20以上　通路：25以上
蓄電池の容量	60分間

	適合品番
表示板	KBK20300，KBK20305 KBK20306，KBK20307,KBK20308 KBK20316，KBK20317,KBK20318
取付ボックス	BC6160ウメコミボックス
リモコン	FSK90910K（パナソニック製）

⚠ 安全に関するご注意

- ●一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ●断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- ●直射日光の当たる場所では使用しないでください。過熱による変色・変形・火災の原因となります。
- ●壁埋込専用器具です。指定方向以外の取り付けは出来ません。落下・火災の原因となります。

断熱材施工 禁忌

使用上のご注意

1.取付ボックスを使用しない場合の埋込穴寸法および寸法交差は265±1×225±1です、それ以上になりますと埋込穴が本体からはみ出す場合がありますのでご注意願います。
また埋込穴の左右には脱着用溝にドライバーを差し込むことのできるスペースを確保してください。枠の取り外しに必要です。

2.ラジオ、TVや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。
雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
同時通訳機等の誘導無線をご使用になられる場合、雑音が入る場合があります。
事前に確認し、対策を講じてください。

3.この器具は、常時、連続点灯して使用してください。
常時、消灯して使用される場合は、事前に所轄消防署の了解を得てください。

4.コンクリート壁に取付ける場合は別売の取付ボックスをご使用願います。

5.木ネジで取付けられる場合は、野縁等で取付部の強度を確保してください。

結線図

常時消灯しない場合



常時消灯する場合の例

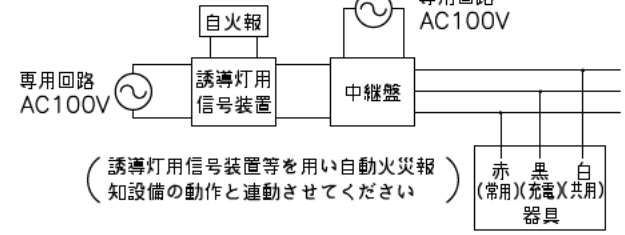

番号	名称	材質	数量	備考
10				
9				
8				
7				
6				
5	カセット式ランプ	ポリカボネート	1	ホワイト
4	枠	ポリカボネート	1	ホワイト
3	蓄電池	2.4V700mAh	1	FK723
2	表示板			（別売）
1	本体	亜鉛鋼板	1	t=0.8

殿

電池内蔵型　B級　BH形
MZED7162－3SL

尺度	1/5・/	承認	藤原	検図		設計	山本

図番　LF－997108B

コード　06434588
発行　・・

株式会社ホタルクス