

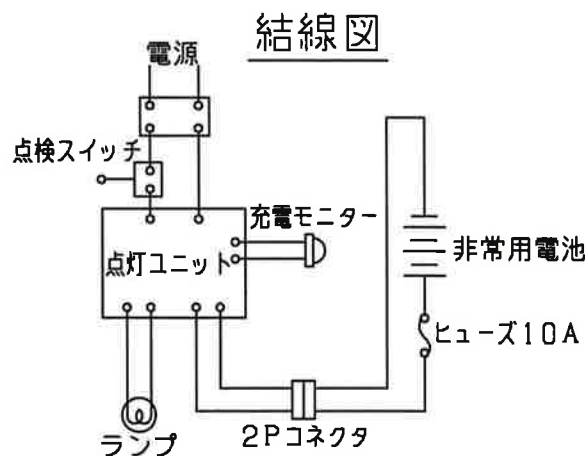
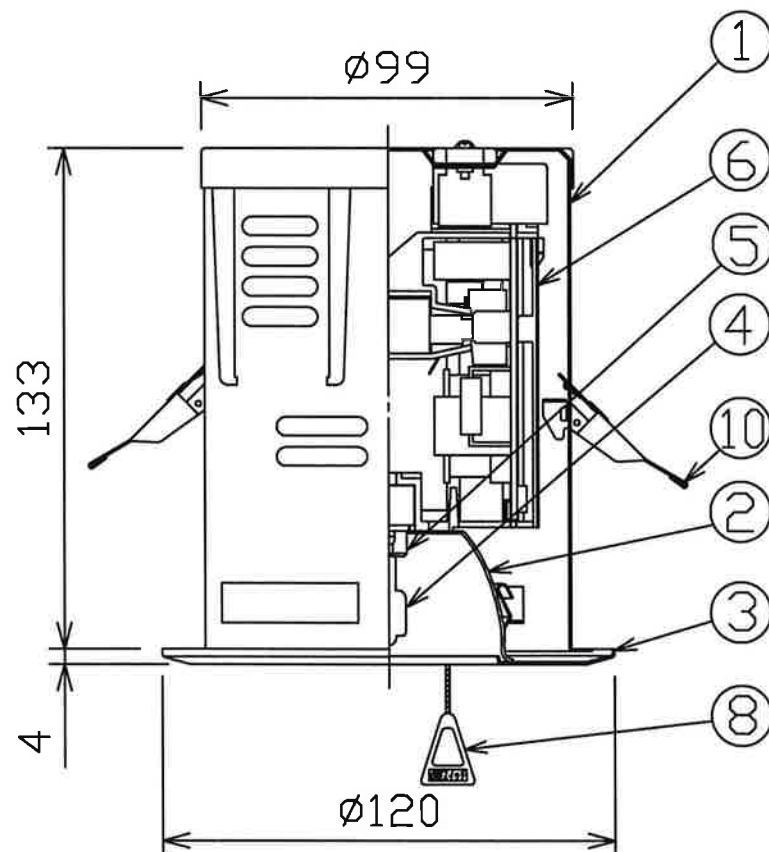
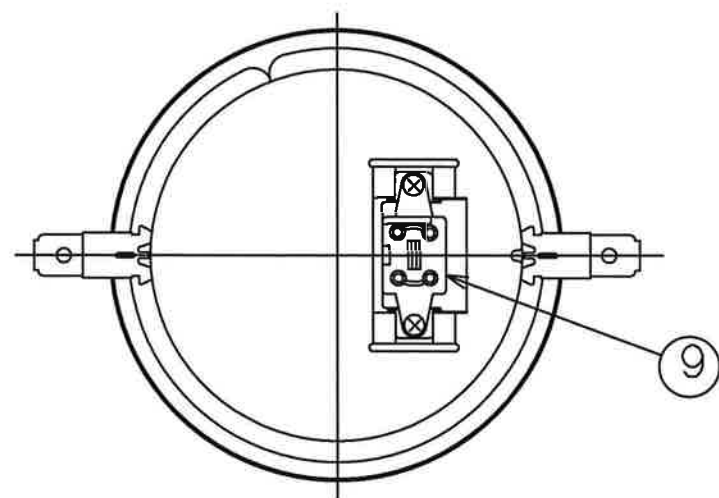
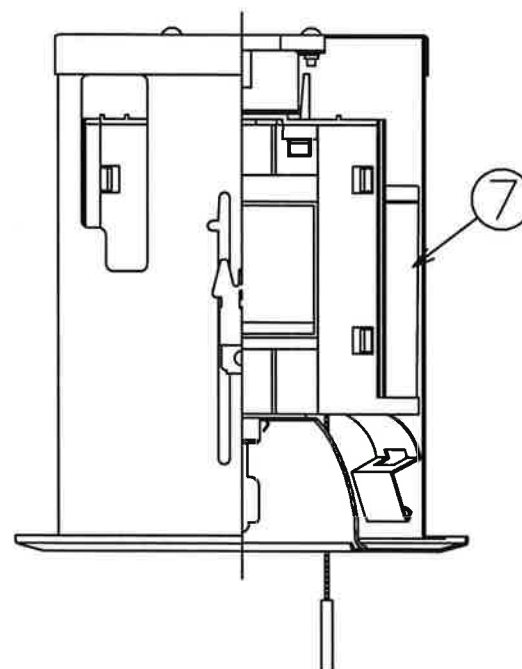


安全に関するご注意

- ・住宅の断熱施工天井ではご使用できません。
- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・天井埋め込み専用器具です。傾斜天井、柔らかい天井（ロックウール等）壁面には取り付けしないでください。指定以外の取付を行うと器具落下の原因となります。
- ・必ず適合光源を使用してください。指定外の光源を使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は断熱施工不可のため、下図のような施工が必要となります。指定外の施工を行うと火災の原因となります。
- ・送り負荷は15Aまでです。照明器具以外の負荷は接続しないでください。

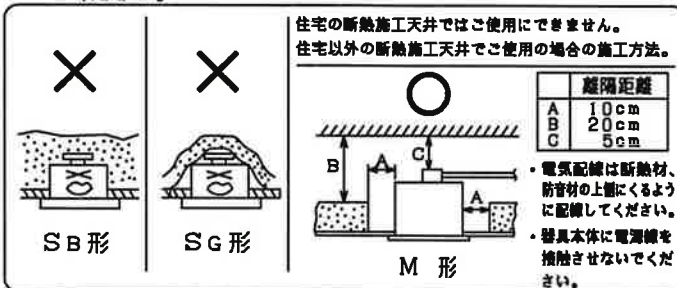

適合光源 ミニハロゲンランプ JB3,6V13W
電圧 100 (V)
質量 0,7 (kg)



埋込穴寸法
天井取付厚さ：3mm～45mm

光束比76% ランプJE3,6V13W 保守率 0,79

落下中2,0m 照度1lx範囲

器具高さ(m)	2.1	2.4	2.6	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
単体配置A1	4.0	4.4	4.6	4.2	2.0	-	-	-
直線配置A2	8.6	9.6	10.2	11.2	12.2	-	-	-
四角配置A4	6.9	7.7	8.2	9.0	10.0	-	-	-



評定番号 LALH-01

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	SGC t0,6	
2	反射板	1	アルミ t0,9	銀色鏡面
3	化粧枠	1	CGC t0,6	白
4	ランプ	1		JB3,6V13W
5	ソケット	1	磁器	DIS-0103
6	点灯ユニット	1		13IU-106-3GM
7	非常用電池	1		3NR-CY-BE (3,6V3000mAh)
8	点検スイッチ	1	塩ビ	
9	端子台	1	コリア	PCT-1
10	取付金具	2	SUS	

内蔵蓄電池は、ご使用前に48時間以上充電してからお使いください。
電池は設置後通電し、充電しないと非常点灯しません。

- 注) 1. この器具は、併用形ではありませんので、平常時には点灯できません。
2. 振動・衝撃を与えないでください。ランプの短寿命、破損の原因となります。
3. 化粧枠を取り付ける際は、化粧枠の丸穴とモニターの位置を合わせて静かに押し上げてください。落下の原因となることがあります。
4. 化粧枠をはずす際は、本体表示に従い、バネを片側づつはずしてください。

公共施設 K1-IRS4-JE13に適合
(光束比：76%)

殿					
白熱灯専用型非常灯(電池内蔵)					
IEJ1302E3					
尺度	／・／	承認	大森	検図	設計
図番	LF-93658F				FD
番					発行
NECライティング株式会社					