防災用Nuシリーズ 停電検知送信機

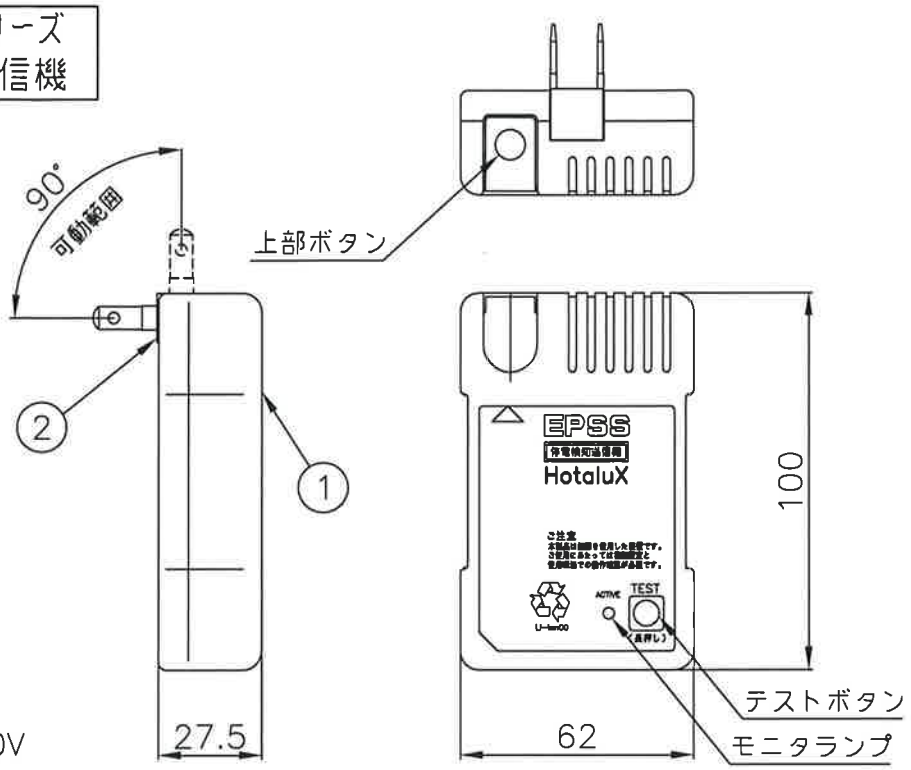

定格電圧 AC100V
定格電流 14mA
重量 90g

組合せライトユニット品番
（防災用Nuシリーズ・ライトユニット）

明るさ	形 名	商品コード
4000lmタイプ	DLUQ4400/N-N8	643-8183
5200lmタイプ	DLUQ4520/N-N8	643-8184

⚠使用に関するご注意

・本製品は2.4GHz第二世代小電力無線データ通信を使用しております。
・ご使用にあたり、予め本製品と防災用Nuシリーズ・ライトユニットのペアリング設定を行う必要があります。
電波の届く範囲内で、本製品1台に対して複数のライトユニットを対応することができます。
電波到達距離は、障害物のない水平見通し距離で約50mです。障害物や設置環境によって、電波到達範囲は短くなります。

⚠ 安全に関するご注意

・一般屋内用器具です。
直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。
変色・変形・落下・感電・火災の原因となります。

・周囲温度は5～35℃の範囲でご使用ください。
5℃以下の低温域での使用は、結露などにより絶縁不良・火災・感電の原因になります。

・定格電圧以外では使用しないでください。
火災・感電の原因となります。

・本機の改造や分解をしないでください。
火災・感電の原因となります。

番号	名 称	材 質	数量	備 考
10				
9				
8				
7				
6				
5				
4				
3				
2	プラグ回転部	ユリア 灰色	1	
1	本体	ABS 黒色	1	

殿

防災用Nuシリーズ・停電検知送信機
RQ0202

643-8185

承認	検図	設計	尺度	1/2	発行	・ ・
鎌田		藤原				

LF-995976

FD

株式会社ホタルクス