


2×2-ダルマ穴  
取付用

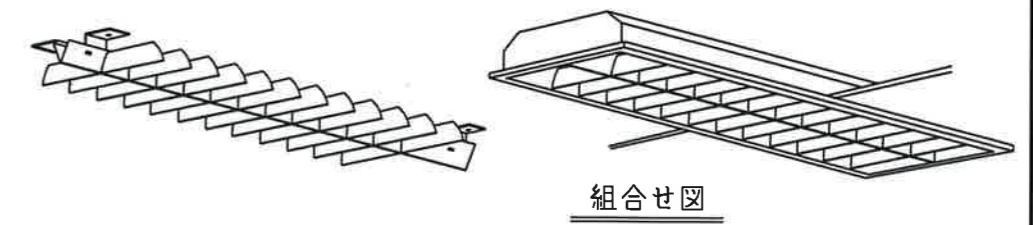

適合器具  
ME32224

遮光角：横方向15度  
縦方向15度

器具重量：2.3kg

**⚠️ 安全に関するご注意**

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所および腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。落下の原因となります。
- オプション取付専用器具です。適合器具以外の取り付けはできません。落下・火災の原因となります。

**使用に関するご注意**

- オプションを取り付けて使用する場合には、適合器具のつまみねじで反射板と共締めしてください。
- 非常灯に取り付けた場合は配光が変わりますのでご注意ください。

10				
9				
8				
7				
6				
5				
4				
3	チェーン		2	
2	取付金具	鋼板 t 1.0	2	白色塗装
1	ルーバ	鋼板 t 0.6, t 0.8	1	白色塗装
番号	名称	材質	数量	備考

		殿	
鋼板マルチコンフォートタイプ B32224 (LSM)			
尺度	1/5	承認	真野
図番	LF-97561B	検図	一
設計	前田	コード	06449049
株式会社ホタルクス			