SIZE:A4（Ver.0004）

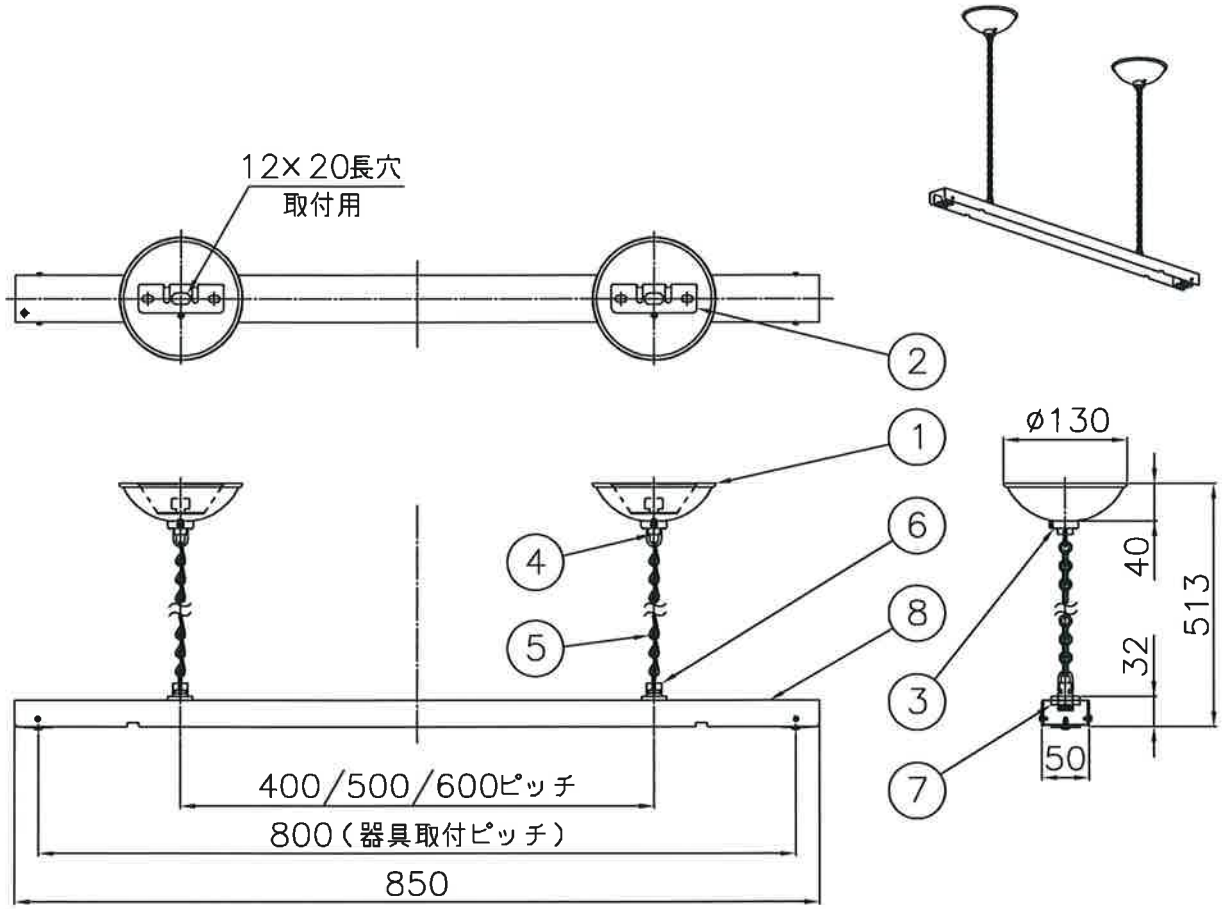

質量：約0.8Kg

使用に関するご注意

- 取付ボルトの長さは、下図の様にしてください。



- 取付金具に吊下補助金具を取付ける際には、取付金具を取付けるピッチ（400/500/600）のノックアウトを抜いて、取付てください。

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用吊具です。屋外や、水気・湿気のあるところでは使用できません。落下の原因となります。
- 水平な天井取付専用吊具です。傾斜天井には使用しないでください。落下の原因となります。
- 振動のある場所、開放廊下等風の強い場所で使用される場合は揺れる恐れがありますので、ワイヤーステーなどで補強工事をしてください。落下の原因となります。
- 吊具の取付限度質量は7Kgです。重量物の吊下げは落下の原因となります。
- 器具本体（別売）の800mmピッチの穴に、取付ボルトW3/8またはM10で取り付ける。指定以外の取付けは、落下の原因となります。

番号	名称	材質	数量	備考
10				
9				
8	吊下補助金具		1	白色塗装
7	パイプナット		4	
6	取付金具	鋼管 φ16	2	亜鉛めっき
5	吊下チェーン	鋼線 φ2.0	2	亜鉛めっき
4	吊金具	鋼管 φ16	2	亜鉛めっき
3	ハンガブッシュ	樹脂	2	
2	吊下金具	鋼板 t0.8	2	亜鉛めっき
1	カバー	鋼板 t0.5	2	白色塗装

殿

丸型チェーン吊
LFH32230CW5

コード 06449077

承認	検図	設計	尺度	発行
真野	—	前田	1/8・/	・ ・

LF−97716D

株式会社ホタルクス