



赤外線リモコン送信機 RE 0204

外形寸法図

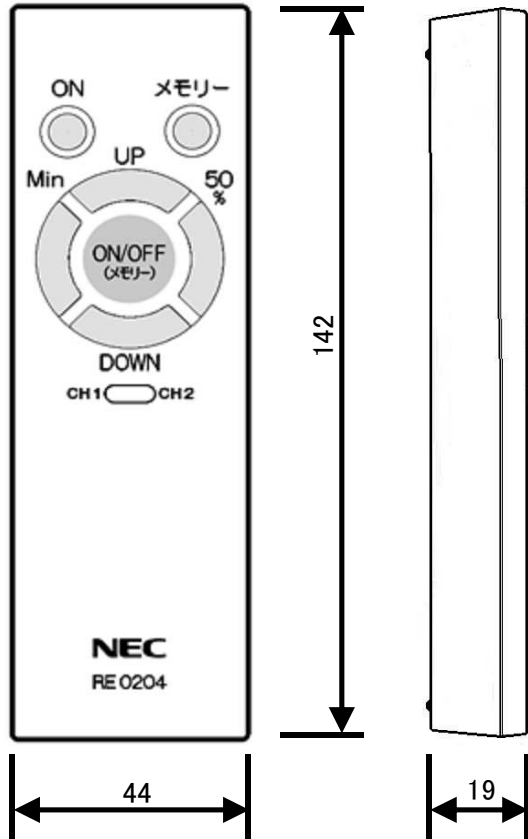

名称と働き

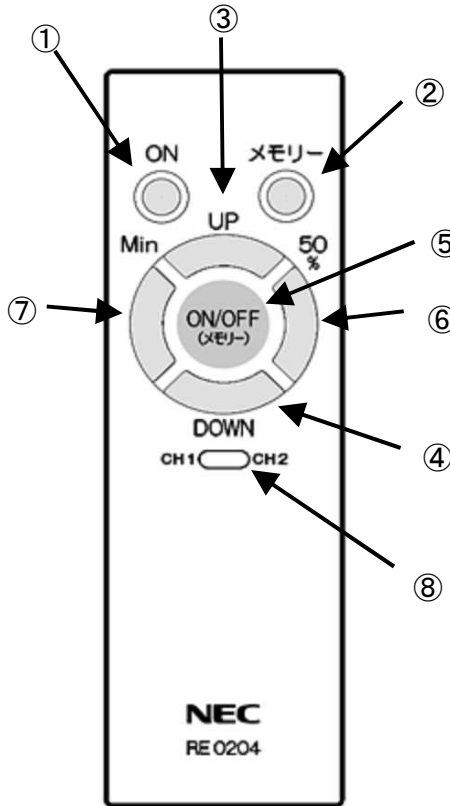

仕様区分	屋内用(屋外での使用禁止) 日本国内用(日本国以外での使用は保証できません)
使用周囲温度	5°C~35°C
対応受信機	LEC-02-8
電源	単三マンガン乾電池 2本
重量	約60g
添付品	リモコンホルダー (90mm x 50mm x 44mm) リモコンホルダー取り付け用木ネジ 2本 単三マンガン乾電池2本(テスト用)

	ボタン名	動作内容
①	ON	照明を全光で点灯します。
②	メモリー	現在点灯中の明るさを記憶します。
③	UP	点灯中の照明を明るくします。
④	DOWN	点灯中の照明を暗くします。
⑤	ON/OFF (メモリー)	消灯中は記憶させた明るさで点灯します。 点灯中は消灯します。
⑥	50%	点灯中の明るさを調光5段にします。
⑦	Min	点灯中の照明を下限まで暗くします。
⑧	チャンネル切替SW	リモコン送信機のチャンネルを設定します。

取扱上の注意

- ・悪環境(腐食性ガスの発生する場所、塩水や油のかかる場所、粉塵の多い場所、引火する危険性のある場所等)では使用しないでください。
- ・本機器は防水対策を施していません。
- ・廃棄時は、各自治体で定められている方法に則り、廃棄をお願いいたします。
- ・ニッカド電池などの充電式電池は使用できません。
- ・リモコン送信機は器具に向けてご使用ください。  
リモコン送信機の周囲にしゃへい物がある場合は動作しません。

製品仕様図

製品名	RE 0204
コード番号	06612101
作成	2015.03.12
NECライティング株式会社	