



赤外線リモコン対応型PWM信号調光器 LEC-04-8

接続図

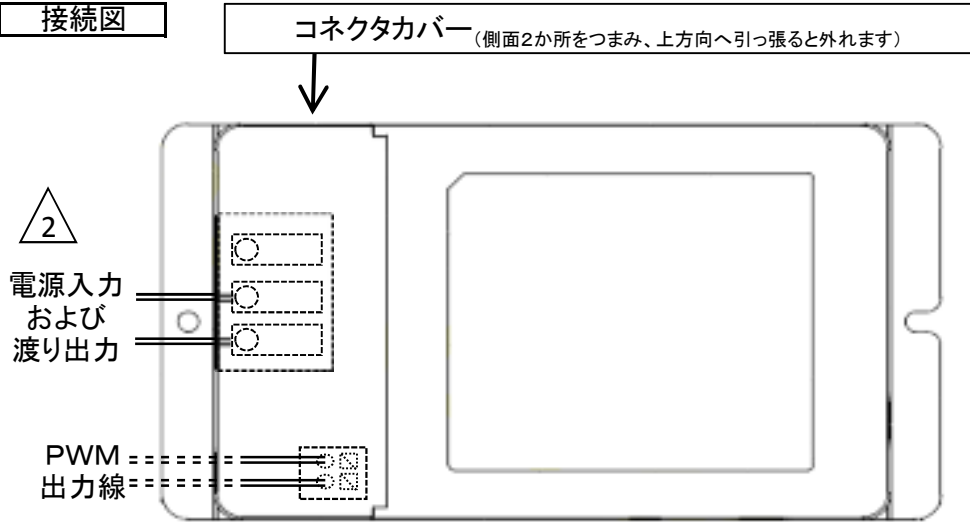

外形寸法図

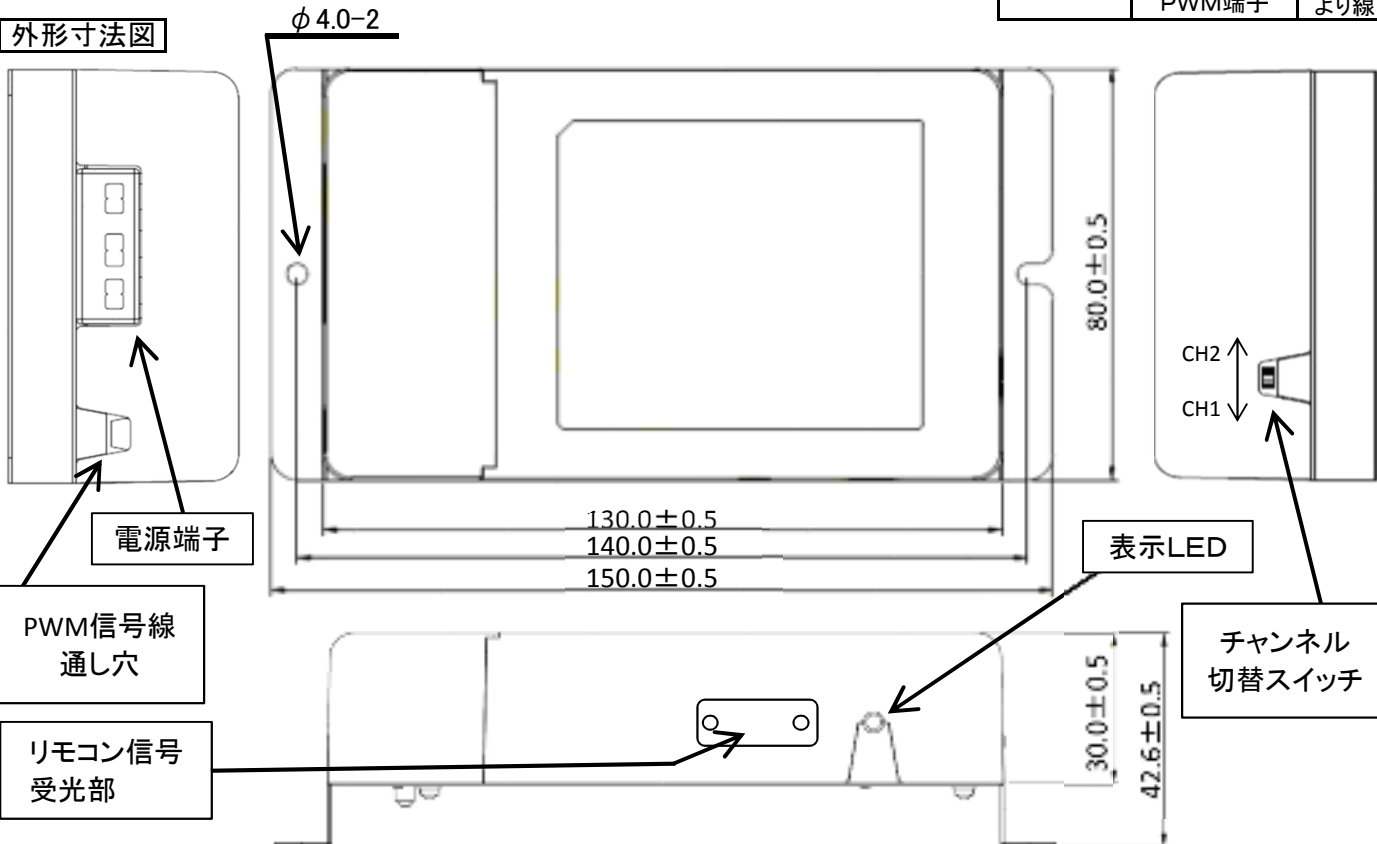

仕様区分	屋内用(屋外での使用禁止) 日本国内用(日本国以外での使用は保証できません)			
対応リモコン	RE0204 (他のリモコンでは使用できません)			
使用周囲温度	5°C~45°C	入力電圧	AC100V~242V	
入力電流	0.15A	定格周波数	50/60Hz	
力率	低力率	入力電力	5W	
重量	約180g	入力突入電流	MAX35A <sub>0-p</sub>	
PWM出力電圧	12.0V PWM信号	PWM出力電流	MAX250mA	
照明器具接続台数	MAX30台	耐防水	なし(防水構造ではありません)	
PWM出力duty	調光10段(全灯)	4%	調光9段	24%
	調光8段	39%	調光7段	51%
	調光6段	61%	調光5段	69%
	調光4段	76%	調光3段	82%
	調光2段	87%	調光1段	92%
	消灯	100%	-	-

電線接続上の注意点

接続方法	端子	適合電線	電線剥きしろ
速結	電源端子	より線はんだあげまたは単線0.5-2.5mm <sup>2</sup>	8-9mm
	PWM端子	より線はんだあげまたは単線0.2-1.5mm <sup>2</sup>	8.5-9.5mm

取扱上の注意

- ・作業中誤って落下させた機器は使用しないでください。
- ・端子部に必要以上のストレスを加えないでください。
- ・悪環境(腐食性ガスの発生する場所、塩水や油のかかる場所、粉塵の多い場所、引火する危険性のある場所等)では使用しないでください。
- ・本機器の電源は、照明等他の機器とは別の電源ラインを使用願います。
- ・改造等は行わないでください。保証の対象外となります。
- ・使用する照明器具により、調光1段および2段では消灯する場合があります。
- ・他社の照明と組合せて使用する場合はお客様にて十分ご確認をお願いいたします。
- ・照明器具接続台数をお守りください。
- ・設置の際は、動作確認を十分行ってください。ご使用環境によっては、リモコン信号が届かず動作しない場合があります。
- ・リモコン送信機で操作する方向に、本器のリモコン受光部を向けて設置をお願いいたします。
- ・入出力線を接続の際は、コネクタカバーを取り外し、確実に結線してください。また、カバーを取り付ける際は、隙間が生じないように確実に取り付けてください。

製品仕様図

製品名	LEC-04-8
コード番号	06612114
作成	2016.11.11
NECライティング株式会社	