LED高輝度誘導灯用表示板

B級用（BL形・BH形）片面用
避難口誘導灯用表示板

表示板：緑
矢印・避難口：白
器具質量：0.6Kg

適合器具
MZDD6160K−3S
MZDD7160K−3S
MZDD6160K−3SL
MZDD7160K−3SL

型式認定番号
PP1BS−1025

KBK20050（避難口誘導灯用表示板）
（0699−1948）

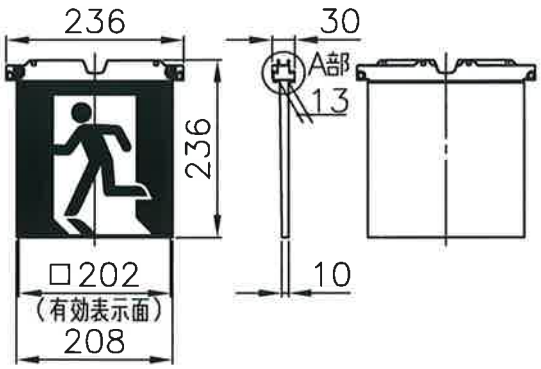

KBK20056（避難口誘導灯用表示板）
（0699−1950）

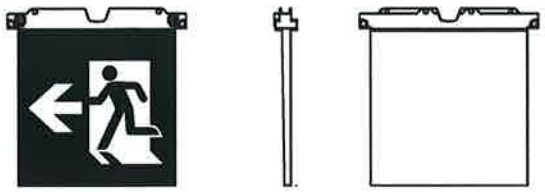

KBK20055（避難口誘導灯用表示板）
（0699−1949）

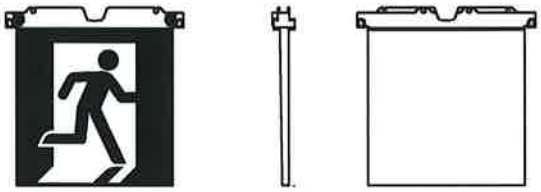

KBK20057（避難口誘導灯用表示板）
（0699−1951）

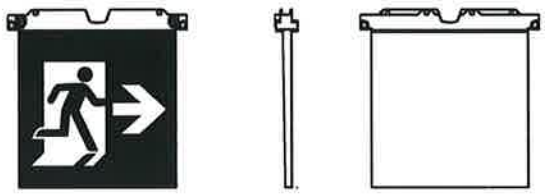

A部断面拡大図

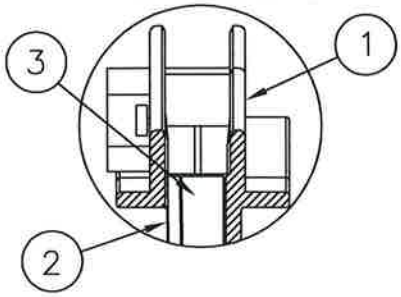

KBK20058（避難口誘導灯用表示板）
（0699−1952）

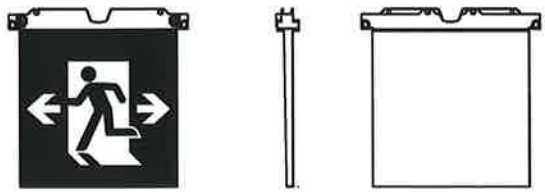

注1）上記は表示板のみの品番です。
ご注文の際は必ず灯具と組合せた
ものでご用命ください。

注2）この表示板は天井埋込型（片面型）専用です。

⚠ 安全に関するご注意

● LED誘導灯用表示板です。
指定された器具以外は使用
できません。

番号	名称	材質	数量	備考
10				
9				
8				
7				
6				
5				
4				
3	導光板	アクリル	1	
2	表示パネル	アクリル（t2.0）	1	
1	ケース	ポリカボネート	1	クールホワイト

殿

避難口誘導灯表示板
KBK20050, KBK20055, KBK20056
KBK20057, KBK20058

承認	検図	設計	尺度	発行
真野	−	前田	1/10・／	・ ・

LF−93811D

株式会社ホタルクス