SIZE:A3 (Ver.0004)

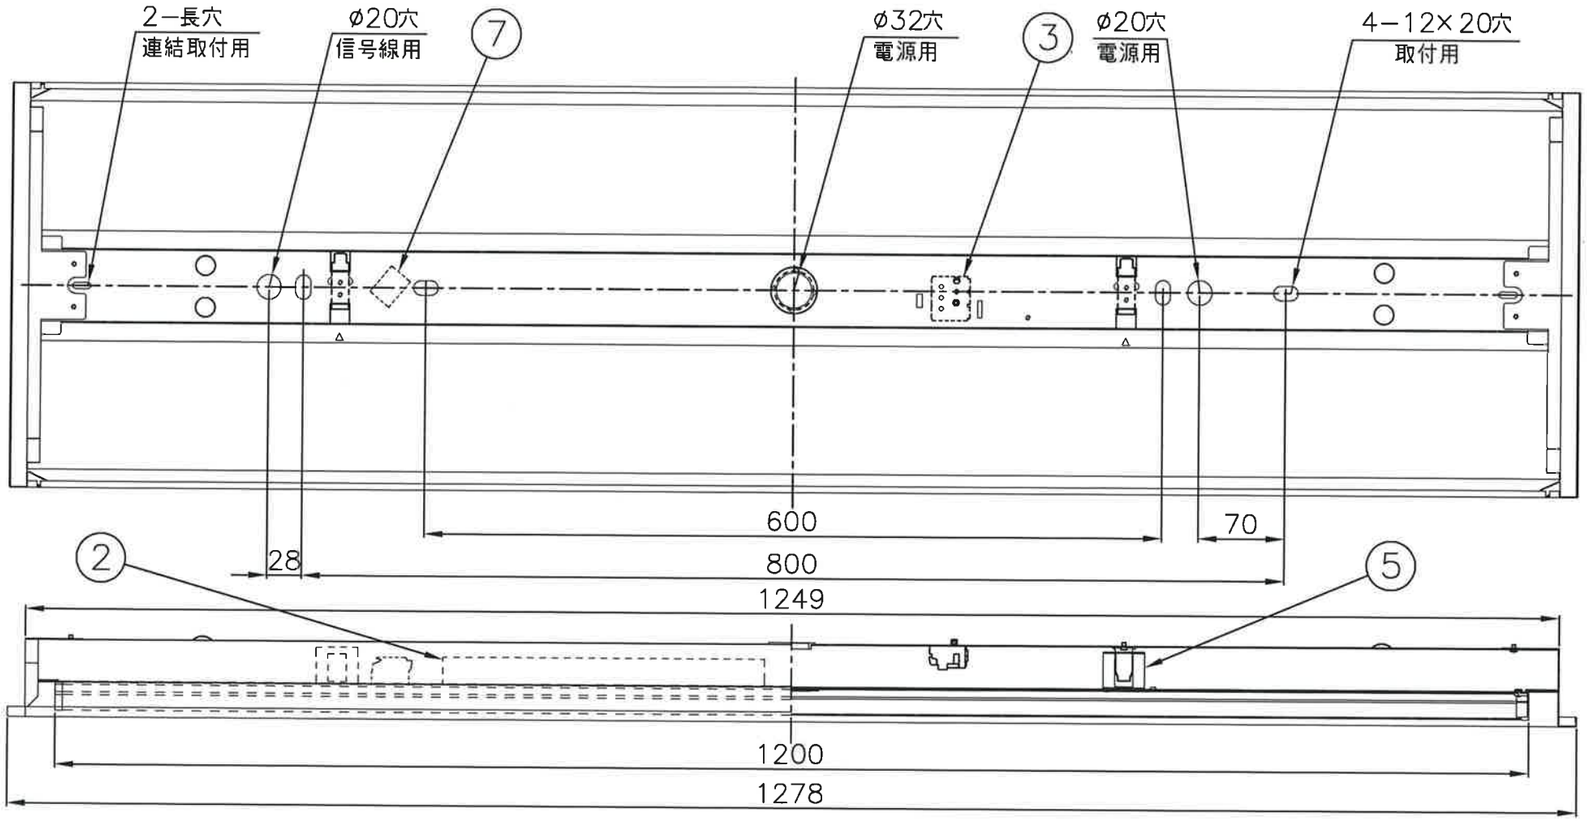

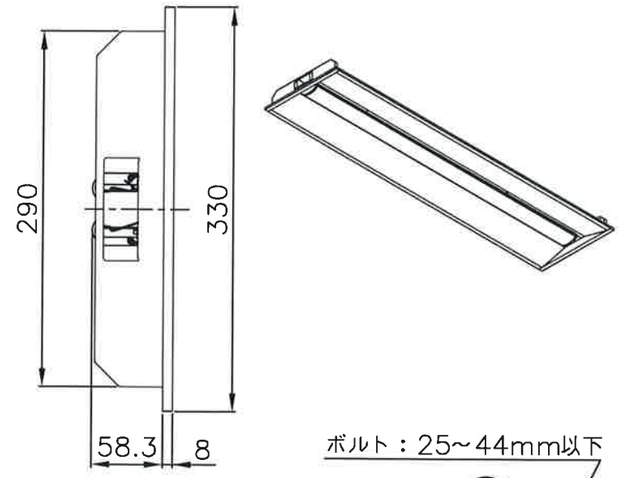

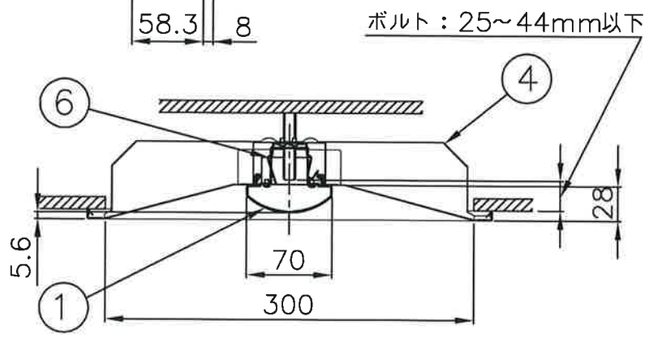

埋込み穴寸法 300×1257（単体）
300×（1278×N−20）（単体連結時）
（N＝連結台数）

	光源色	色温度(K)	組合せ品名	ライトユニット品名 商品コード	定格光束(lm)	固有エネルギー消費効率(lm/W)
	昼光色	6500	MEB4104/52D4-NX8	DLU45204/D-NX8 0643-8108	4900	155.5
	昼白色	5000	MEB4104/52N4-NX8	DLU45204/N-NX8 0643-8109	4990	158.4
	白　色	4000	MEB4104/52W4-NX8	DLU45204/W-NX8 0643-8110	4790	152.0
	温白色	3500	MEB4104/52WW4-NX8	DLU45204/WW-NX8 0643-8111	4690	148.8
	電球色	3000	MEB4104/52L4-NX8	DLU45204/L-NX8 0643-8112	4650	147.6

本体品名 商品コード	EB40−3004 0643−3604
定格電圧	AC100~242V
周波数	50/60Hz
定格消費電力	31.5W
定格電流	100V 0.32A 200V 0.16A 242V 0.14A
電源の種類	連続調光 PWM方式10~100%
演色性	Ra85
モジュール寿命	40,000時間
器具質量	3.4kg

使用に関するご注意

- LED素子にはバラツキがあるため、器具内の個々のLEDや同一形名の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予め了承ください。
- 油煙のある場所では使わないでください。光学特性が低下する原因となります。
- 硫黄成分を含む温泉地など、腐食性ガスが発生する場所での使用はお避けください。光学特性に不具合が発生することがあります。
- TV、ラジオや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。
  雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
- 電源スイッチに片切スイッチを使用する場合、片切スイッチを電源の高圧側に設置してください。
  200V電源をご使用の場合は両切スイッチを使用してください。消灯時に微発光する場合があります。
- 光源として高輝度LEDを使用しています。ライトユニットの長時間直視はおさけください。
- 点灯、消灯時にカバー、反射板の収縮、膨張によりポッポッときしみ音が発生する場合がありますが、異常ではありません。

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。
  直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。
  変色・変形・落下・感電・火災の原因となります。
- 周囲温度は5~35℃の範囲でご使用ください。
  5℃以下の低温域での使用は、結露などにより絶縁不良・火災・感電の原因になります。
- 水平天井埋込み専用器具です。他の取付はできません。
  落下・火災の原因となります。
- 定格電圧以外では使用しないでください。
  火災・感電の原因となります。
- ライトユニットは単独で使用できません。必ず当社専用本体との組み合せでご使用ください。
  落下・感電・火災の原因となります。
- 電源線の器具間送り配線は、天井裏に電源線を戻して配線することを推奨します。器具内送り配線をする場合は、エコケーブル（EM−EE）をご使用ください。
  火災・感電の原因となります。
- 電源線、アース線を確実に接続してください。
  アース線が不完全な場合には感電の原因となります。
- 電源線を送り接続する場合は、11A以下で使用してください。
- 断熱材、防音材を器具にかぶせて使用しないでください。
  火災・感電の原因となります。

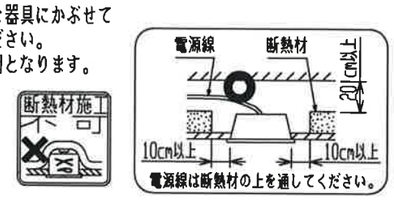

番号	名称	材質	数量	備考
10				
9				
8				
7	信号線端子台		1	N−4621
6	取付バネ	SUS t0.4	2	
5	取付金具	SGC t0.8	2	
4	本体	鋼板 t0.5	1	カラー鋼板白色
3	端子台		1	N−4408
2	電源		1	ライトユニットに組込み
1	ライトユニット	PC	1	乳白色

殿

LED一体型ベース照明（埋込み形）

MEB4104/52□4−NX8

尺度	1/5・/	承認	検図	ー	設計	前田	FD	
図番	LF−995630B						発行	・ ・

株式会社ホタルクス