


埋込み穴寸法  
 300×1257(単体)  
 300×(1278×N-20)(単体連結時)  
 (N=連結台数)

ボルト: 25~44mm以下



即時点灯性 (切替動作試験)	・62%電圧で非常点灯へ切替 ・0.4秒以内に非常灯へ切替
高温動作	・周囲温度70℃で42分以上 照度維持率50%以上を確保
照度1ルクスの確保	・常温時に床面照度2lxを確保

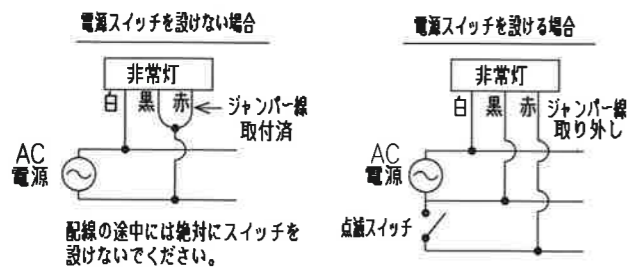

建築基準法型  
 非常用照明器具  
 評定番号  
 LALE-035

非常時光束: 755lm  
 非常時演色性: Ra70  
 非常時: 非常用LEDモジュール点灯


建設省第1830号に定める事項			
光源の種類	LEDモジュール接続 端子部の材料	照明器具内の電線の種類	非常用電源
LEDモジュール	ポリアミド樹脂	二種ビニル絶縁電線	電源内蔵型

使用に関するご注意

- ・非常点灯するには、一度AC電源を通电する必要があります。通電せずに蓄電池を接続しても非常点灯しません。
- ・内蔵蓄電池は、ご使用前に48時間以上充電してからお使いください。蓄電池は設置後通電し充電しないと非常点灯しません。
- ・LED素子にはバツキがあるため、器具内の個々のLEDや同一形名の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・油煙のある場所では使わないでください。光学特性が低下する原因となります。
- ・光源として高輝度LEDを使用しています。ライトユニットの長時間直視はおさげください。
- ・点灯、消灯時にカバー、反射板の収縮、膨張によりポツポツときしみ音が発生する場合がありますが、異常ではありません。
- ・電源スイッチに片切スイッチを使用する場合、片切スイッチを電源の高圧側に設置してください。
- ・200V電源をご使用の場合は消灯時に微発光する場合があります。

安全に関するご注意

- ・非常光源部のガラスに衝撃を与えないでください。破損した場合、感電、火災の原因となります。
- ・送り配線は非常用照明器具専用とし、容量を確認して接続してください。容量を超えると火災の原因となります。
- ・一般屋内用器具です。直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。変色・変形・落下・感電・火災の原因となります。
- ・周囲温度は5~35℃の範囲でご使用ください。5℃以下の低温域での使用は、結露などにより絶縁不良・火災・感電の原因となります。
- ・電源線の器具間送り配線は、天井裏に電源線に戻して配線することを推奨します。器具内送り配線をする場合は、エコケーブル(EM-EE)をご使用ください。火災・感電の原因となります。
- ・電源線、アース線を確実に接続してください。アース線が不完全な場合には感電の原因となります。
- ・天井埋込み専用器具です。指定方向以外の取付はできません。落下、火災の原因となります。
- ・ライトユニットは単独で使用できません。必ず当社専用本体との組合せでご使用ください。落下・感電・火災の原因となります。
- ・定格電源電圧以外では使用しないでください。火災・感電の原因となります。
- ・電源線を送り接続する場合は、20A以下で使用してください。
- ・断熱材、防音材を器具にかぶせて使用しないでください。火災・感電の原因となります。

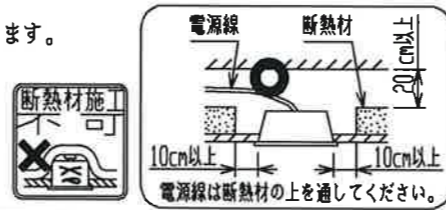

光源色	色温度(K)	組合せ品名	ライトユニット品名 商品コード	定格光束 (lm)	固有エネルギー 消費効率(lm/W)
昼光色	6500	MXEB4104/25D4-N8	DLU42504/D-N8 0643-8088	2350	132.7
昼白色	5000	MXEB4104/25N4-N8	DLU42504/N-N8 0643-8089	2400	135.5
白色	4000	MXEB4104/25W4-N8	DLU42504/W-N8 0643-8090	2300	129.9
温白色	3500	MXEB4104/25WW4-N8	DLU42504/WW-N8 0643-8091	2260	127.6
電球色	3000	MXEB4104/25L4-N8	DLU42504/L-N8 0643-8092	2240	126.5

本体品名	EBX40-3004
商品コード	0643-4156
定格電圧	AC100~242V
周波数	50/60Hz
定格消費電力	17.7W
定格電流	100V 0.16A
	200V 0.09A
	242V 0.08A
電源の種類	固定出力
演色性	Ra85
モジュール寿命	40,000時間
器具質量	4.2kg

10	蓄電池		1	6H145BA(Ni-MH蓄電池)
9	ガラスカバー	強化ガラス t2.0	1	飛散防止フィルム付
8	非常用LED光源		8	JIS C 8154:2015適合
7	電源装置		1	A01CB14
6	取付バネ	SUS t0.4	2	
5	取付金具	SGC t0.8	2	
4	本体	鋼板 t0.5	1	カラー鋼板白色
3	端子台		2	N-4951
2	電源		1	ライトユニットに組込み
1	ライトユニット	PC	1	乳白色

LED一体型ベース照明 (埋込み形) 非常用照明器具		MXEB4104/25□4-N8	
尺度	1/5	承認	真野
検	図	設計	前田
発行	LF-997005B		
株式会社ホタルクス			