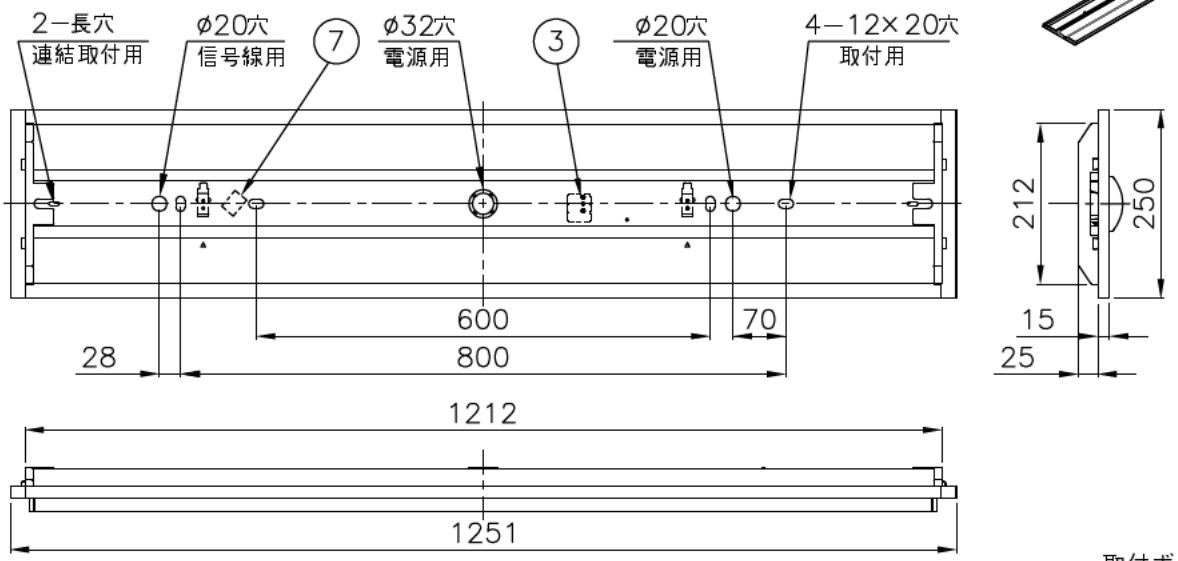

埋込み穴寸法　220×1235（単体）
220×（1251×N－20）（単体連結時）
（N＝連結台数）

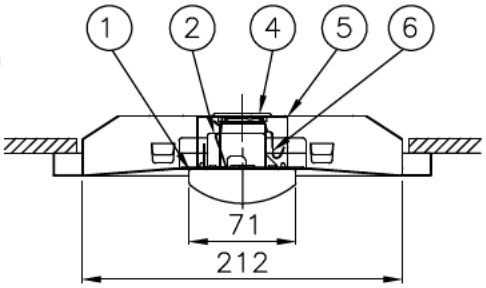

取付ボルト長さ



本体品名 商品コード	EB40－2205 0643－4245	
定格電圧	AC100~242V	
周波数	50／60Hz	
定格消費電力	41.8W	
定格電流	100V	0.43A
	200V	0.22A
	242V	0.18A
電源の種類	連続調光 PWM方式10~100%	
演色性	Ra83	
モジュール寿命	40,000時間	
器具質量	3.0kg	

光源色	色温度（K）	組合せ品名	ライトユニット品名	商品コード	定格光束（lm）	消費効率（lm/W）
昼光色	6500	MEB4105/69D5－NX8	DLU46905/D－NX8	0643－8248	6560	156.9
昼白色	5000	MEB4105/69N5－NX8	DLU46905/N－NX8	0643－8249	6690	160.0
白　色	4000	MEB4105/69W5－NX8	DLU46905/W－NX8	0643－8250	6420	153.5
温白色	3500	MEB4105/69WW5－NX8	DLU46905/WW－NX8	0643－8251	6300	150.7
電球色	3000	MEB4105/69L5－NX8	DLU46905/L－NX8	0643－8252	6230	149.0

使用に関するご注意

- ●LED光源には光色・明るさにバラツキがあるため、同じ形式名の商品でも光色・明るさが異なることがあります。ご了承ください。
- ●油煙のある場所では使わないでください。光学特性が低下する原因となります。
- ●硫黄成分を含む温泉地など、腐食性ガスが発生する場所での使用はお避けください。光学特性に不具合が発生することがあります。
- ●電源スイッチに片切スイッチを使用する場合、片切スイッチを電源の高圧側に設置してください。200V電源をご使用の場合は両切スイッチを使用してください。消灯時に微発光する原因となります。
- ●点灯、消灯時に部品の伸縮により起こる摩擦音でポッポッときしみ音が発生する場合がありますが、異常ではありません。

⚠安全に関するご注意

- ●器具本体及びライトユニットを単体で使用しないでください。必ず当社専用本体とライトユニットの組合せで使用してください。
- ●一般屋内用器具です。屋外や風呂場など水気や湿気の多い場所及び腐食性ガスが発生する場所では使用しないで下さい。絶縁不良による感電や火災・落下の原因となります。
- ●周囲温度は、5~35℃の範囲で使用してください。
- ●天井直付専用器具です。他の取付はできません。落下・火災の原因となります。
- ●送り負荷は12Aまでです。照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ●電源線の器具間送り配線は、天井裏に電源線を戻して配線　することを推奨します。器具内送り配線をする場合は、エコケーブル（EM－EE）をご使用ください。火災・感電の原因となります。
- ●定格電源電圧以外では、使用しないでください。
- ●電源線、アース線を確実に接続してください。アースが不完全な場合には感電の原因となります。
- ●安全上LED光源を直視することはおやめください。
- ●断熱材、防音材を器具にかぶせて使用しないでください。火災・感電の原因となります。



番号	名　称	材　質	数量	備　考
10				
9				
8				
7	信号線端子台		1	N－4621
6	取付バネ	SUS　t0.4	2	
5	取付金具	SUS　t0.8	2	
4	本体	鋼板　t0.5	1	白色塗装
3	端子台		1	N－4408
2	電源		1	ライトユニットに組込み
1	ライトユニット	PC	1	乳白色

殿

LED一体型ベース照明（埋込み形）
MEB4105／69□5－NX8

承認	検図	設計	尺度	発行
藤原	－	森口	1／10・1／5	・　・

LF－996280D

FD

株式会社ホタルクス