


高天井用LED照明器具

設置環境に合わせた器具をラインアップ。
ご要望に合わせて、標準仕様品からのカスタマイズ対応も可能です。

◆高天井用 LED 照明器具 ラインアップ(屋内・軒下用)

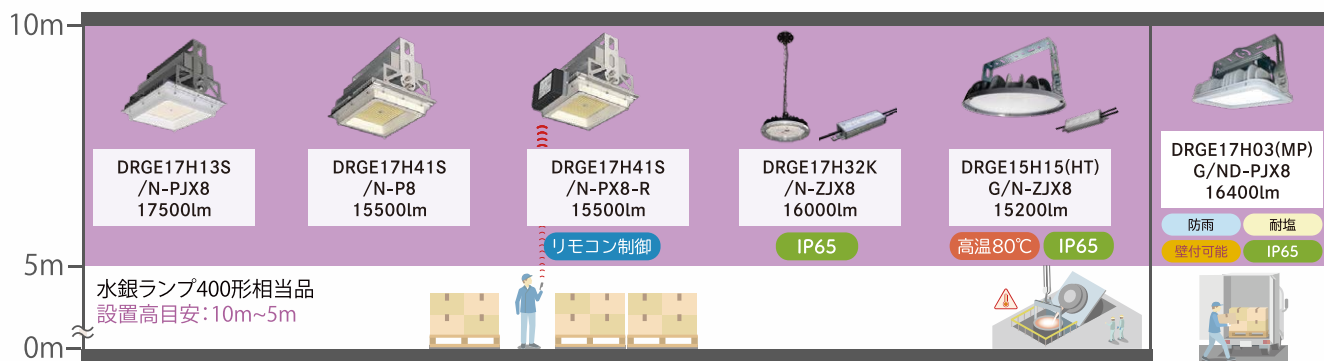

◆高天井用 LED 照明器具 ラインアップ(屋内外用)





丸形スタンダードモデル

拡散カバーでギラツキを抑制。
体育館など天井を見上げる施設に最適な照明です。
取付姿勢自在形は天井だけでなく壁面にも設置可能。



高拡散率の前面カバーの採用により、LED特有のギラツキを低減しています。
面発光のような均一な輝度の発光面で、天井を見上げる作業でも、まぶしさによる作業効率の悪化を防ぐことができます。
ギラツキを低減することで、金属表面等への映り込みが軽減され、高演色性との相乗効果により、加工面の加工具合を正確に判断できます。

●経済比較・照度分布図(器具24台の場合)

種別	HID高天井器具 メタルハイドランプ 400W	高天井LED照明器具 メタルハイドランプ400形相当 DRGE20H24G/N-PJX8
消費電力	415 W/台	約73%削減 112 W/台 (平均) ※初期照度補正機能動作時
年間消費電力量	29880 kWh/年	8064 kWh/年
年間電力料金	約926,280 円/年	約68万円削減 (約2.8万円/台) 約249,990 円/年
照度分布図	平均照度 464lx 単位: lx 30m 20m	平均照度 445lx 単位: lx 30m 20m

【比較条件】 ●室空間：間口30m×奥行20m×天井高8m ●反射率：天井30%、壁30%、床10%
●保守率：メタルハイドランプ0.47、LED0.81 ●計算面高：床より0mの水平面照度
●年間点灯時間：3000時間 ●電力料金単価：31円/kWh(税込) (日本照明工業会ガイドA139-2023)

●経済比較・照度分布図(器具20台の場合)

種別	HID高天井器具 水銀ランプ700W	高天井LED照明器具 水銀ランプ700形相当 DRGE25H24G/N-PJX8
消費電力	745 W/台	約81%削減 141 W/台 (平均) ※初期照度補正機能動作時
年間消費電力量	44700 kWh/年	8460 kWh/年
年間電力料金	約1,385,700 円/年	約112万円削減 (約5.6万円/台) 約262,260 円/年
照度分布図	平均照度 364lx 単位: lx 30m 20m	平均照度 317lx 単位: lx 30m 20m

【比較条件】 ●室空間：間口36m×奥行24m×天井高10m ●反射率：天井30%、壁30%、床10%
●保守率：水銀ランプ0.69、LED0.81 ●計算面高：床より0mの水平面照度
●年間点灯時間：3000時間 ●電力料金単価：31円/kWh(税込) (日本照明工業会ガイドA139-2023)

リモコンで簡単調光(電源一体型)

リモコン(オプション)により、簡単に調光制御が可能となります。



◆調光イメージ



※①②③のボタンは消灯状態では動作しません。

オプション	品名	希望小売価格 [円] (税別)	商品コード
リモコン受光器セット	LEC-04-8 ジュコウキットB	14,000 △	0661-2120
リモコン送信機	RE0204	3,500 △	0661-2101

直付形【電源一体型】 Ra83 初期照度補正機能

定格電圧：AC100-242V

点灯方式	品名	配光角 [°]	光源色 相関色温度 [K]	定格光束 [lm] 定格消費電力 [W]	固有エネルギー 消費効率 [lm/W]	平均消費電力 [W]	希望小売価格 [円] (税別)	商品コード
連続調光 PWM方式 約20~100%	DRGE20H24G/ N-PJX8	広角 101	昼白色 5000	20500 127	161.4	112※1	189,000 △	0643-3984
	DRGE25H24G/ N-PJX8	広角 100	昼白色 5000	26000 158	164.5	141※1	219,000 △	0643-4176

質量：4.7kg (DRGE20H24G/N-PJX8)、5.1kg (DRGE25H24G/N-PJX8) 使用温度範囲：-20℃～+50℃ ※一時的に+60℃までは使用可能

LEDモジュール寿命:60000時間(光束維持率80%)※2 ガード：DFG202401 (希望小売価格 35,000 円)

取付姿勢自在形【電源別置型】

保護等級：IP65※3

Ra83 初期照度補正機能

定格電圧：AC100-242V

点灯方式	品名	配光角 [°]	光源色 相関色温度 [K]	定格光束 [lm] 定格消費電力 [W]	固有エネルギー 消費効率 [lm/W]	平均消費電力 [W]	希望小売価格 [円] (税別)	商品コード
連続調光 (口出し線) PWM方式 約20~100%	DRGE20H24(GZ) G/N-ZJX8	広角 101	昼白色 5000	20500 127	161.4	112※1	205,000 △※4	0643-4186(器具本体) 0643-4392(電源装置)
	DRGE25H24(GZ) G/N-ZJX8	広角 100	昼白色 5000	26000 158	164.5	141※1	235,000 △※4	0643-4190(器具本体) 0643-4393(電源装置)

質量：器具本体4.3kg 電源装置1.3kg (DRGE20H24(GZ)G/N-ZJX8)、器具本体4.3kg 電源装置1.6kg (DRGE25H24(GZ)G/N-ZJX8)

使用温度範囲：-20℃～+50℃ ※一時的に+60℃までは使用可能 LEDモジュール寿命:60000時間(光束維持率80%)※2

※1 初期照度補正機能動作時 ※2 モジュール寿命は、製品の寿命を保証するものではありません。照明器具の適正交換時期は、8～10年になります。

※3 軒下などの雨線内でご使用ください。防水性能を要する場合は、接続部の確実な防水処理が必要です。 ※4 専用電源込み


●希望小売価格欄に表示の記号「△」は、受注生産品を表しています。



角形スタンダードモデル

空間照度に配慮した設計で、水銀ランプやメタルハライドランプからの置き換えに最適です。

床面だけでなく、壁面にも光を広げることで、空間全体の明るさを確保しました。水銀ランプからの置き換えでも、違和感なくご使用いただけます。

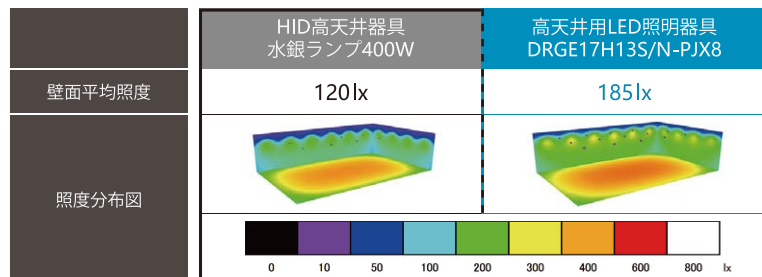

●経済比較・照度分布図(器具24台の場合)

種別	HID高天井器具 水銀ランプ400W	高天井用LED照明器具 水銀ランプ400形相当 DRGE17H13S/N-PJX8
消費電力	415 W/台	約79%削減 87 W/台 (平均) ※初期照度補正機能動作時
年間消費電力量	29880 kWh/年	6264 kWh/年
年間電力料金	約926,280円/年	約73万円削減 (約3.1万円/台) 約194,180円/年
照度分布図	平均照度 320lx 単位: lx 32m x 20m	平均照度 358lx 単位: lx 32m x 20m

【比較条件】 ●空間：間口 32m×奥行 20m×天高 8m ●反射率：天井 30%、壁 30%、床 10%
●保守率：水銀ランプ 0.69、LED 0.81 ●計算面高：床 上 0m の水平面照度
●年間点灯時間：3000時間 ●電力料金単価：31円/kWh(税込) (日本照明工業会ガイド A139-2023)

●経済比較・照度分布図(器具20台の場合)

種別	HID高天井器具 水銀ランプ700W	高天井用LED照明器具 水銀ランプ700形相当 DRGE30H13S/N-PJX8
消費電力	745 W/台	約81%削減 145 W/台 (平均) ※初期照度補正機能動作時
年間消費電力量	44700 kWh/年	8700 kWh/年
年間電力料金	約1,385,700円/年	約112万円削減 (約5.6万円/台) 約269,700円/年
照度分布図	平均照度 364lx 単位: lx 36m x 24m	平均照度 364lx 単位: lx 36m x 24m

【比較条件】 ●空間：間口 36m×奥行 24m×天高 10m ●反射率：天井 30%、壁 30%、床 10%
●保守率：水銀ランプ 0.69、LED 0.81 ●計算面高：床 上 0m の水平面照度
●年間点灯時間：3000時間 ●電力料金単価：31円/kWh(税込) (日本照明工業会ガイド A139-2023)


リモコンで簡単調光

リモコン(オプション)により、簡単に調光制御が可能となります。

オプション	品名	希望小売価格 (円) (税別)	商品コード
リモコン受光器セット	LEC-04-8 ジュコウキットA	10,500 △	0661-2119
リモコン送信機	RE0204	3,500 △	0661-2101

設置する天井の高さ、設置間隔によっては、隣接設置されている器具の受光器が誤作動する恐れがあります。下表よりも近接して器具を配置する際は、誤作動防止のため、CH切替スイッチにて隣接する器具と別のCHに設定してください。

天井高さ	隣接する器具との設置間隔(推奨)
10m	5m 以上
8m	4m 以上
6m	3m 以上
4m	2m 以上



水銀ランプ400形相当【電源一体型】 Ra83 初期照度補正機能

定格電圧：AC100-242V

点灯方式	品名	配光角 (°)	光源色 相関色温度 (K)	定格光束 (lm) 定格消費電力 (W)	固有エネルギー 消費効率 (lm/W)	平均消費電力 (W)	希望小売価格 (円) (税別)	商品コード
連続調光 PWM方式 約20~100%	DRGE17H13 S/N-PJX8	広角 110	昼白色 5000	17500 98	178.5	87※1	147,000 △	0643-4455

質量：4.2kg 使用温度範囲：-20℃～+50℃ ＊一時的に+60℃までは使用可能
LEDモジュール寿命：60000時間(光束維持率80%)※2 ガード：DFG171201 (希望小売価格 17,000円)

メタルハライドランプ400形相当【電源一体型】 Ra83 初期照度補正機能

定格電圧：AC100-242V

点灯方式	品名	配光角 (°)	光源色 相関色温度 (K)	定格光束 (lm) 定格消費電力 (W)	固有エネルギー 消費効率 (lm/W)	平均消費電力 (W)	希望小売価格 (円) (税別)	商品コード
連続調光 PWM方式 約20~100%	DRGE20H13 S/N-PJX8	広角 110	昼白色 5000	21000 118	177.9	105※1	189,000 △	0643-4456

質量：4.2kg 使用温度範囲：-20℃～+50℃ ＊一時的に+60℃までは使用可能
LEDモジュール寿命：60000時間(光束維持率80%)※2 ガード：DFG171201 (希望小売価格 17,000円)

水銀ランプ700形相当【電源一体型】 Ra83 初期照度補正機能

定格電圧：AC100-242V

点灯方式	品名	配光角 (°)	光源色 相関色温度 (K)	定格光束 (lm) 定格消費電力 (W)	固有エネルギー 消費効率 (lm/W)	平均消費電力 (W)	希望小売価格 (円) (税別)	商品コード
連続調光 PWM方式 約20~100%	DRGE30H13 S/N-PJX8	広角 110	昼白色 5000	29000 163	177.9	145※1	229,000 △	0643-4457

質量：7.2kg 使用温度範囲：-20℃～+50℃ ＊一時的に+60℃までは使用可能
LEDモジュール寿命：60000時間(光束維持率80%)※2 ガード：DFG301201 (希望小売価格 18,500円)



角形バリューモデル



イニシャルコストを低減するバリューモデル。
倉庫のリニューアルにおすすめです。

高効率180.2 lm/Wを実現。
HID器具からの置き換えで大幅にランニングコストを削減できます。
リモコン受光器セットモデル[※]は、調光のための専用配線工事が不要
なため、調光機能を簡単に導入でき、省エネ効果を高めることができます。

※別途リモコン送信機が必要です。

●リモコン送信機
(別売)



品名	希望小売価格 [円] (税別)	商品コード
RE0204	3,500 △	0661-2101

●経済比較・照度分布図(器具24台の場合)

種別	HID高天井器具 水銀ランプ400W	高天井LED照明器具 水銀ランプ400形相当 DRGE17H41S/N-PX8-R
消費電力	415 W/台	約79%削減 86 W/台
年間消費電力量	29880 kWh/年	6192 kWh/年
年間電力料金	約926,280 円/年	約73万円削減 (約3.1万円/台) 約191,950 円/年
照度分布図	平均照度 320lx 単位: lx 32m x 20m	平均照度 323lx 単位: lx 32m x 20m

【比較条件】 ●室空間：間口32m×奥行20m×天井高8m ●反射率：天井30%、壁30%、床10%
●保守率：水銀ランプ0.69、LED0.81 ●計算面高：床面上0mの水平面照度
●年間点灯時間：3000時間 ●電力料金単価：31円/kWh(税込)(日本照明工業会ガイドA139-2023)

リモコン調光タイプ(リモコン受光器セット)【電源一体型】 Ra83 定格電圧：AC100-242V

点灯方式	品名	配光角 [°]	光源色 相関色温度[K]	定格光束 [lm] 定格消費電力 [W]	固有エネルギー 消費効率 [lm/W]	希望小売価格 [円] (税別)	商品コード
段調光 リモコン制御 約10~100%	DRGE17H41S/N-PX8-R	広角 110	昼白色 5000	15500 86	180.2	120,000 △	0643-4218

質量:3.8kg 使用温度範囲: -10℃~+40℃ *一時的に+50℃までは使用可能 (注) リモコン送信器(別売)をお買い求めください。
LEDモジュール寿命:40000時間(光束維持率80%) ※2

固定出力タイプ【電源一体型】 Ra83 定格電圧：AC100-242V

点灯方式	品名	配光角 [°]	光源色 相関色温度[K]	定格光束 [lm] 定格消費電力 [W]	固有エネルギー 消費効率 [lm/W]	希望小売価格 [円] (税別)	商品コード
固定出力	DRGE17H41S/N-P8	広角 110	昼白色 5000	15500 86	180.2	104,000 △	0643-4207

質量:3.4kg 使用温度範囲: -10℃~+40℃ *一時的に+50℃までは使用可能
LEDモジュール寿命:40000時間(光束維持率80%) ※2 ガード: DFG171201 (希望小売価格 17,000 円)




丸形チェーン吊モデル



簡単施工で、チェーンによる長さの
調節が可能です。

従来HID器具と同等の器具本体
重量1.4kgを実現。
丸形露出ボックスに取付可能で、
スムーズに器具のリニューアルができます。



●経済比較・照度分布図(器具24台の場合)

種別	HID高天井器具 水銀ランプ400W	高天井LED照明器具 水銀ランプ400形相当 DRCE17H32K/N-ZJX8
消費電力	415 W/台	約79%削減 89 W/台 (平均) ※初期照度補正機能動作時
年間消費電力量	29880 kWh/年	6408 kWh/年
年間電力料金	約926,280 円/年	約73万円削減 (約3万円/台) 約198,650 円/年
照度分布図	平均照度 320lx 単位: lx 32m x 20m	平均照度 328lx 単位: lx 32m x 20m

【比較条件】 ●室空間：間口32m×奥行20m×天井高8m ●反射率：天井30%、壁30%、床10%
●保守率：水銀ランプ0.69、LED0.81 ●計算面高：床面上0mの水平面照度
●年間点灯時間：3000時間 ●電力料金単価：31円/kWh(税込)(日本照明工業会ガイドA139-2023)

チェーン吊モデル【電源別置型】 保護等級：IP65^{※3} Ra83 初期照度補正機能 定格電圧：AC100-242V

点灯方式	品名	配光角 [°]	光源色 相関色温度[K]	定格光束 [lm] 定格消費電力 [W]	固有エネルギー 消費効率 [lm/W]	平均消費電力 [W]	希望小売価格 [円] (税別)	商品コード
連続調光 (口出し線) PWM方式 約20~100%	DRCE17H32K/ N-ZJX8	広角 115	昼白色 5000	16000 100	160.0	89※1	108,000 △※4	0643-4135(器具本体) 0643-4392(電源装置)


質量:器具本体1.4kg 電源装置1.3kg 使用温度範囲: -20℃~+50℃ *一時的に+60℃までは使用可能
LEDモジュール寿命:60000時間(光束維持率80%) ※2



高温環境対応形

+80℃までの高温環境に対応。ボイラー室や工場・倉庫など、様々な場所でご使用いただけます。

高温環境下で、高温環境非対応のLED照明器具を使用すると、器具の劣化により照度が落ちたり、不点灯を起こします。
当社の高温環境対応形高天井用LED照明器具は、周囲温度+80℃までの高温環境に対応。^{※1}
夏季の昼間など一時的に+90℃まで使用可能です。

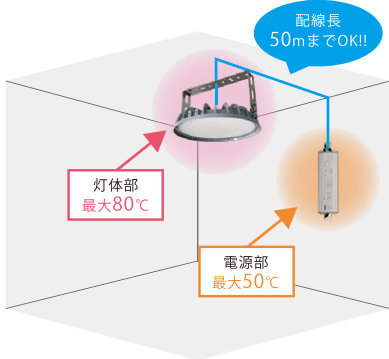

●経済比較・照度分布図(器具24台の場合)

種別	HID高天井器具 水銀ランプ400W	高天井用LED照明器具 水銀ランプ400形相当 DRGE15H15(HT)G/N-ZJX8
消費電力	415 W/台	約76%削減 99 W/台 (平均) ※初期照度補正機能動作時
年間消費電力量	29880 kWh/年	7128 kWh/年
年間電力料金	約926,280 円/年	約71万円削減 (約2.9万円/台) 約220,970 円/年
照度分布図	平均照度 320 lx 単位: lx 32m x 20m	平均照度 304 lx 単位: lx 32m x 20m

【比較条件】 ●室空間：間口 32m × 奥行 20m × 天高 8m ●反射率：天井 30%、壁 30%、床 10%
●保守率：水銀ランプ 0.69、LED 0.81 ●計算面高：床上 0m の水平面照度
●年間点灯時間：3000 時間
●電力料金単価：31 円 / kWh (税込) (日本照明工業会 ガイド A139-2023)

高温環境対応形【電源別置型】 保護等級：IP65^{※2} Ra83 初期照度補正機能 定格電圧：AC100-242V

点灯方式	品名	配光角 〔°〕	光源色 相関色温度 (K)	定格光束 (lm) 定格消費電力 (W)	固有エネルギー 消費効率 (lm/W)	平均消費電力 〔W〕	希望小売価格 〔円〕 (税別)	商品コード
連続調光 (口出し線) PWM方式 約20~100%	DRGE15H15(HT)G/ N-ZJX8	広角 125	昼白色 5000	15200 112	135.7	99 ^{※3}	248,000 △ ^{※4}	0643-4362(灯体部) 0643-4392(電源部)

質量：灯体部4.0kg、電源部1.3kg 使用温度範囲：-20℃～+80℃＊一時的に最大90℃まで使用可能(灯体部)、-20℃～+50℃(電源部)
LEDモジュール寿命：60000時間(光束維持率70%)^{※5} ガード：DFG202401 (希望小売価格 35,000 円)




防雨・耐塵・耐塩害形

トラックヤードや軒下など、
雨の吹き込む場所はもちろん、
粉塵の発生する場所や塩害地域^{※6}でも使用可能です。

取付姿勢自在

発光面が最大±100°可動するアングル構造を採用し、取付姿勢を選びません。大型設備があり足場が組めない場所や、天井構造が複雑で器具の取り付けが難しい場所などでは、壁面に取り付けることができます。



●経済比較・照度分布図(器具24台の場合)

種別	HID高天井器具 水銀ランプ400W	高天井用LED照明器具 水銀ランプ400形相当 DRGE17H03 (MP) G/ND-PJX8
消費電力	415 W/台	約77%削減 95.5 W/台 (平均) ※初期照度補正機能動作時
年間消費電力量	29880 kWh/年	6876 kWh/年
年間電力料金	約926,280 円/年	約71万円削減 (約3万円/台) 約213,160 円/年
照度分布図	平均照度 320 lx 単位: lx 32m x 20m	平均照度 327 lx 単位: lx 32m x 20m

【比較条件】 ●室空間：間口 32m × 奥行 20m × 天高 8m ●反射率：天井 30%、壁 30%、床 10%
●保守率：水銀ランプ 0.69、LED 0.81 ●計算面高：床上 0m の水平面照度
●年間点灯時間：3000 時間
●電力料金単価：31 円 / kWh (税込) (日本照明工業会 ガイド A139-2023)

防雨・耐塵・耐塩害形【電源一体型】 保護等級：IP65^{※2} Ra82 初期照度補正機能 定格電圧：AC100-242V

点灯方式	品名	配光角 〔°〕	光源色 相関色温度 (K)	定格光束 (lm) 定格消費電力 (W)	固有エネルギー 消費効率 (lm/W)	平均消費電力 〔W〕	希望小売価格 〔円〕 (税別)	商品コード
連続調光 (口出し線) PWM方式 約20~100%	DRGE17H03(MP)G/ ND-PJX8	広角 110	昼白色 5000	16400 108	151.8	95.5 ^{※3}	194,000 △	0643-3906

質量：5.0kg 使用温度範囲：-20℃～+40℃＊一時的に最大60℃まで使用可能
LEDモジュール寿命：60000時間(光束維持率80%)^{※5}


※1 灯体部と電源部の対応温度が異なります。電源部は 50℃環境以上にならない場所に設置してください。
※2 軒下などの雨陰内でご使用ください。防水性能を要する場合は、接続部の確実な防水処理が必要です。 ※3 初期照度補正機能動作時 ※4 専用電源込み
※5 モジュール寿命は、製品の寿命を保証するものではありません。照明器具の適正交換時期は、8～10 年になります。
※6 海岸から 200m以上離れた場所に設置してください。



屋内外用モデル

高い防水・耐塵性能を有しており、屋外を含む
様々な場所でご使用いただけます。

保護等級 IP66 の高い防水・耐塵性能を有しています。
大光量のメタルハライドランプ 1000 形相当品をラインアップしており、
天井が高い工場や倉庫でも、しっかりと明るさを確保できます。

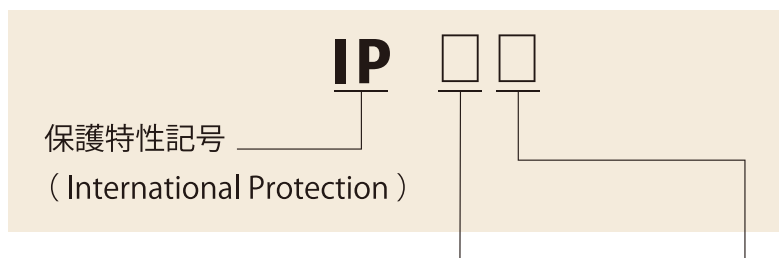

保護特性記号
(International Protection)



第 1 特性数字：固形物の侵入に対する保護等級

数字	保護等級
6 (耐じん形)	 じんあいが入りにくく、内部に侵入しない。

第 2 特性数字：水の浸入に対する保護等級

数字	保護等級
6	 暴噴流水に対する保護 いかなる方向からの暴噴流によっても有害な影響を受けない。

●経済比較・照度分布図(器具24台の場合)

種別	HID高天井器具 メタルハライドランプ 400W	高天井用LED照明器具 メタルハライドランプ400形相当 DRGD21HN1(JP)G/NP-PN7
消費電力	415 W/台	約72%削減 115 W/台
年間消費電力量	29880 kWh/年	8280 kWh/年
年間電力料金	約926,280 円/年	約67万円削減 (約2.8万円/台) 約256,680 円/年
照度分布図	平均照度 451lx 	平均照度 463lx 

【比較条件】 ●室空間：間口 30m × 奥行 20m × 天高 8m ●反射率：天井 30%、壁 30%、床 10%
●保守率：メタルハライドランプ 0.47、LED 0.81 ●計算面高：床 上 0m の水平面照度
●年間点灯時間：3000 時間
●電力料金単価：31 円 / kWh (税込) [日本照明工業会 ガイド A139-2023]

メタルハライドランプ400形相当【電源一体型】

保護等級：IP66

Ra70

定格電圧：100V~240V

点灯方式	品名	配光角 [°]	光源色 相関色温度 (K)	定格光束 (lm) 定格消費電力 (W)	固有エネルギー 消費効率 (lm/W)	希望小売価格 (円) (税別)	商品コード
固定出力	DRGD21HN1(JP) G/NP-PN7	広角 90	昼白色 5000	21000 115	182.6	219,000 △	0643-4578

質量：5.2kg 使用温度範囲：-20℃~+40℃ ＊一時的に+45℃までは使用可能

LEDモジュール寿命：50000時間(光束維持率70%)※5

水銀ランプ700形相当【電源一体型】

保護等級：IP66

Ra70

定格電圧：100V~240V

点灯方式	品名	配光角 [°]	光源色 相関色温度 (K)	定格光束 (lm) 定格消費電力 (W)	固有エネルギー 消費効率 (lm/W)	希望小売価格 (円) (税別)	商品コード
固定出力	DRGD28HN1(JP) G/NP-PN7	広角 90	昼白色 5000	28000 153	183.0	278,000 △	0643-4579

質量：6.2kg 使用温度範囲：-20℃~+40℃ ＊一時的に+45℃までは使用可能

LEDモジュール寿命：50000時間(光束維持率70%)※5

メタルハライドランプ1000形相当【電源一体型】

保護等級：IP66

Ra70

定格電圧：100V~240V

点灯方式	品名	配光角 [°]	光源色 相関色温度 (K)	定格光束 (lm) 定格消費電力 (W)	固有エネルギー 消費効率 (lm/W)	希望小売価格 (円) (税別)	商品コード
固定出力	DRGD43HN1(JP) G/NP-PN7	広角 90	昼白色 5000	43000 240	179.1	396,000 △	0643-4580

質量：9.0kg 使用温度範囲：-20℃~+40℃ ＊一時的に+45℃までは使用可能

LEDモジュール寿命：50000時間(光束維持率70%)※5

株式会社ホタルクスは、2019年4月1日付でNECライティング株式会社の全事業を承継しました。

ホタル

ホタルは、ホタルクスの
イメージキャラクターです。



株式会社ホタルクス

お客様相談室 ☎0120-52-3205

本社：〒105-0014 東京都港区芝一丁目11番11号 住友不動産芝ビル

URL: www.hotalux.com

- 本チラシに掲載の価格はすべて税別です。
- 本チラシに掲載された製品の色は、印刷の都合上、実際のものと多少異なることがあります。
- 外観・仕様は改良のため変更することがありますのでご了承ください。

お問い合わせは、下記へ

このチラシの記載内容は2023年8月現在のものです。