

管理棟の基本光色に温かみのある白色LEDを選定。  
明るく快適で、リラックスした空間を演出します。



■ 食堂 LEDスクエア形照明



エントランス・食堂エリアは、スクエア形器具を主照明に採用。落ち着いた雰囲気を出し出す4000Kの白色光源を採用。和やかでリラックスした空間がランチタイムを彩ります。

■ 事務室 LED一体型ベース照明 Nuシリーズ




■ 会議室 LED一体型ベース照明 Nuシリーズ



■ 館内通路 LED一体型ベース照明



■ エントランス LEDスクエア形照明

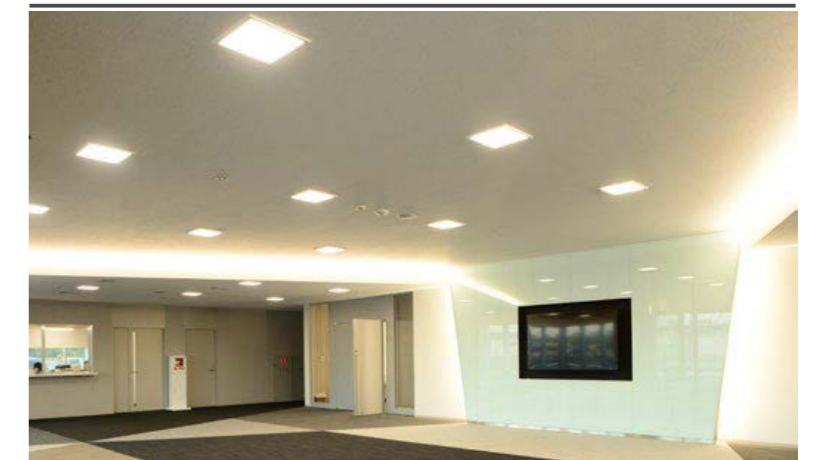

### 物件概要



旭ダイヤモンド工業株式会社  
千葉県袖ヶ浦市椎の森385-42

### 主な納入器具



LED一体型ベース照明  
Nuシリーズ 逆富士形  
MVB4103/69W4-NX8  
定格消費電力: 41.8W  
MVB4103/52W4-N8  
定格消費電力: 31.5W




LED一体型ベース照明  
Nuシリーズ 逆富士形(防雨・防湿)  
MVB4105(MP)/69W4-N8  
定格消費電力: 41.8W



LEDダウンライト  
クラス60 人感センサタイプ  
MRD06028SW3/WT-8  
定格消費電力: 5.1W



LEDスクエア形ベース照明  
埋込形 アクリルカバー □450  
MED60033(COP)D/WT-Z8  
定格消費電力: 40.4W



LEDスクエア形ベース照明  
埋込形 アクリルカバー □350  
MED30033(COP)C/WT-Z8  
定格消費電力: 20.5W