


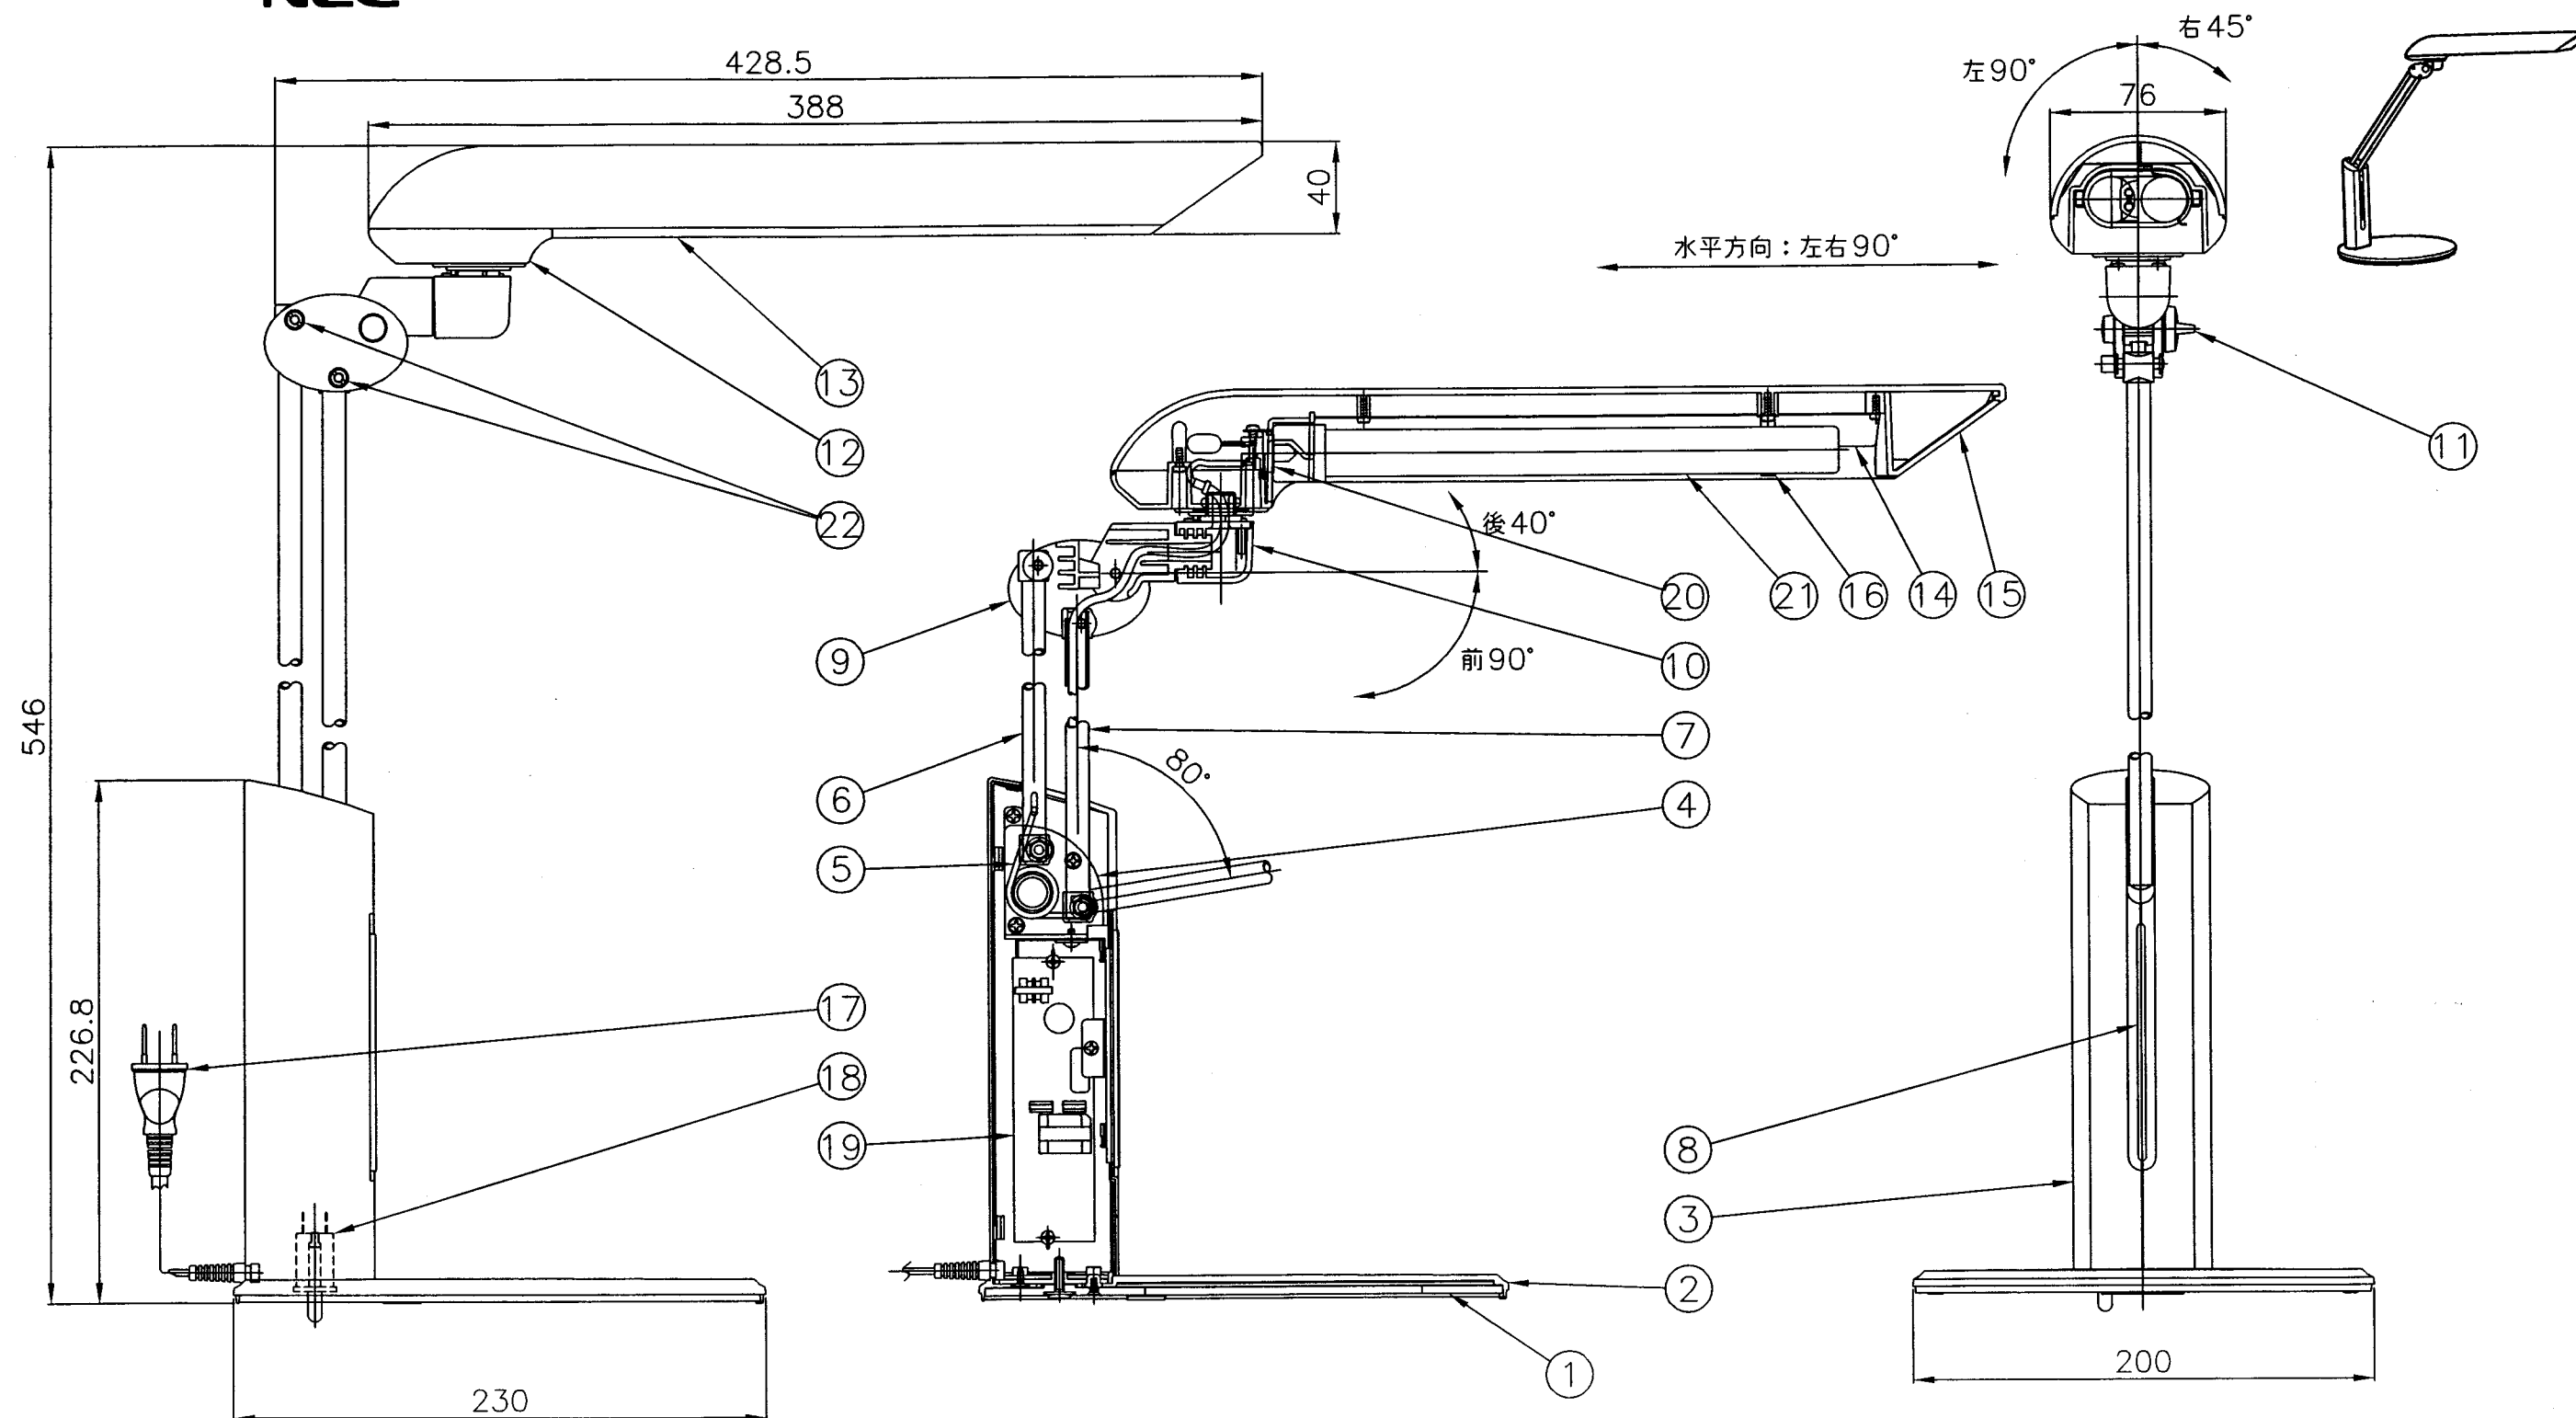

20	ランプソケット	ユリア 白色	1	300V 1A	10	ネックジョイント上	ポリアセタール	1	黒色
19	インバータ		1		9	ネックジョイント下	ABS	1	黒色
18	転倒スイッチ	ユリア 白色	1	125V 2A	8	タッチスイッチ	ABS	1	クロームメッキ
17	ACプラグ	耐熱塩ビ二重被覆	1	125V 7A 黒色1.7m	7	下アーム	ステンス φ10×10.8	1	クロームメッキ(黒色キャップ付)
16	ランプホルダー	SK-5 t0.5	1	白色塗装	6	上アーム	ステンス φ10×10.8	1	クロームメッキ(黒色キャップ付)
15	セードキャップ	耐熱ABS	1	透明	5	アームバネ	バネ鋼線 φ2.3	1	ニッケルメッキ
14	反射板	アルミ t0.4	1	鏡面仕上	4	支持金具(左右)	SPCC t2.0	2	黒色塗装
13	上セード	耐熱ABS	1	黒色	3	本体カバー(左右)	難燃ABS	2	黒色
12	下セード	耐熱ABS	1	黒色	2	台	ABS	1	透明白色シルク付
11	調整ネジ	ABS	1	黒色	1	底板	SPCC t3.0	1	白色塗装

22	アームネジ	SWRM	2	黒色メッキ
21	蛍光灯		1	FPL27EX-N
番号	名称	材質	数量	備考

殿			
3SP19KN			
尺度	1/5	承認	検図
図番	LF-94013	設計	前田
NECライティング株式会社			
発行			