
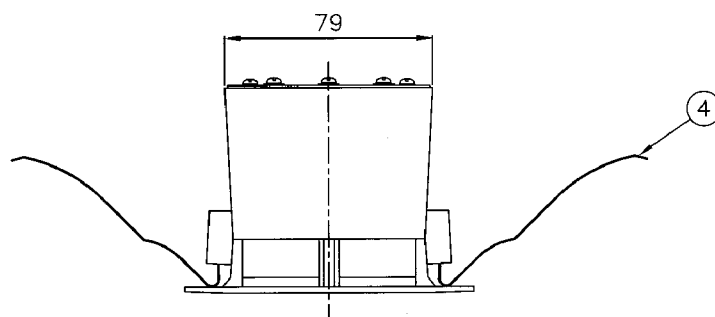


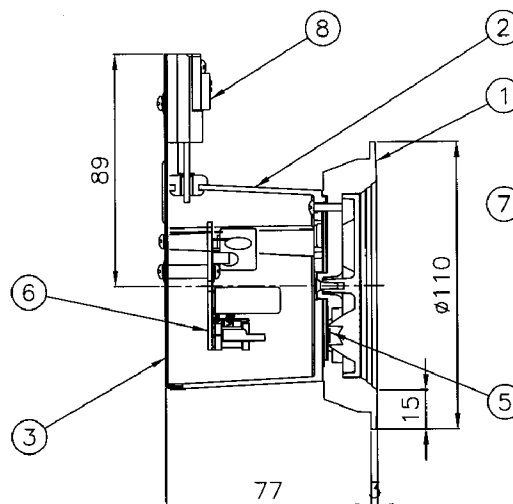


OLED光源には光色・明るさにバラツキがあるため、同じ形式名の商品でも光色・明るさが異なることがあります。ご了承ください。

SGI 形断熱施工ダウンライト

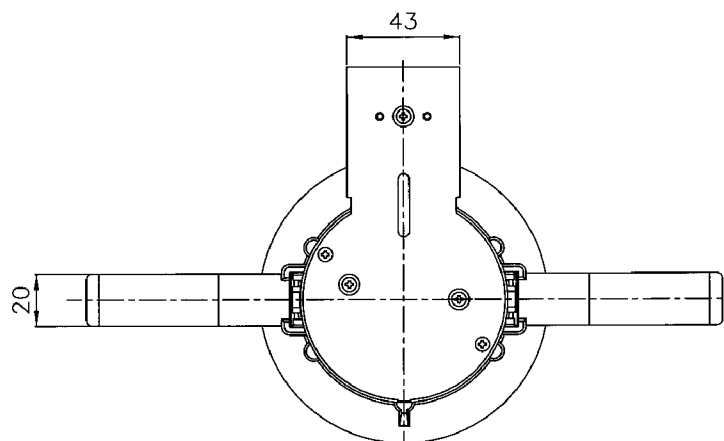

入力電圧	AC100V
周波数	50/60Hz
入力電流	110mA
消費電力	5.5W
ビーム角 ※1	22度
器具全光束 ※1	234 lm
相関色温度 ※1	3000K
演色評価数 (Ra) ※1	92
近接照射限度	10cm
器具重量	約0.4kg


φ100

埋込穴寸法

取付天井材厚：5~25mm

▲ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。
屋外や水気・湿気のある場所では使用できません。
- 周囲温度は、5〜35℃の範囲で使用してください。
- 定格電源電圧以外では、使用しないでください。
- 安全上LED光源を直視することはおやめください。
- 本器具は、調光器との併用はできません。
誤って使用しますと、破損・発煙の原因となります。
- 被照封面とは10cm以上離してください。
過熱による火災の原因となります。



- 天井埋込専用器具です。
傾斜天井、補強のない天井には取り付けないでください。
落下・火災の原因となります。
- 送り負荷は6Aまでです。照明器具以外の負荷は接続しないでください。
但し、本器具同士の連結数は15台までです。
- 断熱施工（SGI形）対応のダウンライトです。
ブローイング工法（SB形）には対応できません。
火災の原因となります。



※1：この数値は保証するものではありません。

10					殿				電球色タイプ	
9					屋内用LEDダウンライト MRD16001W/LH-1				中角 高演色タイプ	
8	端子台	PP	1	送り付						
7	レンズ	PC	1	透明						
6	インバータ		1	AC100V入力						
5	LEDユニット		1	高演色・電球色タイプ						
4	板バネ	SUS t0.4	2		尺 度	1 1/2	承 認	株 国	設 計	F D
3	裏 板	SPC t0.8	1		図 番	LF-97400				発 行
2	本 体	アルミダイキャスト	1	黒色塗装	NECライティング株式会社					
1	枠	アルミダイキャスト	1	白色塗装						
番号	名 称	材 質	数 量	備 考						