
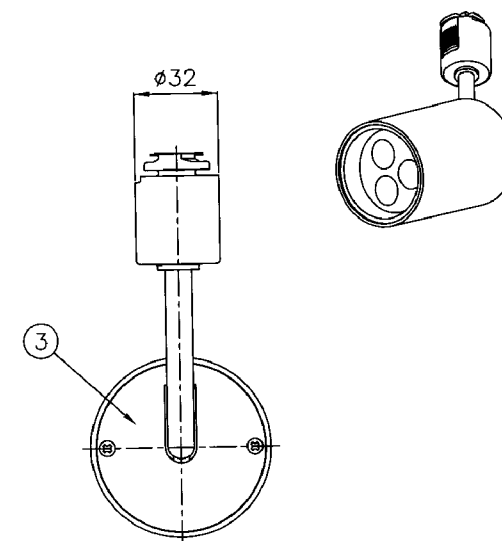



配線ダクト取付スポットライト

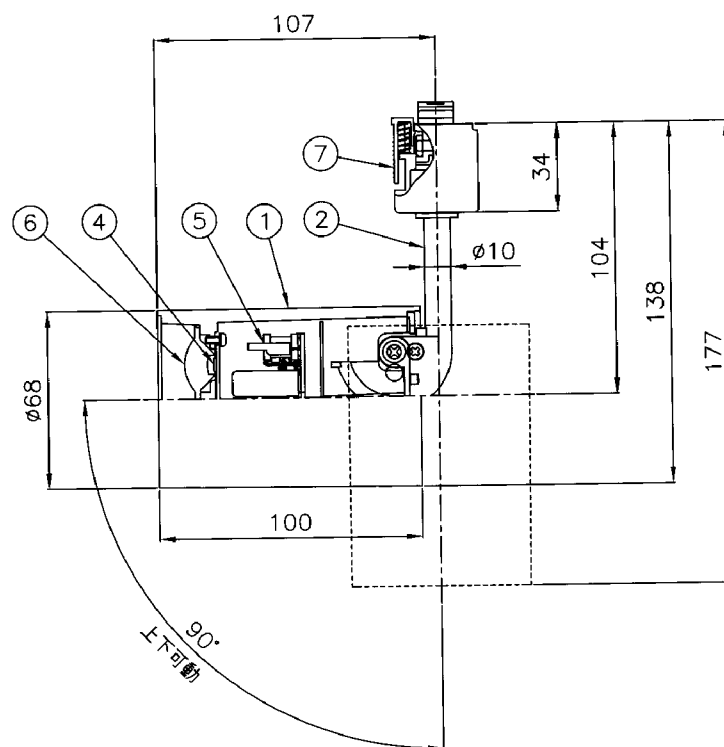

入力電圧	AC100V
周波数	50/60Hz
入力電流	80mA
消費電力	3.8W
ビーム角 ※1	52度
器具全光束 ※1	140 lm
相関色温度 ※1	3000K
演色評価数 (Ra) ※1	92
近接照射限度	10cm
器具重量	約0.5kg

▲ 安全に関するご注意

- 配線ダクト取付専用器具です。
指定以外には取り付けないでください。
落下・火災の原因となります。
- 被照射面とは10cm以上離してください。
過熱による火災の原因となります。



10					殿						電球色タイプ		
9					屋内用LEDスポットライト MWD14002W/LH-1						広角		
8											高演色タイプ		
7	ダクトプラグ	PC	1	白色									
6	レンズ	PC	1	透明									
5	インバータ		1	AC100V入力	尺 度	1 1/2	承 認		検 査	設 計		F D	
4	LEDユニット		1	高演色・電球色タイプ									
3	裏板	アルミダイキャスト	1	黒色塗装									
2	アーム	アルミダイキャスト	1	白色塗装	図 番	LF-97417						発 行	.
1	本 体	アルミダイキャスト	1	白色塗装 (内面黒色塗装)									
番号	名 称	材 質	数 量	備 考	NECライティング株式会社								