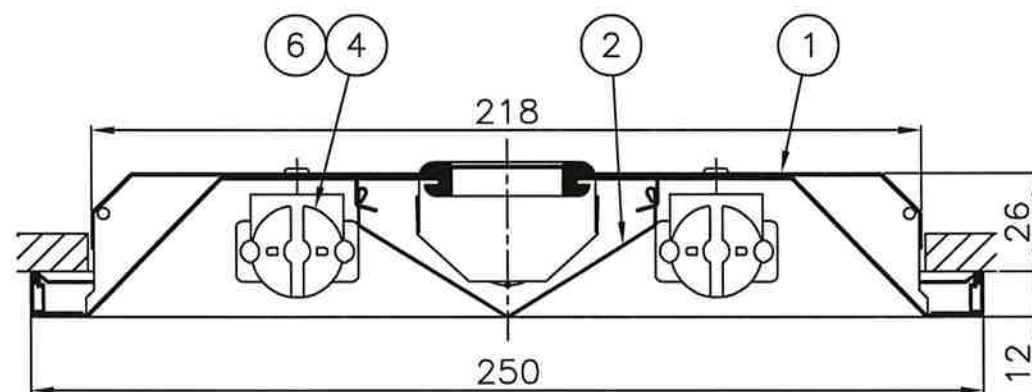
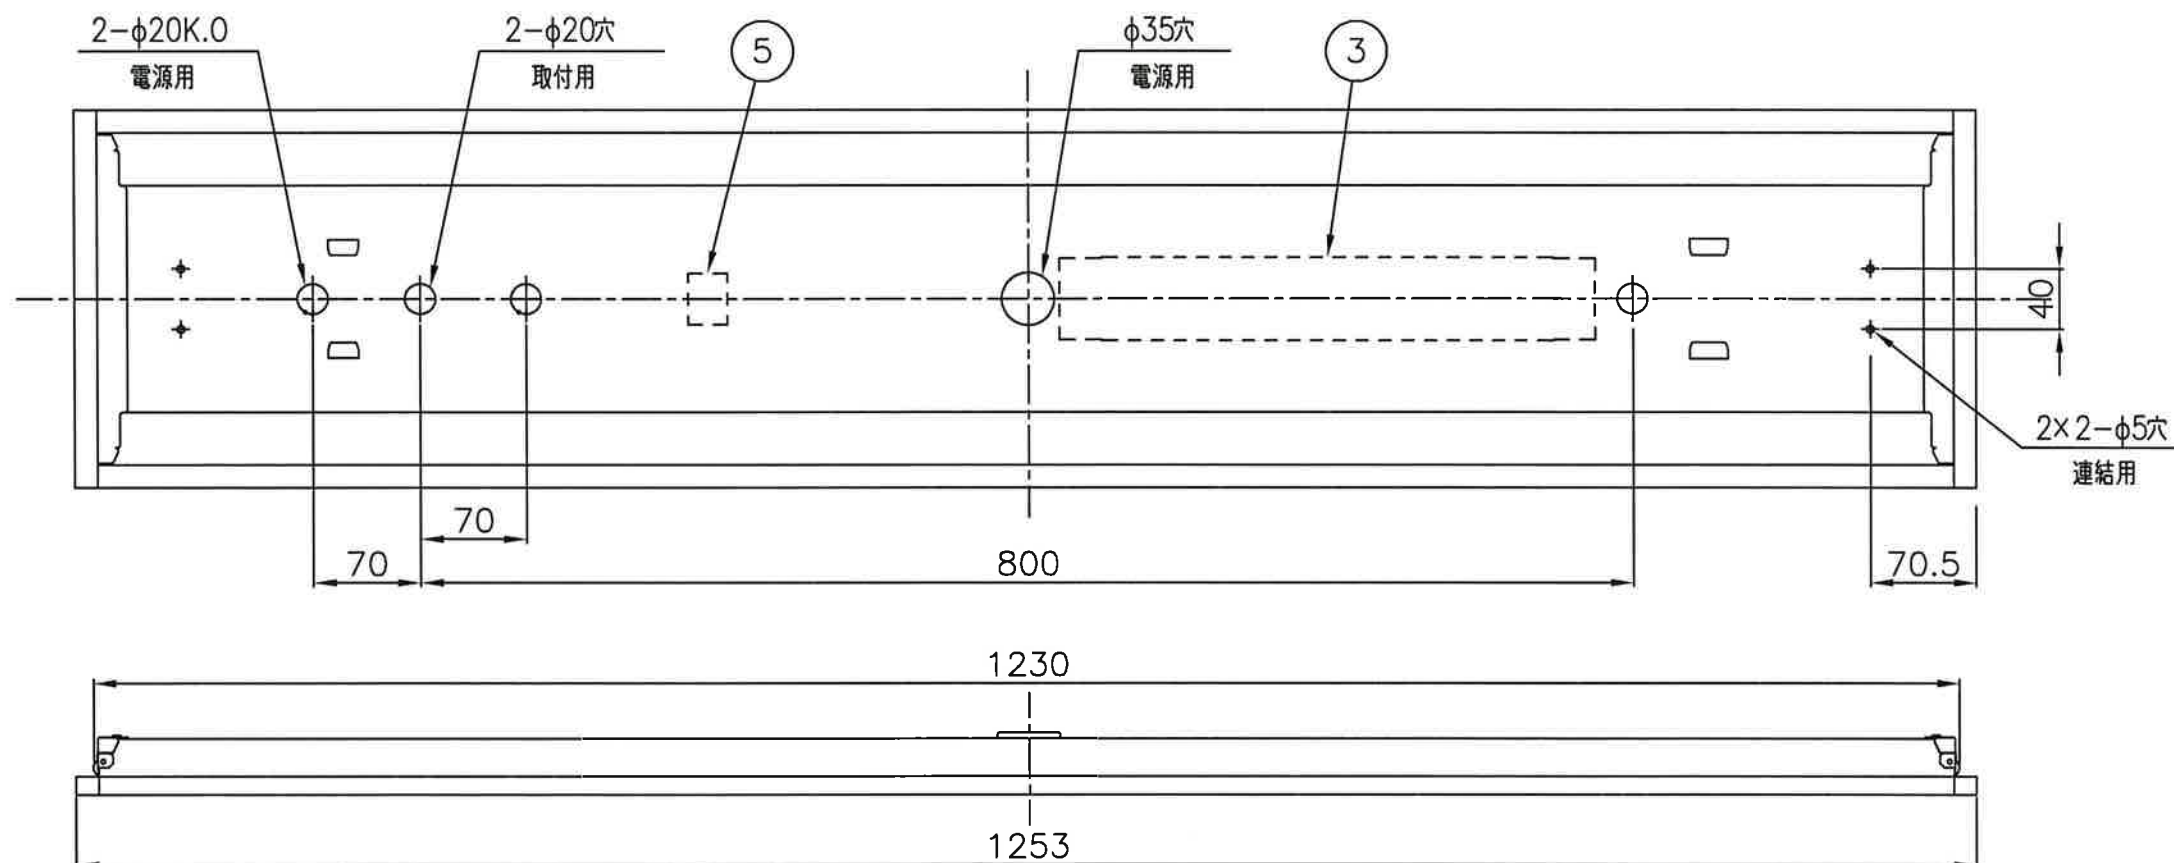


天井切込穴 220×1235
連続取付切込穴 220×(1253×N-18)
(Nは器具台数を示す)

『高調波ガイドライン適合品』

『RoHS指令適合品』

定格電圧 : 100~254V

器具重量 : 2.8kg

Hf

適合ランプ

FHF32
FL40SS(EX)/37


公共施設用器具 FRS26B-322適合品 使用ランプ/FHF32

安全に関するご注意

- ・本器具は、5~35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- ・天井埋め込み専用器具です。傾斜天井・補強のない天井には取り付けしないでください。指定外取付けは、火災・器具落下の原因となります。
- ・適合ランプ以外は使用しないでください。但し、センサなどと組合わせて点滅回数が多くなる場合は、Hfランプのご使用をお勧めします。(FLランプは、Hfランプに比べて点滅寿命が短くなります。)
- ・定格電源電圧以外では使用しないでください。
- ・油煙のある場所では使用しないでください。油でソケットが破損し、ランプ落下の原因となります。

- ・断熱材や防音材を器具にかぶせた状態で使用しないでください。電源線は断熱材の上を通してください。

器具の取付け方
断熱材、防音材をご使用の場合は下図のように施工してください。



- ・商品監視システム(防犯センサー)の一部の機器はインバータの周波数と干渉して誤動作する場合があります。事前に商品監視システムのメーカーにご確認ください。

10				
9				
8				
7				
6	ランプ		2	FHF32ワット
5	速結端子台	ナイロン	1	Y-3B(20A,300V)送り付
4	ランプソケット		4	L671T
3	電子安定器		1	定格出力固定形インバータ
2	反射板	銅板 t0.4	1	高反射塗装亜鉛めっき銅板白色
1	本体	銅板 t0.6	1	高反射塗装亜鉛めっき銅板白色
番号	名称	材質	数量	備考

殿										
下面開放形器具 Cチャンネル回避形										
ME32226-N9										
定格出力固定形										
尺	1	1	承		検		設			
度	5	2	認	大森	図		計	前田		
図	LF-97384B								FD	
番									発行	.
NECライティング株式会社										