





型式認定番号 3AF-01




評定番号 LAFH-02
評定番号 LAFR-03
評定番号 LAFS-02

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要	部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1 1	点検スイッチ	1	ユリア	DFM-3602	1	シャーシ	1	SPC t0.8	白色メラミン焼付塗装
1 2	充電モニター	1		LED(緑)	2	反射板	1	CGC t0.6	白
1 3	端子台	1	PA	DFC-3622	3	枠	1	SPC t0.8	白色メラミン焼付塗装
1 4	安定器	1		電子安定器	4	カバー	1	透明ガラス t4.0	カスミ
					5	化粧ネジ	2	頭部白色ユリア	(セットスクリウ)
					6	枠止メネジ	2	頭部白色ユリア	(セットスクリウ)
					7	ランプソケット	2	PBT	DFS-5201
					8	ランプ	1		FHF32W
					9	点灯ユニット	1		32FU-4J6201
					1 0	蓄電池	1		2-2NR-CY-LE(4.8V 3000mAh)

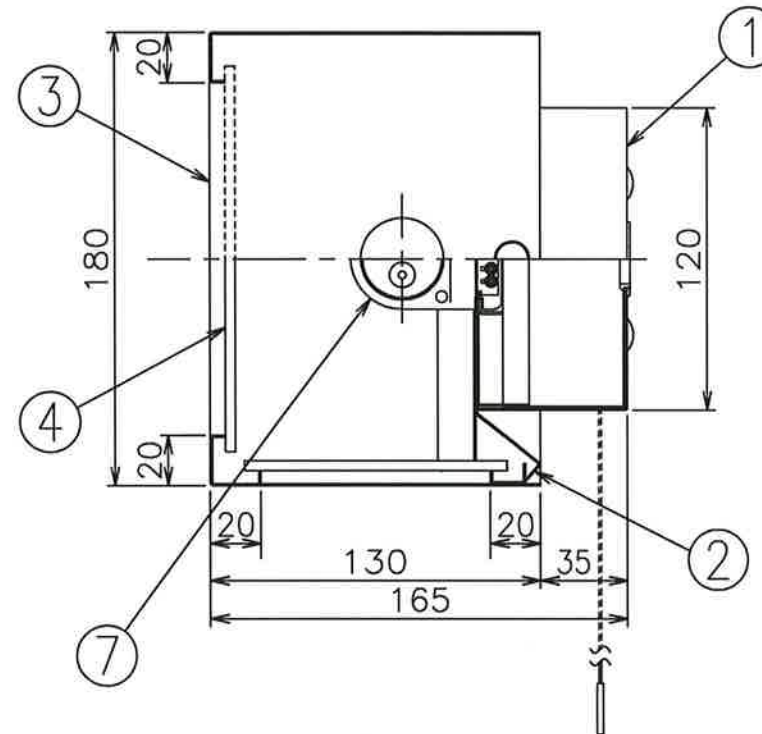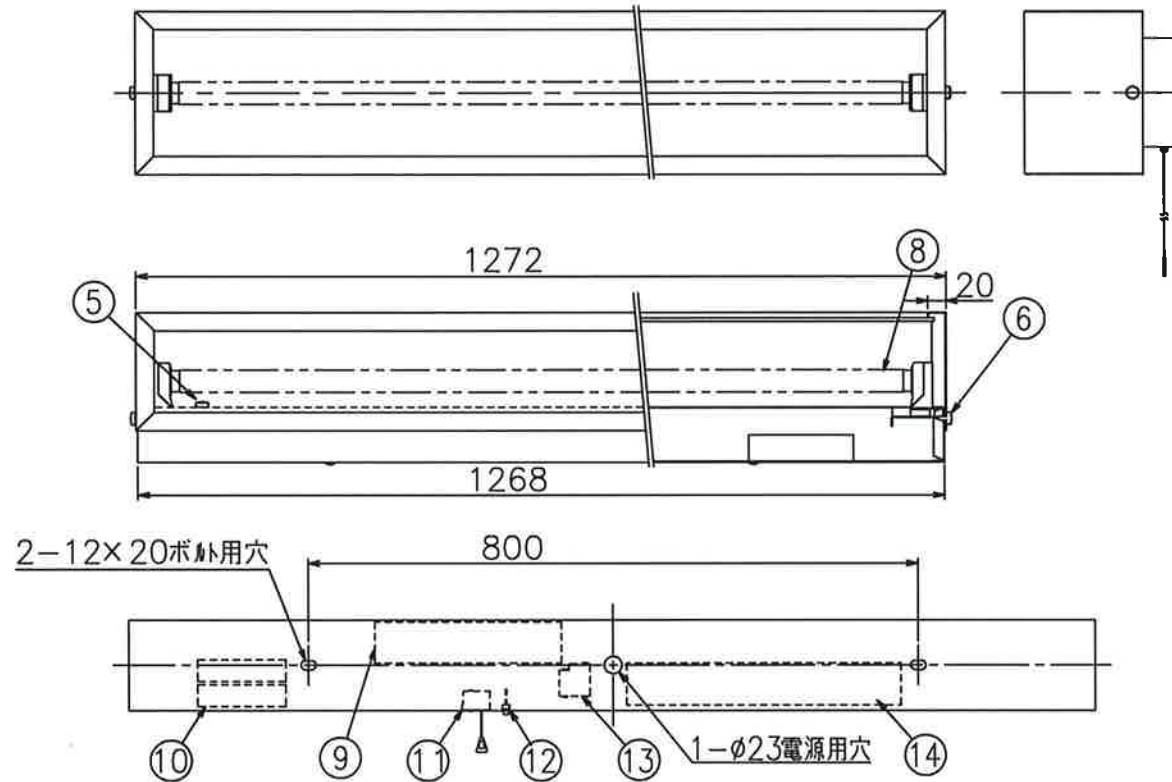

建設省告示第1830号に定める事項

電球の種類	ソケットの材質	照明器具内の電線の種類	非常用電源
蛍光灯	銅材(アルミナール)	二種ビニル絶縁電線	電池内蔵形

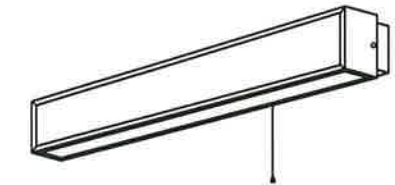

『グリーン購入法対象機種適合品』
『高調波ガイドライン適合品』
『Rohs指令適合品』




充電モニター付

※ 本体・カバーは別梱包です。

組合せ形名	本 体	反射笠形名
LZB32150MNJ-F	LZB32150MNJ-F ホンタイ	LZB32150ガラスカバー

結 線 図

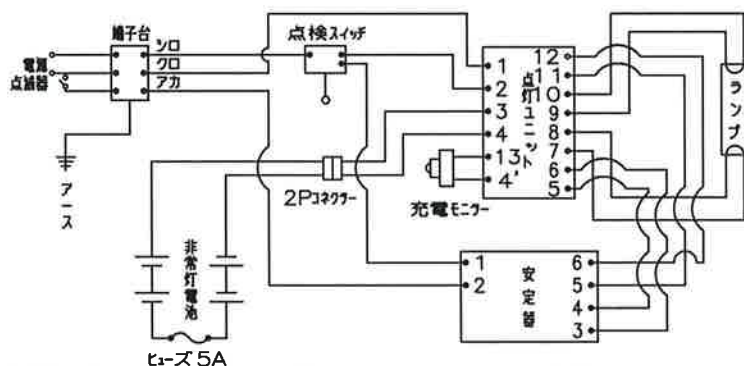

注)蓄電池の2Pコネクタは、はずしてありますから通電後差込んでください。

安全に関するご注意

・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用するとう災の原因となります。
・本器具は屋内専用です。屋外や、水気、湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用出来ません。器具落下、感電の原因となります。
・直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色、変形、火災、短寿命の原因となります。
・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
・本器具は、壁付専用です。指定以外の取り付けを行うとう災・器具落下の原因となります。
・ガラス部分に無理に物をぶつけたり、過度な力を加えたり、傷を付けないでください。破損した場合、ケガの原因となることがあります。

内蔵電池は、ご使用前に48時間以上充電してからお使い下さい。電池は設置後通電し、充電しないと非常点灯しません。

適合ランプ	非常時点灯
FHF32	ランプ全光束の31%点灯
FLR40S/36	ランプ全光束の25%点灯
FLR40S	ランプ全光束の25%点灯
FL40SS/37	ランプ全光束の25%点灯
FL40S	ランプ全光束の25%点灯

適用可能電圧：100～242V
器具重量：10kg

非常灯照明器具(階段通路誘導灯)			
LZB32150MNJ-F42			
尺 寸	1/10・1/3	承 認	検 図
図 番	LF-93684D	設 計	前 田
NECライティング株式会社			