
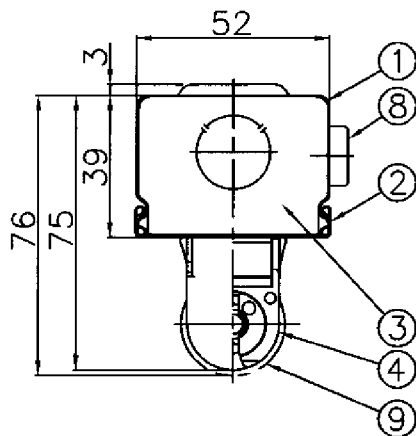


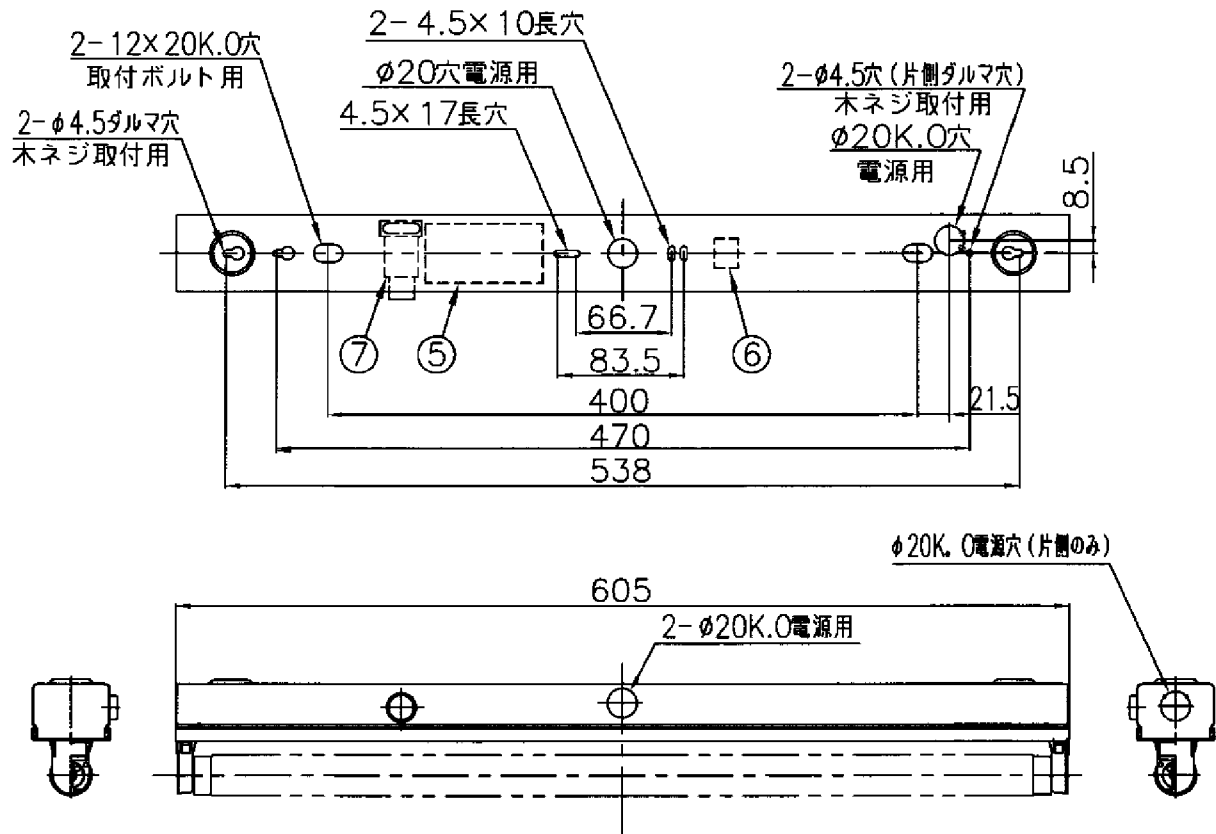


断面图

器具重量：約0.7kg

入力電圧・周波数	型名
100V 50Hz 低力率	M-2161-A
100V 60Hz 低力率	M-2161-B

 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。
屋外や、水気・湿気のある所では使用
しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- 密集取り付けしないでください。
過熱による火災の原因となります。

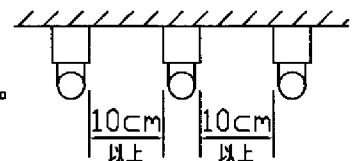

10					殿						
9	ランプ		1	FL20（別梱）							
8	グロー		1	FG-1E	M-2161-A B						
7	グローソケット		1	NZ0900							
6	連結端子台		1	NZ2108(送り付)							
5	安定器		1	FB _A -21L-U10	承認					発行	
4	ソケット	PBT	2	NZO132							
3	側板	塗装亜鉛めっき調板 t0.6	2	外面:白/内面:サビスコート白	田	山本	荒木	尺度	1/2・1/5	LF-97254F	
2	反射笠	調板 t0.3	1	白メラミン塗装							
1	本体	調板 t0.3	1	白メラミン塗装							
番号	名称	材質	数量	備考	NECライティング株式会社						